

POWER LED FOG Bulb

フォグランプ専用 3年間保証※ 車検対応品

※当社規定に基づく

ホワイト/イエロー共
全光束
3000
ルーメン

※明るさは/バルブ2ヶ(1台分の表記)



ツインカラー切替フォグバルブ

簡単切替
機能

点灯状態から
2回のON-OFF操作で色味切替が可能。

メモリー機能
内蔵

5秒以上点灯させた色を記憶。
次回点灯時もお気に入りの色味で点灯可能。

万全の
プログラム設定

オートライト併用時なども
左右の色味違いを発生させにくい仕組み。
万一に備えてリセット機能内蔵。

ホワイト

イエロー

ドライ路面を鮮明な白色で
くっきり照らす

悪天候時・反射する
ウェット路面でも見やすい

天候・路面状況によって

**ホワイト光とイエロー光を
瞬時に切り替えられる!**

(淡黄色範囲)



純正の
フォグランプ
スイッチで
切り替え


壁面照射イメージ

色温度: 6500K 明るさ: 3000LM	ホワイト光	色温度: 2800K 明るさ: 3000LM	イエロー光

路面照射イメージ

色温度: 6500K 明るさ: 3000LM	ホワイト光	色温度: 2800K 明るさ: 3000LM	イエロー光

点灯時の配光がイエローの方が高めに出るため、取付の際は、イエロー点灯時に光軸調整を行う必要があります。

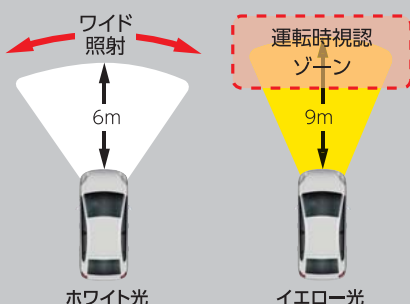


ホワイト光は
純正ヘッドランプが照射しにくい手前照
射範囲を補う「ワイド照射」。

イエロー光は
視認性の悪いウェット路面を視認判別し
やすいようにやや奥目まで照射し、「運
転時視認ゾーン」を補助します。

※左記イラストの照射距離表示は
フォグランプ高さ350mm時の参考照射距離です。
灯具装着高さ、角度、灯具形状によって異なります。

純正ハロゲンバルブとRG LED FOGバルブの LCL(光中心までの距離)比較

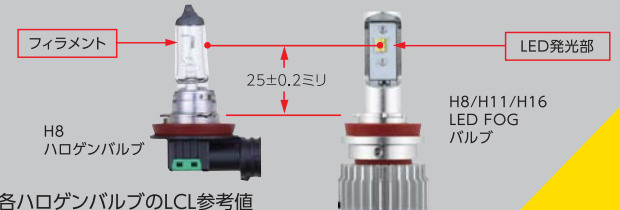

各ハロゲンバルブのLCL参考値
H8/H11/H16 ▶ 25±0.2mm HB4 ▶ 31.5±0.2mm
PSX26W ▶ 24±0.3mm

多彩なバルブラインアップ H8/11/16、HB4、PSX26W
全て後方ショートタイプ設計 高い車種装着性
後方寸法 H8/11/16=34.4mm HB4=30mm
PSX26W=35.4mm

新 登 場



RG POWER LED FOG バルブ(ツインカラー)

- ▶ 車検対応品
- ▶ 3年間保証
※当社規定に基づき、ご購入より
3年間の製品について保証します。
- ▶ 12/24V兼用品
- ▶ 国産車対応品
- ▶ 省電力設計(片側12W)
- ▶ アイドリングストップ車、
ハイブリッド車、EV車対応

POWER LED FOG Bulb

ツインカラー切替フォグバルブ

純正バルブよりも明るい
明るさ3000lm (ルーメン)

ホワイト/イエロー共
**全光束
3000
ルーメン**

ハロゲンバルブを凌ぐ
全光束3000lm (ルーメン)
を実現。

※明るさはバルブ2ヶ
(1台分の表記)

最高峰の防水レベル
高い防水性能

JIS規格D0203噴水試験 最高レベルのS2クラスをクリア。噴水試験S2は受水状態について部品の機能を調べる試験。

自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した過酷な試験を行い、製品の信頼性を向上させています。



超低ノイズ設計
CISPR25 基準準拠

純正採用レベルの低ノイズ設計。総務省ノイズ規格であるCISPR25のクラス4取得品。

※一般的に一部車両を除いてクラス3で純正採用レベルです。



低電圧域も高電圧域もカバー (6.7V~40Vまで対応)
国産車対応設計

ハイブリッド/EV/アイドリングストップ車対応。高性能定電流回路内蔵で高電圧負荷やエンジンストップ時の低電圧も対応した設計。アイドリングストップ車にありがちな低電圧での消灯やEV車などで瞬間的に発生する超高電圧まで対応。形状・寸法取付条件が合えばトラックなどにも装着可能。

車両灯具に最適な配光調整
照射角度調整可能

車両毎の灯具に合わせて、照射角度を自由に調整可能。灯具のリフレクターラインに合わせてLEDバルブ本体を回転して調整が可能。



お客様に安心してご使用いただくために
車検対応・安心の3年間保証

当社規定に基づき、ご購入より3年間の製品について保証します。

3年間保証

▶ ツインカラー切替フォグバルブ

製品写真
RGH-P551



品番	色温度	色味	形状	価格(税抜)	JANコード
RGH-P551	6500K 2800K 切替	ホワイト ◆ イエロー	H8/H11/H16	17,800円	4996327094579
RGH-P552			HB4		4996327094586
RGH-P553			PSX26W		4996327094593


◀ 構成パーツ LEDフォグバルブ 2ヶ / 専用ドライバー 2ヶ / 配光調整レンチ 1本 / タイラップ 2本
商品箱サイズ: H127×W100×D110(mm)

(社内使用: HL84)

▶ ノーマルバルブとの比較

バルブ	種類	色温度	消費電力	比較	明るさ	比較	寿命	比較
RG LED フォグバルブ	各設定バルブ共通	6500K 2800K切替	12W		1500lm		10,000h	
ノーマルバルブ	H16	3000K	19W	36.8%UP	500lm	200%UP	1150h	8.7倍
	H8		35W	65.7%UP	800lm	87.5%UP	400h	25倍
	H11		55W	78.2%UP	1350lm	11.1%UP	600h	16.6倍
	HB4		51W	76.4%UP	1095lm	36.9%UP	500h	20倍
	PSX26W		26W	53.8%UP	500lm	200%UP	1150h	34.8倍

▶ 製品本体寸法図

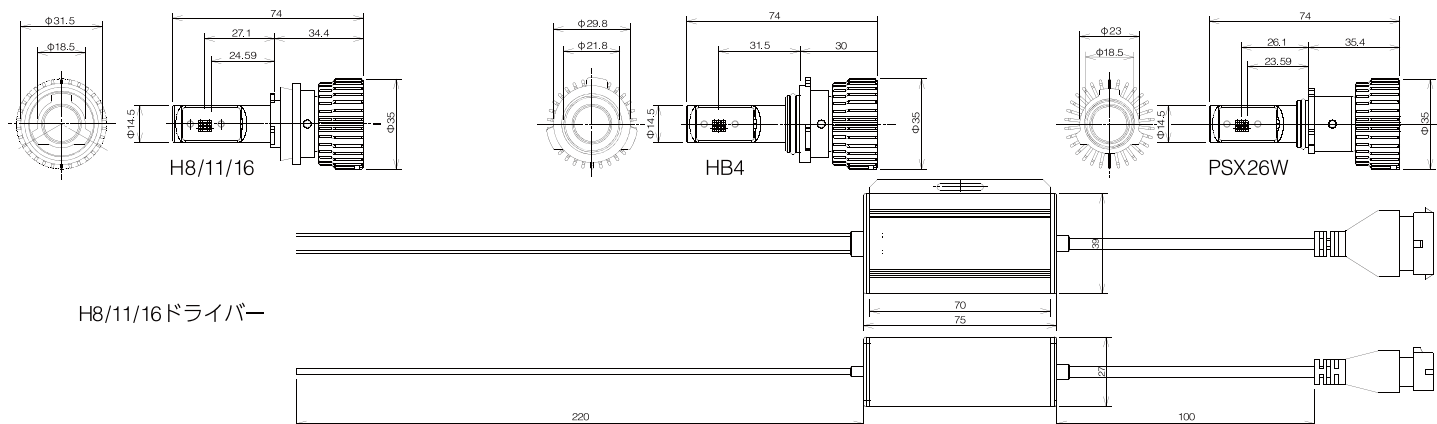

●お求めは...

SUPREME AND BRIGHT FUTURE.
RG Lighting System

発売元: 辰巳屋興業株式会社 自動車用品部

〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4

TEL.03-3696-0620 FAX.03-3696-6721

URL: <http://www.racinggear.co.jp> E-Mail: rg@tmy-net.co.jp

ホームページは
こちらから→

