

ワイド配光で見やすい 最高のカットライン 配光を実現！

POINT

1 簡単取付タイプ(ドライバー一体内蔵)

POINT

2 超静粛内蔵ファンで最大冷却効率

POINT

3 小型バルブ最高の明るさ維持率

純正バルブと
同形状の
超コンパクト
形状

2年間保証

※商用使用は1年間

車検対応
(新車検基準)

色温度

6000K/3800K

明るさ(光束)4400ルーメン

※H4は4000/3600lm※H1/3/7は3600lm

12/24V兼用品

※24V対応はH4のみ


商用車対応

※デイルイト使用不可

新車検基準(ロービーム車検)対応品

【光度テスター】

■テスターにおける抜群の車検適合性



ロービーム車検での適用性を
向上させた新設計品


左上がりのカットオフライン角度・光度
測定点との距離の最適化。集光効率の最
適化を行っている為、純正ハロゲン比4.5
倍以上アップする車両あり。
カットラインが読みにくい・光度が上が
らない車両への効果も抜群！

純正ハロゲン装着時に光軸を合わせ、LEDバルブに交換して比較。(LED交換時に光軸調整しないで比較)
※通常バルブ交換時は少なからずズレる為、光軸調整は都度必要です。


純正ハロゲン



コンパクトスターHF



他社品




新しい光度テスター及び新車検基準で
適しやすいバルブのポイント！

●カットラインが明確にテスターで読み取れるか！
●光の中心(最高光度)とカットラインの位置のバランスが純正ハロゲンと比較して正確か！

高い放熱機構で明るさ維持 高い明るさ(光束)維持率(95%以上)


●バルブ放熱機構



熱移動に優れたヒートパイプを搭載。
発光部の熱を内蔵ファン部まで効率的に移動し、
熱ダレしない理想的な光束維持率を実現。

- 小型バルブの弱点である放熱性を重視。
- 発光部からの熱を即座に後方ファン部に伝導。
- 最大冷却効率を誇る後方ファンレイアウト
で熱ダレによる光束減少を抑制します。

初期点灯から安定時における熱ダレによる明るさの落込みを抑制。

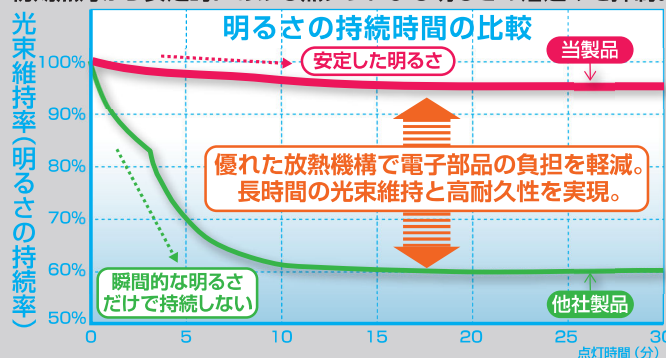

見やすい6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定！

ドライバーが見やすいようハロゲンでは照射できない範囲まで照射し、視認性を大幅向上！

明るさ約1.7倍以上
(H4ロービーム)

▶LEDヘッドバルブ照射イメージ




▶バルブ寸法比較 H4/H11以外のバルブ寸法比較は裏面に表記しております。

ハロゲンと同等のコンパクト設計

ドライバーユニットを内蔵した一体構造
ハロゲンバルブ同等のサイズで取付簡単。

豊富なバルブ形状ラインアップ

H4 H8/9/11/16 HB3/4 HIR2 H7 H1 H3

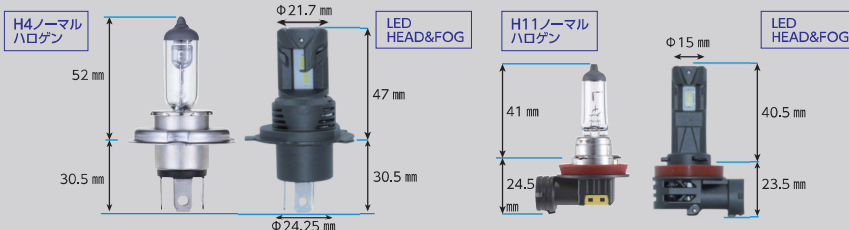

バルブ形状 **H4** 12V/24V兼用

明るさ ハイビーム ロービーム
全光束 **4000/3600** ルーメン

※左右バルブ合計の値

バルブ形状 **シングル** 12V専用

明るさ H8/9/11/16・HB3/4・HIR2
全光束 **4400/3600** H1/H3/H7
ルーメン

※左右バルブ合計の値

お客様に安心してご使用いただくために

**車検対応・安心の
2年間保証**

当社規定に基づき、ご購入より
2年間の製品について保証します。
※国産車対応品（輸入車は適用不可）

**2年間
保証**

※商用車は1年間
になります。

ノーマルバルブとRG LEDヘッドバルブのスペック比較。消費電力・明るさ・寿命面で大幅なスペックアップを実現。

※バルブ1ヶでの比較対象 ※消費電力表示はECE規格を基準としています。

バルブ	種類	色温度	消費電力	比較	明るさ	比較	寿命	比較
RG LEDヘッドバルブ	H4	6000K ホワイト	Hi:20W / Lo:20W	-	Hi:2000lm / Lo:1800lm	-	10,000h以上	-
	H8/9/11 HB3/4 HIR2		20W	-	2200lm	-	10,000h以上	-
	H7	3800K 電球色	16W	-	1800lm	-	10,000h以上	-
	H1 H3		13W	-		-	10,000h以上	-
ノーマルハロゲンバルブ	H4	3000K	Hi:60W Lo:55W	Hi:66.6%OFF / Lo:63.6%OFF	Hi:1500lm / Lo:1000lm	Hi:33.3%UP / Lo:80.0%UP	Hi:150h / Lo:300h	66.6倍 / 33.3倍
	H8		35W	42.8%OFF	800lm	175.0%UP	800h	12.5倍
	H9		65W	63.0%OFF	2100lm	4.76%UP	125h	80.0倍
	H11		55W	56.3%OFF	1350lm	62.9%UP	600h	16.6倍
	H16		19W	5.2%OFF	500lm	340.0%UP	1150h	8.69倍
	HB3		60W	60.0%OFF	1860lm	18.2%UP	160h	62.5倍
	HB4		51W	52.9%OFF	1095lm	100.9%UP	500h	20.0倍
	HIR2		55W	56.3%OFF	1875lm	17.3%UP	900h	11.1倍
	H7		55W	70.9%OFF	1500lm	20.0%UP	700h	14.3倍
	H1		55W	76.3%OFF	1550lm	16.1%UP	500h	20.0倍
	H3		55W	76.3%OFF	1230lm	46.3%UP	300h	33.3倍

取付簡単！ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます！

H4バルブ交換手順 ※車種によりハイビームインジケータキャンセラーが必要な場合があります。

①コネクタと防水キャップを外し、純正バルブを取り外す。

②純正バルブと同様にLEDバルブを固定する。

③防水キャップを嵌め、コネクタを接続し完成。

シングルバルブ交換手順 ※H1/H3/H7は交換手順が若干異なります。

①コネクタを外し、純正バルブを取り外す。

②LEDバルブを挿入し、しっかりとロックさせる。

③LEDバルブにコネクタを接続し完成。

■製品ラインアップ ※明るさ（光束）はバルブ2本（1台分）の値

品番	形状	色味	明るさ	定格	定価(税込)	定価(税抜)	JANコード	品番	形状	色味	明るさ	定格	定価(税込)	定価(税抜)	JANコード
RGH-P931	H8/9/11/16	6000K	4400lm	12V・24W	9,680円	8,800円	4996327108801	RGH-P941	H8/9/11/16	3800K	4400lm	12V・20W	9,680円	8,800円	4996327108870
RGH-P932	HB3/4						4996327108818	RGH-P947	H3		3600lm	12V・13W			4996327108894
RGH-P933	HIR2						4996327108825	RGH-P944	H4		4000lm/3600lm	12/24V Hi20/Lo20W			4996327108887
RGH-P935	H7						4996327108849	RGH-P951	ハイビームインジケータ		12V車専用	4,400円			4,000円
RGH-P936	H1		3600lm	12V・13W			12V・16W	4996327108856	RGH-P952	アダプタ	24V車専用	5,280円	4,800円	4996327109556	
RGH-P937	H3							4996327108863	※P951/P952は車種適用表をご参照の上、必要車両へは併用してください。(社内使用：HLB4)						
RGH-P934	H4							4000lm/3600lm	12/24V Hi20/Lo20W	4996327108832					

■バルブ寸法比較

ハロゲンと同等のコンパクト設計

ドライバーユニットを内蔵した一体構造
ハロゲンバルブ同等のサイズで取付簡単。

図に示すように、LEDバルブはハロゲンバルブと同等のコンパクトな設計で、取付が簡単です。

■構成パーツ 商品箱サイズ：H110.5×W105.5×D60(mm)

H4

※写真はRGH-P934

色温度 **6000K**

同梱

左右バルブ2本/取扱説明書

シングル

※写真はRGH-P931

色温度 **6000K**

同梱

左右バルブ2本/取扱説明書(P932(HB3/4用)はH4用交換のリンク同梱)

H4

※写真はRGH-P944

色温度 **3800K**

同梱

左右バルブ2本/取扱説明書

シングル

※写真はRGH-P941

色温度 **3800K**

同梱

左右バルブ2本/取扱説明書(P932(HB3/4用)はH4用交換のリンク同梱)

H4用ハイビームインジケータキャンセラー

トヨタ・ダイハツの一部車両ではインジケータランプを点灯させるため、オプション(P951/P952)が必要な車両があります。適用表を参照ください。

お求めは

RG Lighting System

辰巳屋興業株式会社 自動車用品部

〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4
TEL.03-3696-0620 FAX.03-3696-6721
URL.http://www.racinggear.co.jp E-Mail.rg@tmy-net.co.jp



適合情報はこちら