

● **構成部品** ※本製品はUD（日産ディーゼル）用で一部の大きいサイズに対応した仕様です。

SRバックモニター天吊り用ステーホルダー

※本製品は挟み込み式のホルダーのため、ビスの緩みなどで角度が変わることがあります。（要定期増締め）

No.	部品名	個数	部品図
①	ステーホルダー	1	
②	L字レンチ	1	

※イラストはSR-S26を流用。

● **ステーホルダー組付け**

①写真のように部品が梱包されています。

付属のL字レンチを用いて、②写真のように組み立てを行います。

※ビス4本は共通です。プレート穴にネジ山を切っている方を確認してください。

① 商品梱包状態



② 組付け状態





● **取付概要** ※本製品はミラーステイのボール部が16mm以上に使用できます。（16mm未満はSR-S26使用推奨）

車両側純正ミラーステイからミラー部を外します。

※下図のように取付ネジで外れる場合とミラー部を一部壊して外す場合もあり。

車両側純正ミラーステイのボール部にステーホルダーを挟み込み固定します。この際付属のL字レンチでホルダーのビスを緩めます。

ボール部とホルダーの丸抜き部分がしっかり収まるように仮付けし、最後に本締めをして固定します。

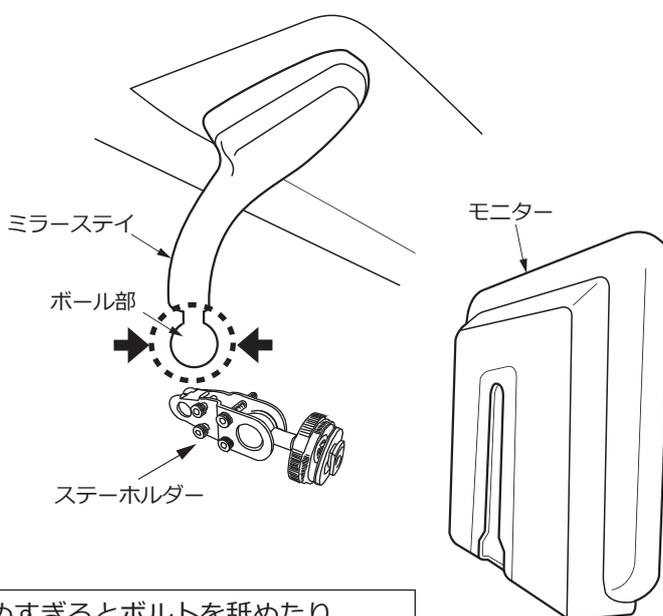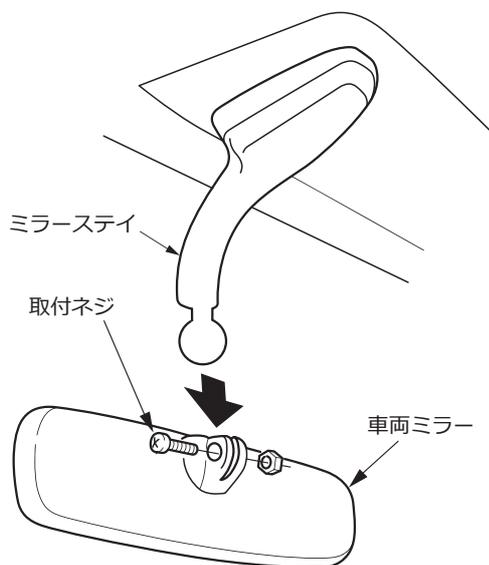

ステーホルダーの締めすぎにご注意ください。締めすぎるとボルトを舐めたり、プレート部の曲がりに繋がります。モニター固定後、ケーブル配線などはタイラップなどを用い固定してください。