

LED HEAD&FOG プレミアムモデル2 PREMIUM MODEL II

2個
入り

簡単取付
(ドライバー一体内蔵)
超静粛内蔵ファン搭載

超タフ・高耐久設計!
商用車も対応OK!

純正バルブと
同形状超小型バルブ

車検対応

新車検基準
適用品

3年間保証
商用車は2年間保証

12v・24v
兼用

バルブ回転
機構搭載

ハイビーム
点灯時に
ロービームも
同時点灯!

ワイドチップ
LED採用!
H4は完全配光を実現する
ハイロー
同時点灯

ヘッド・
フォグ
兼用

H4 LEDヘッドバルブ

明るさ
全光束

ハイビーム
5800/5000
ルーメン

ロービーム
5800/5000
ルーメン

シングルLEDヘッドバルブ

明るさ
全光束

6000
ルーメン

※シングルバルブ合計の値


手前から奥まで ワイドで明るい!

本当の見やすさを追求した照射性能

新車検基準 (ロービーム車検) 対応品

【光度テスター】

■テスターにおける
抜群の車検適合性




ロービーム車検での適用性を
向上させた新設計品


左上がりのカットオフライン角度・光度測定点との距離の最適化。集光効率の最適化を行っている為、純正ハロゲン比 4.5 倍以上アップする車両あり。カットラインが読みにくい・光度が上がらない車両への効果も抜群!

純正ハロゲン装着時に光軸を合わせ、LEDバルブに交換して比較。
(LED交換時に光軸調整しないので比較) ※通常バルブ交換時は少なからずズれる為、光軸調整は都度必要です。


純正ハロゲン



プレミアムモデル2



他社品



新しい光度テスター及び
新車検基準で
通しやすいバルブのポイント!



●カットラインが明確にテスターで読み取れるか!
●光の中心(最高光度)とカットラインの位置のバランスが
純正ハロゲンと比較して正確か!

照射範囲が広い! ワイドレンジビーム



▶ H4 LEDヘッドバルブ照射イメージ

手前から奥まで
ワイド配光で
明るいロービーム

ドライバーが運転中に本当に見たい
手前・左右・中央の照度を格段に向上。

独自のハイロー同時
点灯機能を
搭載したハイビーム

ハイビーム時にロービームも同時点灯。
手前から先まで前方視認性の
見やすい完全配光を実現。

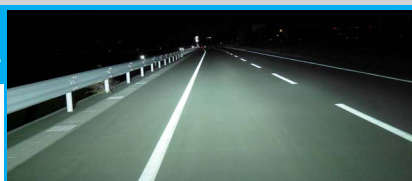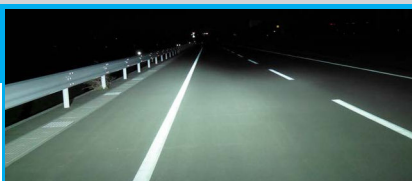

▶ シングル LEDヘッドバルブ照射イメージ



雨・雪・霧 悪天候での視認性に優れたイエロー光




明るく見やすさに優れた白色光。

高い放熱機構で明るさ維持

高い明るさ(光束)
維持率(90%以上)

●バルブ放熱機構

銅製ヒートパイプ



銅基板+銅製ヒートパイプで最高の放熱機構を実現。

熱移動に優れた銅製ヒートパイプと銅製基板を搭載。発光部の熱を内蔵ファン部まで効率的に移動し、熱ダレしない理想的な光束維持率を実現。

- 小型バルブの弱点である放熱性を重視。
- 発光部からの熱を即座に後方ファン部に伝導。

H4 ハイロー同時点灯

手前から奥までワイドで明るい
独自のハイロー同時点灯機能搭載。

H4ハイビーム
インジケータ
キャンセラー機能内蔵



ハイビーム点灯時に

ロービームも同時点灯!

バルブ形状 **H4** 12V/24V兼用

明るさ ハイビーム ロービーム
全光束 **5800/5000**ルーメン

※左右バルブ合計の値

バルブ形状 **シングル** 12V/24V兼用

明るさ H8/9/11/16 HB3/4 HIR2 H8/9/11/16 HB3/4 HIR2
全光束 **6000/2800**ルーメン

※左右バルブ合計の値

お客様に安心してご使用いただくために

**車検対応・安心の
3年間保証**

当社規定に基づき、ご購入より
3年間の製品について保証します。
※国産車対応品（輸入車は適用不可）

3年間保証
※商用車は2年間に
なります。

ノーマルバルブとRG LEDヘッドバルブのスペック比較。消費電力・明るさ・寿命面で大幅なスペックアップを実現。

※バルブ1ヶでの比較対象 ※消費電力表示はECE規格を基準としています。

バルブ	種類	色温度	消費電力	比較	明るさ	比較	寿命	比較
RG LED ヘッド バルブ	H4	6000K ホワイト	Hi:30W Lo:28W	-	Hi:2900lm Lo:2500lm	-	10,000h以上 10,000h以上	-
	H9/11 HB3/4 HIR2	2800K イエロー	30W	-	3000lm	-		-
ノーマル ハロゲン バルブ	H4	3000K	Hi:60W Lo:55W	Hi:50.0%OFF Lo:49.1%OFF	Hi:1500lm Lo:1000lm	Hi:93.3%UP Lo:150.0%UP	Hi:150h Lo:300h	66.6倍 33.3倍
	H8		35W	14.3%OFF	800lm	275.0%UP	800h	12.5倍
	H9		65W	53.8%OFF	2100lm	42.8%UP	125h	80.0倍
	H11		55W	45.4%OFF	1350lm	122.2%UP	600h	16.6倍
	H16		19W	57.8%UP	500lm	500.0%UP	1150h	8.69倍
	HB3		60W	50.0%OFF	1860lm	61.2%UP	160h	62.5倍
	HB4		51W	41.2%OFF	1095lm	173.9%UP	500h	20.0倍
	HIR2		55W	45.4%OFF	1875lm	60.0%UP	900h	11.1倍

取付簡単！ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます！

H4バルブ交換手順



①コネクターと防水キャップを外し、純正バルブを取り外す。

②純正バルブと同様にLEDバルブを固定する。

③防水キャップを嵌め、コネクターを接続し完成。

シングルバルブ交換手順



①コネクターを外し、純正バルブを取り外す。

②LEDバルブを挿入し、しっかりとロックさせる。

③LEDバルブにコネクターを接続し完成。


■製品ラインナップ ※明るさ（光束）はバルブ2本（1台分）の値

品番	形状	色味	明るさ	定格	定価（税込）	定価（税抜）	JANコード
RGH-P971	H8/9/11/16 HB3/4 HIR2	6000Kホワイト	6000lm	12/24V 30W	15,180円	13,800円	4996327110293
RGH-P972		2800Kイエロー					4996327110309
RGH-P973	H4	6000Kホワイト	Hi:5800/ Lo:5000lm	12/24V Hi30/Lo28W	18,480円	16,800円	4996327110316

(社内使用：HLB4)

■バルブ寸法比較

ハロゲンと同等のコンパクト設計 ドライバーユニットを内蔵した
一体構造ハロゲンバルブ同等のサイズで取付簡単。

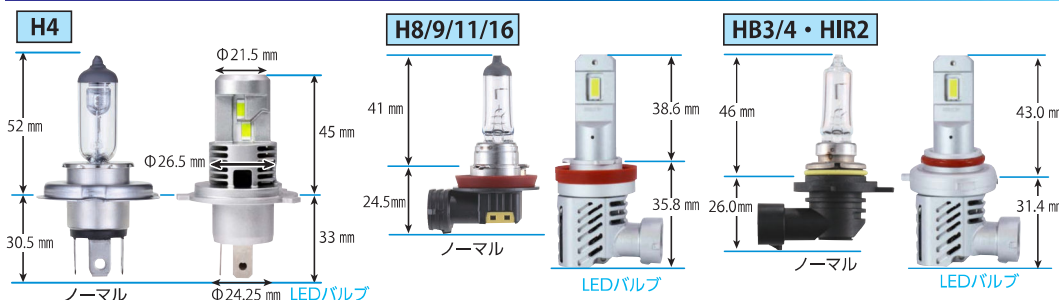

■構成パーツ 商品箱サイズ：H110.5×W105.5×D60(mm)

RGH-P973
H4

色温度 **6000K**

同梱

左右バルブ2本/
取扱説明書

RGH-P971
H8/9/11/16
HB3/4・HIR2

色温度 **6000K**

同梱

左右バルブ2本/
取扱説明書
HB用フランジ・Oリング
交換ケーブル・アルミ
ワッシャー・L字レンチ

RGH-P972
H8/9/11/16
HB3/4・HIR2

色温度 **2800K**

同梱

左右バルブ2本/
取扱説明書
HB用フランジ・Oリング
交換ケーブル・アルミ
ワッシャー・L字レンチ

■「バルブ回転機構」を搭載

シングルバルブには適正な配光に調整できる「バルブ回転機構」を搭載。付属のL字レンチで調整。



■形状変換バルブフランジを同梱

本キットでH8/9/11/16形状・HB3/4形状・HIR2 全てに対応可能

バルブフランジ部を付け替えることで

H8/9/11/16対応 対応バルブに変換可能 HB3/4・HIR2対応



P971・P972構成パーツ



HB用フランジ・Oリング・交換ケーブル・アルミワッシャー・L字レンチ

お求めは

RG Lighting System SUPREME AND BRIGHT FUTURE.

辰巳屋興業株式会社 自動車用品部
〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4
TEL.03-3696-0620 FAX.03-3696-6721
URL: http://www.racinggear.co.jp E-Mail: rg@tmy-net.co.jp



適合情報はこちら