



## 取扱説明書－バックカメラ SR-BC1－

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。本書を良くお読み頂き、正しく安全に取り付け、ご使用ください。本書に記載されていない内容、及び記載内容と異なる方法で取付け、ご使用になられたことによる不具合、事故、損害につきましては製品保証対象外となります。本書はいつでも見られるよう保管してください。

【警告・注意事項】 事故・火災など重大な事故や故障に繋がる可能性があります。

- ・ 本製品は車両後方確認用カメラです。それ以外には使用しないで下さい。
- ・ お取付けはお買い上げの販売店もしくは電装品専門店にて行ってください。
- ・ 本製品は DC12V マイナスアース車専用です。24V 車には使用出来ません。
- ・ 取付作業時は、安全な場所で、バッテリーマイナス端子を取り外し、配線類に傷を付けないように配線してください。配線は運転操作に影響を与えないように取り回し、テープ等でまとめてください。分解、改造は行わないでください。カメラ本体は車幅・車の後方からはみ出さない場所に設置してください。
- ・ 取り付けやアース配線に、ハンドル、ブレーキ、燃料タンクなど、車の保安部品は使用しないでください。
- ・ ヒューズは規定容量(アンペア数)を使用し、作業は専門店にご依頼ください。
- ・ ご使用の際は、バックカメラの映像に全てを依存せず、必ず目視による安全確認を行ってください。走行中は画面を中止しないでください。
- ・ 自動洗車機のご使用は避け、高圧の水をかけないようにしてください。
- ・ 凍結時、カメラ本体に熱湯はかけないでください。
- ・ 定期的に取り付けステーの緩みが無いか点検してください。
- ・ 本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証対象外となります。

### 【内容物】

- ・カメラ本体 ・中継コード ・RCA コード
- ・カメラ固定ビス x2 ・圧着コネクター
- ・コードクランパーx3 ・タイラップ x3



## 【仕様】

電源電圧	DC12V	本体サイズ	W23.5xH23.5xD31.3mm
画角	水平 143° 垂直 110°	カメラ重量	52g(コード 1.5m 含)
消費電力	60mA		カメラ-コネクタ部 1.5m
撮影素子	1/3 CMOS	コード長	コネクター-電源接続部 0.6m
有効画素数	約35万画素		RCA ケーブル 6m
最小照度	1.4lux	レンズ	6G F2.2
水平解像度	CVBS 960x480	動作温度	-30°C~85°C
防水	IP67	生産国	中国

## 【取付手順】

- ① バッテリーのマイナス端子を外します。セキュリティ装着車など、電源が切れることの影響を受ける可能性がある場合は、対処方法を事前にご確認ください。
- ② カメラ本体を仮止めします。道路運送車両の保安基準第 18 条をご確認の上、それに準拠して取り付けしてください。
  - ・後方 0.3~3.5m が映る位置に取り付け、カメラステー横のネジを緩め、角度を調整し、固定します。
  - ・昼夜ともに見える位置にします。バックランプや LED ナンバー灯の光などにより、白飛びなど映像に影響する位置は避けてください。
  - ・ナンバープレートを隠さない位置に取り付けしてください。
- ③ カメラ側で、下記機能設定を行う場合は、信号線をカットし、絶縁します。
  - ・ガイドライン表示:緑色線(デフォルトは表示しません)
  - ・正像切替(デフォルトは鏡像):白色線
  - ・AHD 切替:橙線 ※原則使用不可(デフォルトは CVBS 用)。

※AHD信号機器と接続される際の切替用(水平解像度 1280Hx720V)。  
AHDは世代や映像フォーマットが細かく分類され、弊社での検証は出来ておらず、動作しない可能性があります。予めご了承ください。
- ④ 各種コードを配線し、モニターに正常に表示されるかを確認します。
  - ・コネクタ接続部は、一定方向に接続できるように溝がありますので、その位置を

確認し、確実に接続してください。無理に挿入すると破損の原因となります。

また、折り曲がる方向に力がかからないよう配線を取り回してください。

・ケーブルは無理に引っ張らないでください。破損の原因になります。

⑤ カメラを固定します。両面テープだけでなく付属のビスも使用し、確実に固定してください。

⑥ 配線コードを取り回します。アンテナコード(テレビ・ラジオ・GPS)、スピーカー線、ETC 機器等から出来るだけ離してください。画面ノイズや誤作動の原因になる場合があります。配線部分の防水、防錆処理を行ってください。


○赤線(電源線) :車両リバース線(バックランプ線)へ接続

○黒線(アース線):アース線(クワ型端子付) 車両ボディアースへ接続

○カメラ後方コネクター中継コードコネクターと接続

○RCA 端子:ナビ・モニター(別売)側カメラ映像入力端子へ接続

### 【配線図】

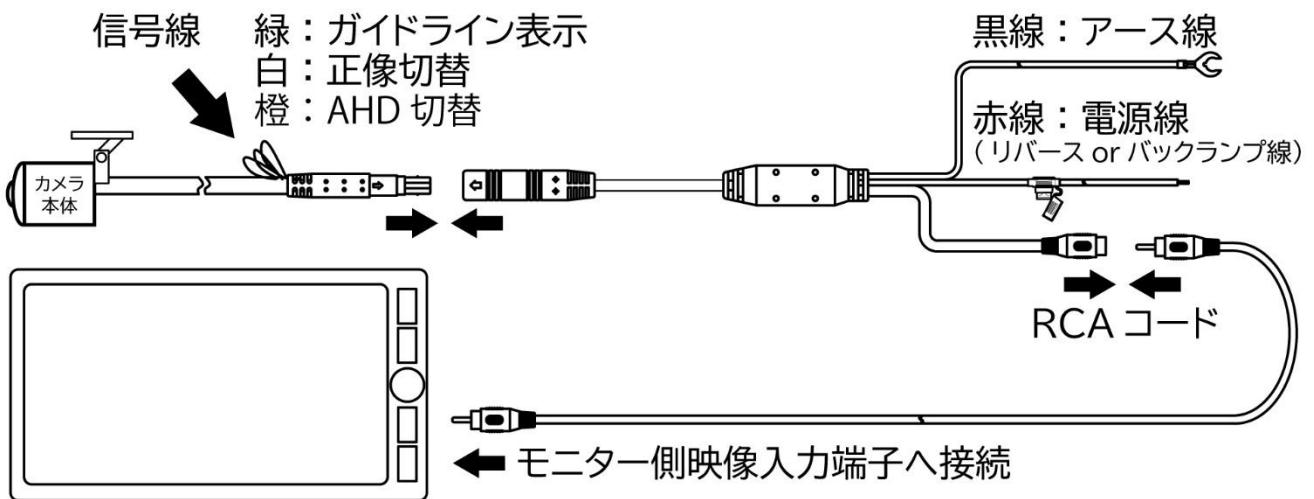

### 【保証とアフターサービス】

ご購入の際に、販売店より本書へ、お買い上げ日等必要事項記載頂き、レシートと合わせて受け取り保管してください。保証をお受けになられる際に必要となります。

- ・ 天変地異、第三者による行為、取付の不備、お客様の故意または過失、誤使用、上記注意事項を守られなかったことによる不具合、その他の異常な条件下での使用による故障は保証対象外とさせて頂きます。
- ・ 保証範囲は、製品本体の無償修理もしくは交換となります。それ以外のあらゆる費用については保証対象外となります。予めご了承ください。

### 【保証書】

製品名	バックカメラ
品番	SR-BC1
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	
お客様 お名前 ご住所 電話番号	<b>SAMPLE</b>
販売店様 店舗名 ご住所 電話番号 FAX番号	

### 【発売元】

辰巳屋興業株式会社 用品部 〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩 3-8-4

TEL:03-3696-0620 FAX:03-3696-6721

<https://www.racinggear.co.jp> rg@tmy-net.co.jp