

## 改廃新製品 バックカメラのご案内

### ベーシック・高コストパフォーマンス

必要な機能に絞ったオーソドックスな設計とすることで、導入しやすい価格帯と安定した使い勝手を両立。業務車両、リース車両、レンタカーや、価格重視のお客様へおススメです。




#### 【仕様】

|       |                 |       |                     |
|-------|-----------------|-------|---------------------|
| 電源電圧  | DC12V           | 本体サイズ | W21.6xH21.6xD24.3mm |
| 画角    | 水平 145° 垂直 110° | カメラ重量 | 61g (コード 3.0m 含)    |
| 消費電力  | 35mA            | コード長  | カメラ-コネクター部 3.0m     |
| 撮影素子  | 1/4 CMOS        |       | コネクター-電源接続部 7.0m    |
| 有効画素数 | 約36万画素          | レンズ   | 2G4P F1.8           |
| 最小照度  | 0.1lux          | 動作温度  | -40℃～85℃            |
| 水平解像度 | CVBS 960x480    | 生産国   | 中国                  |
| 防水    | IP67            | 保証期間  | 1年                  |

【内容物】・カメラ本体 ・中継コード ・カメラ固定ビスx2 ・タイラップx6

#### 【配線図】

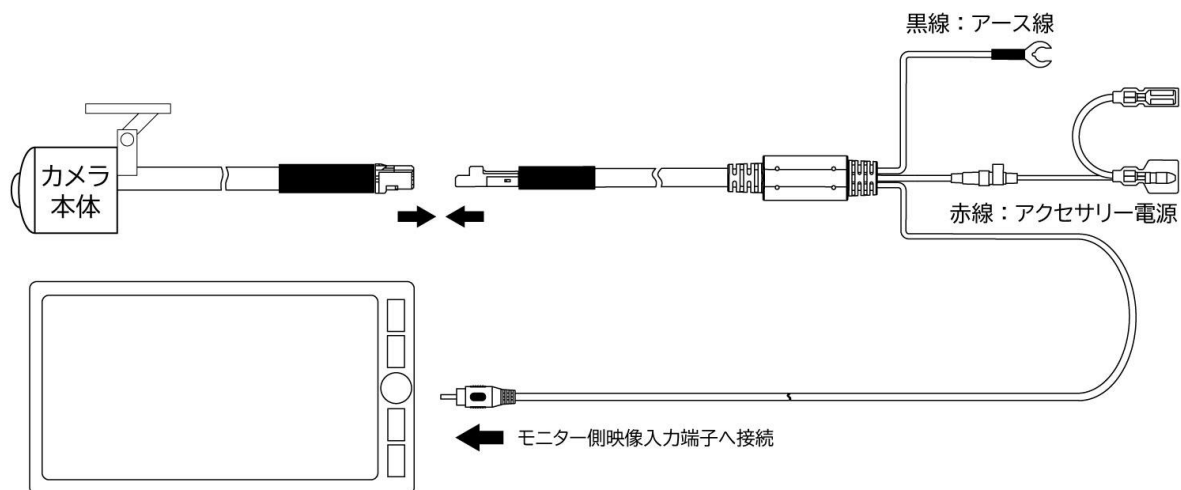

#### 【従来品 (SR-BC1) との主な違い】

- ・ナビ裏取付推奨仕様 ・コード長延長 (8⇒10m) ・カメラ本体小型化
- ・切替機能削除 (ガイドライン表示・正像／鏡像・AHD)

| 品名        | 品番     | JAN CD        | 希望小売価格 | 発売予定日 |
|-----------|--------|---------------|--------|-------|
| SR バックカメラ | SR-BC2 | 4996327117506 | OPEN   | 9月上旬  |