

RG POWER LED製品の選び方(本書の使用方法)

①			②			③			④
TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アイंस	H16.9-H19.4	ZNM10# ANM10# ANM15#	HB3	HB4	HB4	○ P771/P772	○※1 P771/P772	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 カットラインに合わせて約15° 発 光部回転。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
	H19.4-H21.8		HB3	H11	H11	○ P771/P772	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	

以下の手順で適合するLEDバルブタイプをご確認ください。

- ① 取付するお車の車種、年式、型式およびタイプをご確認ください。
- ② 純正規格のバルブタイプを表示しております。
- ③ 純正規格に対応するRG LEDバルブ(品番: 頭RGH-省略)を表示しております。(ハイ/ロー/フォグ)適合表示)
- ④ 各適合バルブに対して注意事項を表記しております。

※必ずハイ/ローにはヘッド用バルブ(P77#,P79#,P91#)、フォグにはフォグ用バルブ(P55#,P54#,P90#)を装着してください。

RG POWER LEDシリーズをご購入の前に必ずお読みください。

- 本適用表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外への取付はできません。本適用表に記載されていない車両は装着確認のとれていない車両です。記載なき車両への取付により発生した不具合に関しては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本適用表に記載されている車種でも、車体誤差・寒冷地仕様車・グレード・年式・型式の違いや、メーカー発表されていない仕様変更等により、必ずしも表示のバルブが使用されていないことがあります。ご購入前に必ず現車にて実際装着のバルブをご確認ください。
- 本適用表に記載の適用情報は、純正灯具に使用のバルブを基準にしております。正規仕様でない灯具や社外品灯具への取付はできません。
- RG LED車検対応表示品は、JIS規格(日本好評規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は元の純正バルブに交換してください。純正バルブは捨てずに予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- サーキット走行車や商用車など、標準を超える厳しい使用条件でのご使用は、製品寿命に影響を与える可能性があり、上記車両に関する不具合は、一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 輸入車への取付は出来ません。
- ヘッドライト減光システムとのLED併用は不可能です。
- コーナーセンサー付き車両は、LED装着によりセンサーが誤動作する可能性がございます。この場合、ドライバー装着位置の変更やハーネスの取り直し見直しで改善される場合もありますが、改善出来ない場合もございます。予めご承知おきください。
- 本適用表に記載されているLED装着可能車両でも、特別仕様車やグレードなどの違いにより、バルブが固定できない場合やエンジンルーム内のスペースが狭い為、装着できない場合があります。作業前に各バルブの寸法をご確認ください。
- 純正HID用LEDヘッドバルブの適用は純正バラストに限ります。純正バラストでもバラストメーカーの変更や仕様違いなどで正常に点灯できない可能性もあります。インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。
- 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して作業する場合は必ず電子制御設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

RG POWER LED ヘッド&フォグバルブ ラインアップ

■RG LED ヘッド&フォグバルブラインアップ


No	品番	品名	バルブ種類	色温度	希望小売価格(税込)	JANコード	備考
1	RGH-P771	RG LED ヘッドバルブ PREMIUMモデル 12・24V兼用	H9/11,HB3/4, HIR2兼用	6500K ホワイト	25,850円 (税抜:23,500円)	4996327093770	3年間保証※ 車検対応品
2	RGH-P772			5500K ホワイト		4996327093787	
3	RGH-P773		H4(Hi/Loタイプ)	6500K ホワイト	29,150円 (税抜:26,500円)	4996327093794	
4	RGH-P774			5500K ホワイト		4996327093800	
5	RGH-P747	ヘッドバルブ用ゴムハーネスセット	24V車 ワイドボディ用	-	5,720円 (税抜:5,200円)	4996327091028	-
6	RGH-P748		24V車 標準ボディ用	-		4996327091035	-
7	RGH-P791	RG LED ヘッドバルブ コンパクトスターフォーヘッド 12V用	H9/11兼用	6000K ホワイト	9,020円 (税抜:8,200円)	4996327102892	2年間保証※ 車検対応品
8	RGH-P792		HB3/4兼用			4996327102908	
9	RGH-P793		HIR2専用			4996327102915	
10	RGH-P794		H4(Hi/Loタイプ)			4996327102922	
11	RGH-P795	ハイビームインジケータアダプター	コンパクトスターフォーヘッド専用	-	3,850円(税抜:3,500円)	4996327103165	-
12	RGH-P551	RG LEDフォグバルブ ツインカラー 12・24V兼用	H8/H11/H16 兼用	6500K(ホワイト)	20,680円 (税抜:18,800円)	4996327094579	3年間保証※ 車検対応品
13	RGH-P552		HB4	2800K(イエロー)		4996327094586	
14	RGH-P553		PSX26W	切替		4996327094593	
15	RGH-P541	RG LED フォグバルブ コンパクトスター 12V専用	H8/H11/H16 兼用	6000K ホワイト	14,520円 (税抜:13,200円)	4996327093619	2年間保証※ 車検対応品
16	RGH-P542		HB4			4996327093626	
17	RGH-P543		H8/H11/H16 兼用	2800K イエロー		4996327093633	
18	RGH-P544		HB4			4996327093640	

※弊社保証規程に基づき対応させていただきます。(装着前に保証規程をご確認ください) 商用車への装着は保証期間が変更となる場合有り。
※コンパクトスターフォーヘッドは12V専用、保証は商用車不可にて自家用に限りませす。


RG POWER LED ヘッドバルブ 製品寸法

■製品本体寸法 ※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。

<シングルヘッドバルブ (HB3/4,H9/11,HIR2 兼用)>

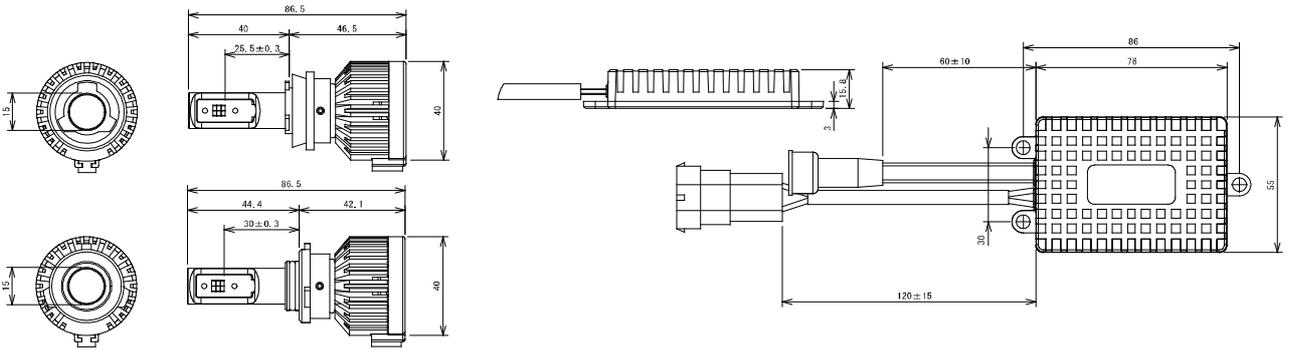

<H4ヘッドバルブプレミアムモデル>

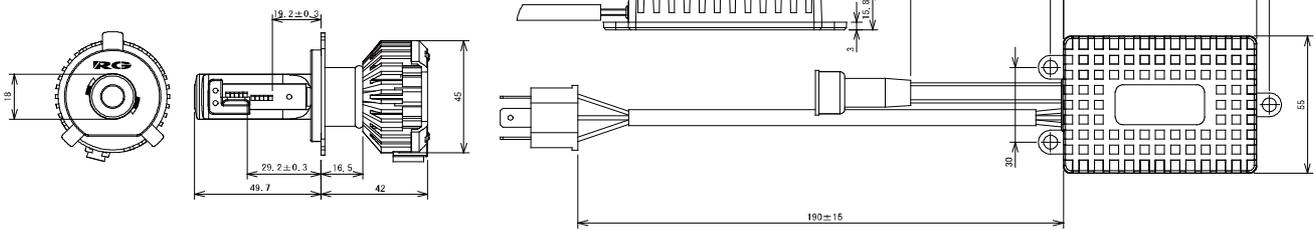

■コンパクトスターフォーヘッド



ドライバーユニットを内蔵した一体構造
ハロゲンバルブ同等のサイズで取付簡単。

ノーマルハロゲン(HIR2) LEDヘッド(HIR2)




タイプ	(A)ノーマル後方	(B)LED後方	LED全長
HIR2	26.0 mm*	27.4 mm	72.3 mm
H9/11	24.5 mm*	31.9 mm	
HB3/4	22.4 mm*	26.2 mm	

*ノーマル後方寸法はコネクタ装着時は+5~6mmとなります。


RG POWER LED フォグバルブ 製品寸法

■製品本体寸法 ※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。


P551/P552/P553 寸法図(ツインカラー)

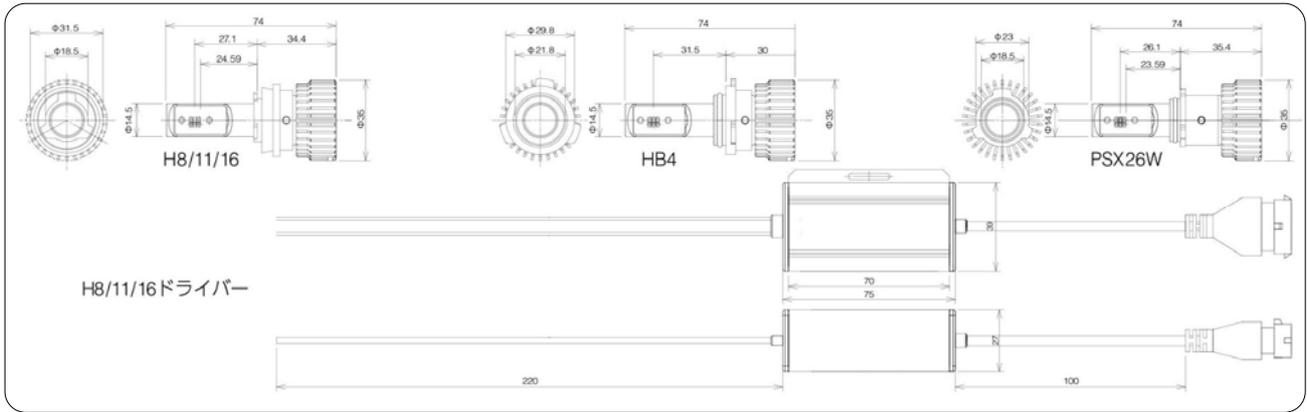

P541(P543)/P542(P544) 寸法図(コンパクトスター)

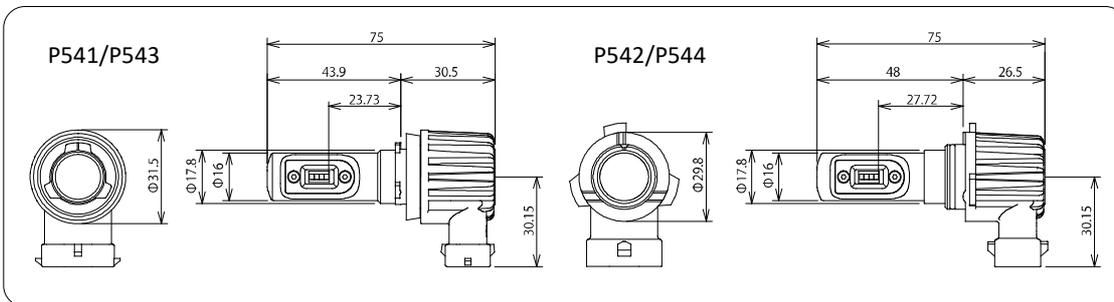


P522/P526/P532 寸法図(PSX24W用:生産終了品)

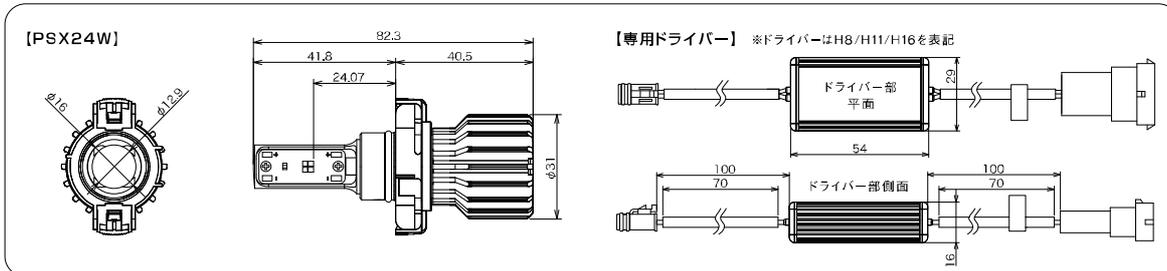

■照射方向調整方法 ※車両灯具によっては、LEDバルブの照射方向を角度調整する必要があります。

[製品付属の取扱説明書を参考に調整を行ってください。]

- ①付属の調整レンチをバルブのネジ調整部にしっかり挿入しネジを緩めます。※反時計周りで緩めます。

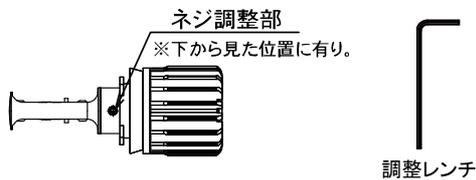


※ツインカラータイプはイモネジ部が2箇所あります。



【リフレクターライン】※通常は縦に入っています。リフレクターラインに対してLEDの発光面(黄色素子部)が上図のように垂直にあたるように必要があれば調整を行ってください。

- ②梱包状態では、下図のように発光部が左右にくるように設定しております。灯具のリフレクターラインに合わせて必要がある場合に発光部を回転させ調整してください。

標準位置から左右に90°回転できます。※内部に配線が通っていますので、90°以上の回転は故障の要因となります。ご注意ください。



フォグランプのリフレクターラインは通常縦カットとなっております。左右のリフレクターの反射を用いて配光を出すため、左右に発光部があることが重要となります。一部車両にてバルブのロックがリフレクターラインに対して、角度違いで固定される車両がありますので、適合表備考欄をご参照のうえ、リフレクターラインに合わせて調整を行ってください。

- ③バルブネジ部は調整後必ず締めてください。締めすぎないように注意してください。

RG POWER LED ヘッド&フォグバルブ ラインアップ

■RG LED ヘッド&フォグバルブラインアップ

No	品番	品名	バルブ種類	色温度	希望小売価格(税込)	JANコード	備考
1	RGH-P910	RG LED ヘッドバルブ	D2S	6500K ホワイト	18,480円 (税抜:16,800円)	4996327105558	3年間保証※ 車検対応品
2	RGH-P911	純正HID交換用LEDヘッドバルブ	D4S			4996327105565	
3	RGH-P921	ヘッドバルブ用ゴムハーネスセット	90mmタイプ	-	1,650円 (税抜:1,500円)	4996327105572	-
4	RGH-P922		95mmタイプ	-		4996327105589	-
5	RGH-P901	RG LED フォグバルブ	L1B	6000K ホワイト	11,880円 (税抜:10,800円)	4996327105466	3年間保証※ 車検対応品
6	RGH-P902	純正LED用バルブ		2800K イエロー		4996327105473	
7	RGH-P554	トヨタ純正LEDフォグ交換用 灯具セット(ツインカラー)	H16形状	6500K⇔2800K	34,980円 (税抜:31,800円)	4996327107613	3年間保証※ 車検対応品
8	RGH-P545	トヨタ純正LEDフォグ交換用 灯具セット(コンパクトスターフォグ)		6000K ホワイト	28,820円 (税抜:26,200円)	4996327107576	2年間保証※1 車検対応品
9	RGH-P546			2800K イエロー	28,820円 (税抜:26,200円)	4996327107583	
10	RGH-P555	トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具(左右セット)		-	14,300円 (税抜:13,000円)	4996327107569	3年間保証※ 車検対応品
11	RGH-P556	トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具(L運転席側)		-	7,700円 (税抜:7,000円)	4996327107590	-
12	RGH-P557	トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具(L助手席側)		-	7,700円 (税抜:7,000円)	4996327107606	-

※弊社保証規程に基づき対応させていただきます。(装着前に保証規程をご確認ください) 商用車への装着は保証対象外です。


※1弊社保証規程に基づき対応させていただきます。灯具は3年間保証、付属するLEDバルブは2年間保証となります。

RG POWER LED ヘッドバルブ 製品寸法

■製品本体寸法

※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。

■純正HID用LEDヘッドバルブ

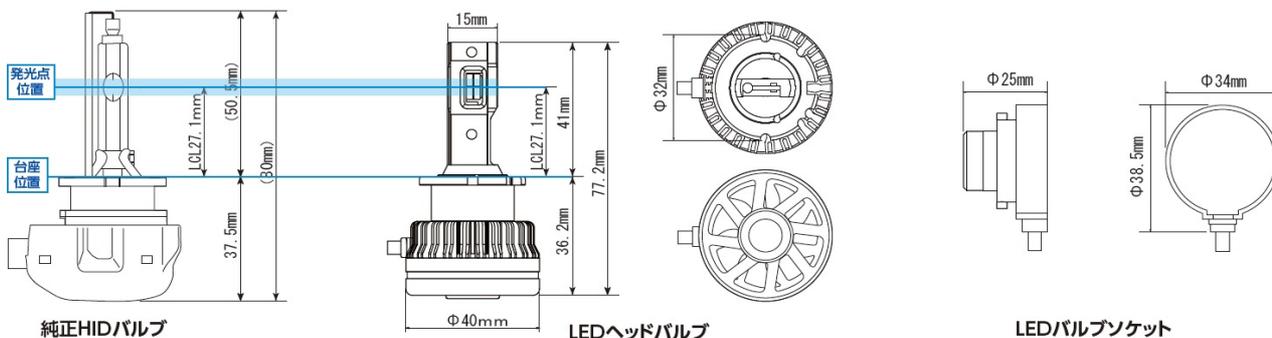


バラストコネクタが灯具内に収まらない場合、接続したコネクタをゴムキャップ内に収納しながらヘッドランプに装着します。コネクタは純正 HID 用 LED ヘッドバルブに付属されている両面テープを使い固定してください。

■取付方法


- 純正 HID 交換用 LED バルブの取扱説明書を参考に、純正 H.I.D. バルブを外し、ヘッドランプに LED バルブを装着してください。
- ゴムカバーを使用し、接続したコネクタをゴムキャップ内に収納しながらヘッドランプに装着します。コネクタは、純正 HID 交換用 LED バルブの付属されている両面テープを使い固定してください。

純正HID用LEDヘッドバルブ
D2S/D4S用ゴムカバー

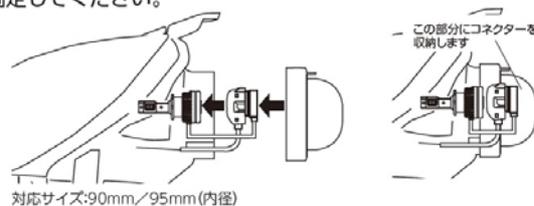

対応サイズ:90mm/95mm(内径)

■純正LEDフォグ用バルブ(L1B)

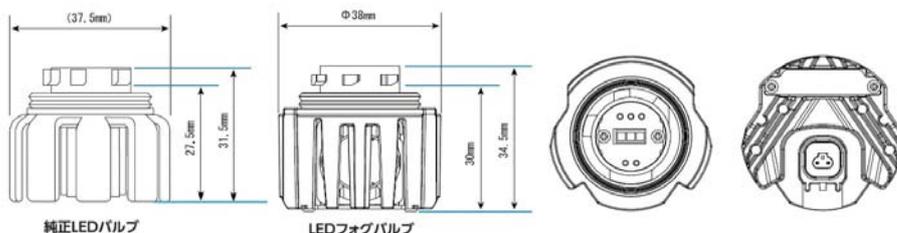


■トヨタ純正LEDフォグランプ交換用灯具(ユニット)



※写真は P555 灯具左右セット
※LED フォグバルブとのセットは P554/P545/P546。

灯具

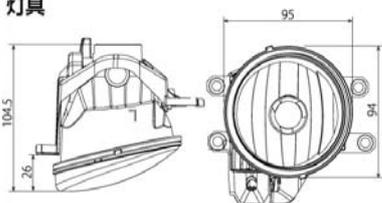

図面は L(助手席側)

RG POWER LED ヘッドバルブ 取付時注意点 (シングルタイプ)


■シングルタイプ取付時注意点 ※性能を最大限発揮する為、灯具に合わせていくつか調整が必要です。

P771/P772はH9/11・HB3・4をフランジ交換することで兼用させるタイプです。必ず適用するフランジに交換を行い灯具へ装着ください。

○プロジェクターヘッドライトLow側、4灯式ヘッドライトHi側装着

プロジェクターヘッドライトLow側、ヘッドライトHi側に装着の場合、LEDバルブが図2、図3の様にバルブをヘッドライトに装着した際、センターに配置されるよう装着してください。

センターに配置されていない場合、付属品の六角レンチにてバルブを緩め位置決めを行ない、再度レンチでロックしてください。各バルブ形状により、センター位置は異なりますので、ご注意ください。図5参照

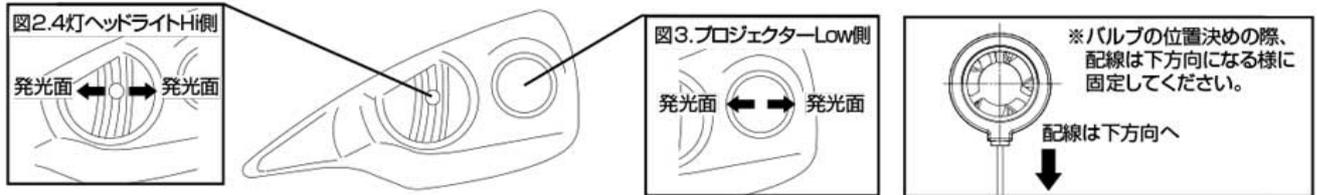


○マルチリフレクターヘッドライトLow側装着



マルチリフレクターヘッドライトLow側に装着する場合、LEDバルブが図4の様にバルブをリフレクターのカットに合わせるように約15度傾け装着してください。

付属の六角レンチにてバルブを緩め位置決めを行ない、再度レンチで

ロックしてください。各バルブ形状により、センター位置は異なりますので、ご注意ください。図4参照

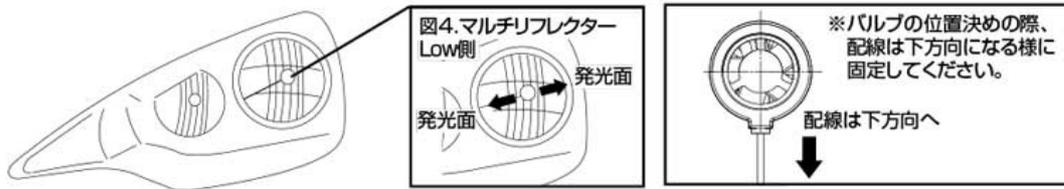

■各バルブのセンター位置 (バルブを先端、側面から見たイラスト)

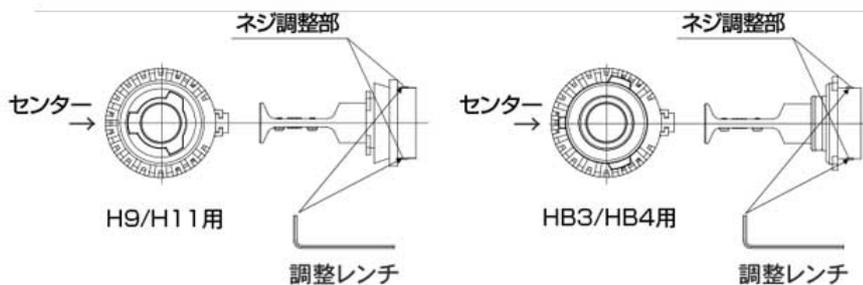


※バルブ上記にあるイモネジ2箇所を付属の六角レンチで緩めて、LED発光部を回転させ調整位置にて再度ネジを締め固定してください。

ネジは上面方向から見て、反時計回りで緩まり、時計回りで締まります。


(注意)調整の際、LED発光面(黄色い部分)は全体に触れないようにしてください。早期点灯不良の故障の要因となります。

○車両ヘッドライトにより推奨位置に装着されないお車があります。そのままですと、LEDバルブの本来の配光がでない場合があります。灯具装着時には、図2、3、4を参照し発光面の調整を行ってください。※イモネジを締める際、無理な力で締付けを行わないでください。ネジの破損の原因になります。

※イモネジの締付けが弱いとバルブを装着する際、フランジが回転してしまう場合があります。イモネジを確実に締め、フランジが固定された事を確認し、ヘッドライトに装着してください。



HB3に装着する場合

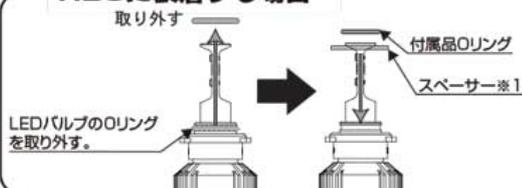

RG LEDヘッドライトコンバージョンは、HB4(9006)及びHIR2、HB3(9005)バルブのヘッドライトに適応します。HB3バルブの車両に装着の場合、装着されているOリングを外し付属品のOリングと交換してください。

※1 Oリングを交換し車両に装着した際、バルブが緩い場合は付属品のスペーサーを使い、装着してください。


※HB3に装着する場合は必ずHB用フランジに交換の上作業を行ってください。

H4バルブ交換方法例

①ヘッドランプ・ゴムカバーの取り外し

車両取扱説明書または、整備解説書を参考にして本商品を取付ける箇所のバルブを取り外してください。LEDはヒートシンク部を持ち、バルブフランジを半時計回しで外してください。LEDバルブはフランジ部とベース部に分解します。

○ハロゲンバルブ脱着

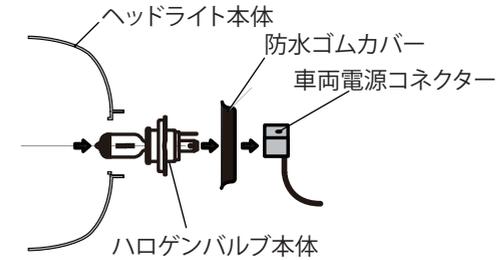

○LEDバルブの分解




②LEDバルブの取付

LEDバルブの形状を確認し、挿入取付してください。※整備解説書参照。


LEDバルブフランジをヘッドライト本体に取付けます。LEDバルブフランジをヘッドライト本体の固定スプリングで固定した後、防水ゴムカバーを取付けます。※1参照。ヘッドライトに取付けたLEDバルブフランジへベース部を挿入後、分解した要領の逆の時計回りに回転させ、フランジ部をロックしてください。ベース部コードが下に来るまでしっかりロックさせます。

※防水ゴムカバーはフランジ奥に収まるよう内側を押込みます。

○フランジ部・純正防水ゴムカバー固定

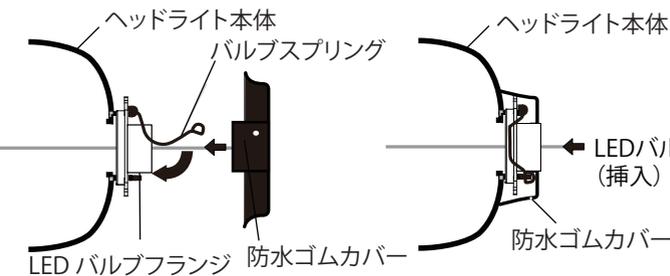

○ベース部固定




③配線の接続／点灯確認

LEDバルブのコネクタと車両側電源コネクタを下図のように接続し点灯確認。

ハイロー切替動作確認を行ってください。

※端子は抜けないようにビニールテープなどで固定推奨。




シングル(H11等)バルブ交換方法例

①ヘッドランプ取り外し・取付

車両取扱説明書または、整備解説書を参考にして本商品を取付ける箇所のバルブを取り外してください。元のバルブを取り外した時と逆の手順でLEDバルブを取付ます。LEDバルブと車両側電源コネクタを接続し点灯確認を行ってください。


※HB4灯具へ装着の際は、付属のOリングに付け替えてから取付を行ってください。



②灯具による照射方向角度調整【図4は共通事項】

●プロジェクターヘッドライト Low側、4灯式ヘッドライト Hi側装着時。

装着時の発光面が図1及び図2となるようにバルブフランジ部を予め回転させてから装着します。発光面が真横になるように調整。※回転方法は図5を参照。

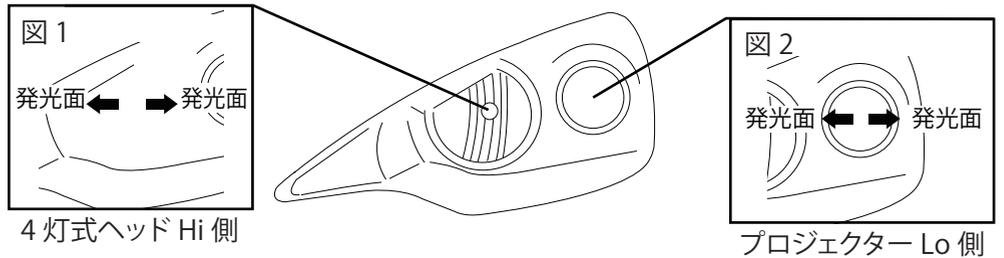

●マルチリフレクターヘッドライト Low側。

装着時の発光面が図3となるようにバルブをリフレクターのカットに合わせるように約15度(ワンクリック)傾けるよう、バルブフランジ部を予め回転させてから装着してください。※回転方法は図5を参照。

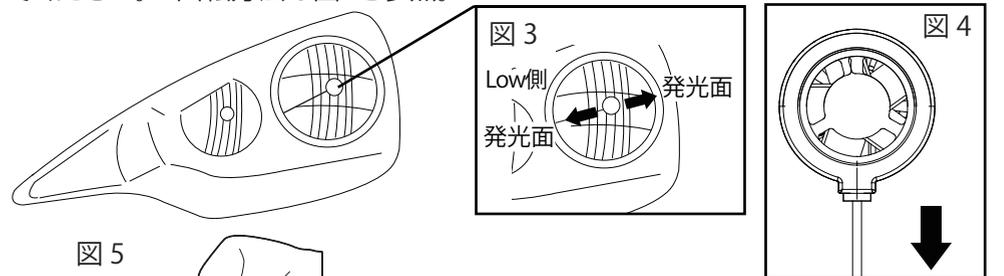


図4. バルブ位置決めの際、配線は下方向になる様に固定。



図5. フランジ部を持ち、ヒートシンク部を反時計回りに回す(クリック)と角度調整が可能です。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



〔ご注意〕

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

〔注意〕コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
IQ(アイキュー)	H20.11-H28.4	KGJ10.NGJ10	HIR2		H11	○※1 P793		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			D4S		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
アイシス	H16.9-H19.4	ZNM10#.ANM10# ANM15#	HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
	H19.4-H21.8		HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	○ P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H21.9-H25.9	ZGM1#G.ZGM11W ZGM15G	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 バックカバー及び横からの装着の為、取付不可。
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	○ P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
H25.10-H29.12		HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 バックカバー及び横からの装着の為、取付不可。	
		HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
アクア	H23.12-H26.11	NHP10	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	G's共通 ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	G's共通 ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
	HB3		H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。	
	HB3		LED	LED (灯具一体)	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 P554/P545/P546	LEDヘッドランプパッケージ ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。	
	H26.12-H27.10	HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 P554/P545/P546	G's ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
		HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。	
	H27.11-H29.5	NHP10	LED	LED (灯具一体)		-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。	
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 P554/P545/P546	G's ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	H29.6-R3.6	NHP10	HIR2	LED (灯具一体)		○※1 P793		○※2 P554/P545/P546	※1 プレミアムモデルは後方バックカバー干渉する為、適用不可 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。
			LED	LED (灯具一体)		-		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。
R3.7-	MXPK10,11,15,16	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 グレードG,X,Bの販売店オプションは未確認。	
アベンシス(ワゴン)	H15.10-H18.6	AZT25#.AZT25#W	H1	H7	HB4	× ※1	× ※1	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し
			H1	D2S	HB4	× ※1	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し
	H18.7-H20.8		H1	H7	H11	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
			H1	D4S	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考		
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog			
アベンシス	H23.9-H24.3	ZRT272W	D4S			H11orH16			○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可 ※2 H11,H16どちらも装着可能	
	H24.4-H27.9		D4S			H16			○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可	
	H27.10-H30.4		LED			H16			○ TWIN:P551 CSP541/P543		
アリオン	H13.12-H16.11	AZT24#.NZT24# ZZT24#	H4			HB4			○ P773/P774 P794	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
			D2R			HB4			-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
			H4			HB4			○ P773/P774 P794	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
	H19.6-H24.11	ZNT26#.ZRT26#	HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544			
			HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。		
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。		
			HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。		
	H24.12-H28.5	ZNT26#.ZRT26#	HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。		
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。		
			HIR2			H16			○※1 P771/P772 P793	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用装着してください。
H28.6-			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
アリスト	H9.8-H16.12	JZS16#	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○※3 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
アルテツァ(ジータ)	H10.10-H13.4	GXE1#.SXE1#.GXE1#W.JCE1#W	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。		
	H13.5-H17.7	GXE1#.SXE1#.GXE1#W.JCE1#W	HB3	HB4	HB4orH3	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○※3 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可。		
アルファード	H14.5-H17.3		H4			H3orH3d			○ P773/P774 P794	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3orH3d	○ P771/P772 P792	-	× ※1	※1 適用品無し		
	H17.4-H20.4	ANH1#.MNH1#	HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	インテリジェントAFS付き ※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。		
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	インテリジェントAFS無し ※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。		
アルファード/ヴェルファイア ※次ページへ続く	H20.5-H23.10	ANH2#.GGH2#	HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P911	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事		
	H23.11-H26.12		HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	○※1 P911	○ TWIN:P551 CSP541/P543	G's共通 ※1 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	Hi	Lo	Fog	Hi	Lo	Fog	
アルファード/ヴェルファイア	H27.1-H29.12	AGH3#.GGH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	3.5L(エグゼクティブラウンジ/VL/Giエディション) 2.5L(V/Giエディション) ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	H16	-	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	3.5L(ZA) 2.5L(X/Z/Z エディション)
	H30.1-		LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH10W	HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P792	-	× ※1	※1 適用品無し
	H23.11-H26.11	ATH20W	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
アルファードハイブリッド/ ヴェルファイアハイブリッド	H27.1-H29.12	AYH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	E-Four ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	H16	-	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	E-Four グレードX
	H30.1-		LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12#.ZZE12#	H4		HB4	○ P773/P774 P794	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
			H7	H7	H11	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
	H14.9-H18.9		H7	D2R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
ist(イスト)	H14.5-H17.4	NCP60.65	H4		HB4	○ P773/P774 P794	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
			H1	D2R	HB4	× ※1	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 適用品無し
	H17.5-H19.6	NCP61.65	H4		HB4	○ P773/P774 P794	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
			H1	D2R	HB4	× ※1	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 適用品無し
			H4		H11	○ P773/P774 P794	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	AERO-S AERO-F
	H19.7-H28.4	NCP110.115 ZSP110	H4		H11	○ P773/P774 P794	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H7	D4R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
イブサム	H13.5-H15.9	ACM2#	HB3	HB4	HB4orH3	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P792	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可。
			HB3	D2R	HB4orH3	○ P771/P772 P792	-	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可。
	H15.10-H21.12		HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA3#.GSA3#	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 スペース確保できない為、取付不可
ヴィッツ ※次ページに続く	H11.1-H17.1	NCP1#.SCP1#	H4		HB4	○ P773/P774 P794	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
	H13.12-H17.1		D2R	HB4	-	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544		
	H17.2-H19.7	KSP9#.NCP9# SCP9#	H4		H11	○ P773/P774 P794	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H7	D2R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	RS含むHID仕様車 ※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
ヴィッツ	H19.8-H22.11	KSP9#NCP9#SCP9#	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551CS:P541/P543	HID仕様車 ※1 プレミアムモデルはカバー付の為不可	
			H11	D4R	H11	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H19.8-H20.8			H7	D2R	H11	x ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	RS HID仕様車 ※1 適用品無し
	H20.9-H22.11	NCP9#		H11	D4R	H11	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはカバー付の為不可
	H22.12-H26.4	NSP13#KSP130 NCP131	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	RS/G's共通	
			H11	D4R	H11	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはカバー付の為不可	
	H23.9-H26.4	NCP130	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	RS共通	
			H11	D4R	H11	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	HID仕様車 RS共通 ※1 プレミアムモデルはカバー付の為不可	
	H26.4-H28.12	KSP130.NSP13# NCP131	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	RS/G's共通	
			HB3	LED	H16	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
H11			D4R	H16	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可		
H29.1-R2.3	KSP130.NSP13#	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543			
		LED		H16	x ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し		
ヴィッツハイブリッド	H29.1-R2.3	NHP130	HIR2		H16	○※1 P793		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルは後方バックカバー干渉する為、適用不可	
			LED		H16	x ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し	
WILL Vi	H12.1-H13.12	NCP1#	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
WILL VS	H13.4-H16.4	NZE12#.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。	
ウインダム	H13.8-H16.6	MCV3#	HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P792	-	x ※1	※1 適用品無し	
	H16.7-H18.3		HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544		
ウイッシュ	H15.1-H17.8		HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CS:P542/P544		
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544		
	H17.9-H21.3	ANE1#.ZNE1#	HB3	H11	HB4	○※1 P792	○※1 P791	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	プロジェクタータイプ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	x ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可	
	H21.4-H24.3		HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
H24.4-H29.10	ZGE2#W.ZGE2#G	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543			
		HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P792	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921)90mmタイプ		
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX11#.JZS11#	HB3	D2R	HB4	○※1 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ヴォクシー	H13.11-H16.7	AZR6#	H4		HB4orH3d	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。
			HB3	D2R	HB4orH3d	○ P771/P772 P792	-	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。
	H16.8-H19.5		HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	
	H19.6-H25.12	ZRR7#W.G	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	○※1 P911	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 H19.6~H22.3は別売ゴムカバー必要 (RGH-P922)95mmタイプ 助手席側エアクリナーダクト脱着・ゴムカバー装着時レバライザー付近の隙間が狭いので注意
			HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	大型フォグランプ装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
			HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P792	○※2 P911	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	大型フォグランプ装着車 ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 H19.6~H22.3は別売ゴムカバー必要 (RGH-P922)95mmタイプ
	H26.1-H29.6	ZRR8#W.G	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
ヴォクシーハイブリッド	H26.2-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
ヴォクシー(ハイブリッド)	H29.7-R3.12	ZRR8#W.G ZWR80G	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R4.1-	ZWR.MZRA9#A	LED	LED	LED	-	-	-	
ヴォルツ	H14.8-H16.4	ZZE13#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P552 CSP542/P544	
エスクァイア	H26.10-H29.6	ZRR8#G	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	-	○※1 P554/P545/P546	Gi™Black-Tailored ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
エスクァイアハイブリッド	H26.10-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	-	○※1 P554/P545/P546	Gi™Black-Tailored ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
エスクァイア(ハイブリッド)	H29.7-R3.12	ZRR8#G ZWR80G	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
エスティマ ※次ページへ続く	H12.1-H15.4	MCR3#4# ACR3#4#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB	○ P771/P772 P792	-	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H15.5-H17.12	MCR3#4# ACR3#4#	HB3	HIR2	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P793	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	HIR2	H3d	○ P771/P772 P792	○※1 P793	× ※2	アエラス ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	H3d	○ P771/P772 P792	-	× ※1	アエラス ※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
エスティマ	H18.1-H24.4	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P791	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	D4S	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P911	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
	H24.5-H28.5	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○※2 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P792	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
	H28.6-R1.10			LED	LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
	エスティマハイブリッド	H13.6-H18.5	AHR10W	HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P792	×	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
HB3				D2S	HB4	○ P771/P772 P792	未確認	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
H18.6-H24.4		AHR20W	HB3	D4S	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2.3 P911	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要 ※3 AFS付車は可動範囲を確認	
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P792	○※2.3 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要 ※3 AFS付車は可動範囲を確認	
H28.6-R1.10				LED	LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
FJクルーザー	H22.12-H26.7	GSJ15W	H4		H11	○※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。	
	H26.8-H30.1		H4		H16	○※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。	
MR2	H1.10-H11.9	SW20	H4		H3	○※1.2 P773/P774 P794		×	※1 可動灯具の為、配線の取り回し注意。 ※2 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。 ※3 適用品無し	
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW30	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P552 CS:P542/P544		
	H14.8-H19.7		HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P792	×	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し	
オーパ	H12.5-H17.4	ACT1#.ZCT1#	H4		H3d	○ P773/P774 P794		×	※1 適用品無し	
オーリス	H18.10-H24.7	NZE15#H.ZRE15#H	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H24.8-H27.3	NZE181.184H ZRE186H	HIR2		H16	○※1 P793		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
※次ページへ続く			D4S		H16	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
オーリス	H27.4-H30.3	NRE.NZE.ZRE 18#H	HIR2		H16	○※1 P793		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
オーリスハイブリッド	H28.4-H30.3	ZWE186H	LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ガイア	H10.5-H13.3	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	HB3	HB4	H3	○※1 P771/P772 P792	○※2 P792	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整 ※2 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※3 適用品無し
	H13.4-H16.7	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P792	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整 ※2 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カムリ	H13.9-H16.6	ACV3#	HB3	HIR2	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P793	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	HB3		H7	HB4	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H18.1-H23.8	ACV4#	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H23.9-H27.9	AVV50	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
			HB3	D4S	LED	○ P771/P772 P792	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
	H27.10-H29.6	AVV50	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
	H29.7-	AXVH70	HB3	D4S	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	× ※2	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
LED			LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
カルディナ	H9.9-H12.1	AT.CT.ST21#前期	H7	H7	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H12.1-H14.8	ST21#後期	HB3	H7	HB4	○※1 P792	× ※2	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルは光軸調整部分に干渉する為、取付不可 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルは光軸調整部分に干渉する為、取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.9-H16.12	ATZ.ST.ZZT24#	HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H17.1-H19.5	ATZ.ST.ZZT24#	HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
HB3			D4S	HB4	○ P771/P772 P792	未確認	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
カローラ	H12.8-H16.4	GE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.5-H18.9		HB3	H7	HB4	× ※1		○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
R1.10-	NRE210.ZRE212.ZWE211.214	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 HYBRID W×B,W×B,HYBRID S/G-X,S/G-X適用。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
GRカローラ	R4.12-	GZEA14H	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902		
カローラクロス	R3.9-	ZVG1# ZSG10	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ ※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 HYBRID Z,Z,HYBRID S/G,S,G-X適用。	
カローラツーリング	R1.10-	NRE210W,ZRE212W ZWE211,Z14W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ ※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 HYBRID W×B,W×B,HYBRID S/G-X,S/G-X適用。	
	R2.6-	MZEA12W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	2000リミテッド/アクティブライド	
カローラアクシオ	H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H24.5-H27.3	NRE160 ZRE161.164	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			HB3	D4S	H16	○ ※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整	
	H27.4-H29.9		HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H29.10-R4.7	NRE.NZE16#	HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ ※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
			LED		LED (灯具一体)	× ※1		○ ※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
	R4.8-		HB3	H11	-	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	-		
			LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し	
カローラアクシオ ハイブリッド	H25.8-H27.3	NKE165	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			HB3	D4S	H16	○ ※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整	
	H27.4-H29.9	NKE165	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			LED		H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H29.10-R4.7	NKE165	HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ ※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
			LED		LED (灯具一体)	× ※1		○ ※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
	R4.8-		HB3	H11	-	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	-		
			LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し	
	カローラスパシオ	H13.5-H19.6	NZE.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P792	○ ※1 P771/P772 P792	○ ※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 カットラインに合わせて発光部の回転調整 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
				HB3	D2R	HB4	○ ※1 P771/P772 P792	-	○ ※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整、後方車両カブラー干渉する為、カブラーをずらす作業必要 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カローラスポーツ	H30.6-	NRE.ZWE21#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ ※2 P901/902	※1 適用品無し ※2 HYBRID G"Z",G"Z"は標準対応。HYBRID G"X",HYBRID G,G"X",Gは販売店オプションのLEDフォグのみ装着可能。	
カローラランクス ※次ページへ続く	H13.1-H14.8	NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ ※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
カローラランクス	H14.9-H18.9	NZE.ZZE12#	H7	H7	H11	×	×	○	※1 適用品無し	
						※1	※1	TWIN:P551 CS:P541/P543		
			H7	D2R	H11	×	-	○	※1 適用品無し	
						※1		TWIN:P551 CS:P541/P543		
カローラフィールダー	H12.8-H16.3	CE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○		○※1	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
						P773/P774 P794	TWIN:P552 CS:P542/P544			
				HB3	D2R	HB4	○	○※1	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
							P771/P772 P792	TWIN:P552 CS:P542/P544		
	H16.4-H18.9			H7	H7	HB4	×	×	○※2	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
							※1	※1	TWIN:P552 CS:P542/P544	
				HB3	D2R	HB4	○	-	○※1	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
							P771/P772 P792	TWIN:P552 CS:P542/P544		
	H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#		H4		H11	○		○	
							P773/P774 P794	TWIN:P551 CS:P541/P543		
			HB3	D4S	H11	○	未確認	○		
						P771/P772 P792		TWIN:P551 CS:P541/P543		
カローラフィールダー	H24.5-H27.3	ZRE162G NZE161.164G	H4		H16	○		○		
						P773/P774 P794	TWIN:P551 CS:P541/P543			
				HB3	D4S	H16	○※1	未確認	○	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整
							P771/P772 P792		TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H27.4-H29.9			HB3	H11	H16	○	○	○	
							P771/P772 P792	P771/P772 P791	TWIN:P551 CS:P541/P543	
			LED		H16	-		○		
								TWIN:P551 CS:P541/P543		
H29.10-R4.7	NRE.NZE16#G		HB3	H11	LED	○	○	○※1	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
						P771/P772 P792	P771/P772 P791	P554/P545/P546		
			LED		LED	×		○※2	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
						※1	P554/P545/P546			
R4.8-			HB3	H11	-	○	○	-		
						P771/P772 P792	P771/P772 P791			
			LED		-	×		-	※1 適用品無し	
								※1		
カローラフィールダーハイブリッド	H25.8-H27.3		H4		H16	○		○		
						P773/P774 P794	TWIN:P551 CS:P541/P543			
				HB3	D4S	H16	○※1	未確認	○	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整
							P771/P772 P792		TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H27.4-H29.9			HB3	H11	H16	○	○	○	
							P771/P772 P792	P771/P772 P791	TWIN:P551 CS:P541/P543	
				LED		H16	-		○	
									TWIN:P551 CS:P541/P543	
H29.10-R4.7	NKE165G		HB3	H11	LED (灯具一体)	○	○	○※1	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
						P771/P772 P792	P771/P772 P791	P554/P545/P546		
			LED		LED (灯具一体)	×		○※2	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
						※1	P554/P545/P546			
R4.8-			HB3	H11	-	○	○	-		
						P771/P772 P792	P771/P772 P791			
			LED		-	×		-	※1 適用品無し	
								※1		
カローラルミオン	H19.10-H27.12	NZE.ZRE15#	HB3	HB4	H11	○	○※1	○	※1 カットラインに合わせて発光部を15°回転調整	
						P771/P772 P792	P771/P772 P792	TWIN:P551 CS:P541/P543		
			HB3	D4S	H11	○	未確認	○		
						P771/P772 P792		TWIN:P551 CS:P541/P543		
カローラレビン	H7.5-H9.4	AE11#前期	H4		H3a	○※1		×	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター-(P795)必要。 ※2 適用品無し	
						P773/P774 P794	※2			
	H9.5-H12.8	AE11#後期	HB3	H7	H3d	○	×	×	※1 適用品無し	
						P771/P772 P792	※1			

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をH44用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではH3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
キャミ	H11.5-H12.4	J10#.12#E	H4		H3d	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
	H12.5-H18.1		HB3	HB4	H3d	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部を15°回転調整 ※2 適用品無し
クイックデリバリー	H2.8-H23	BU28#K.ZXU28#K. XKU28#K	H4 (24V) ※PLG:12V		-	○※1 P773/P774		-	クロネコヤマト向け車両は2016年まで生産 ※24V車/商用車はコンパクトスターは適用不可
クラウン	H7.8-H9.6	GS.JZS.LS15#	H4		H3c	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。 ※2 適用品無し
	H9.7-H11.8		HI	HB4	HB4	× ※1	○※2 P792	× ※3	※1 適用品無し ※2 プレミアムモデルは後方干渉の為、装着不可 ※3 黄色レンズの為、装着不可
			HI	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H30.6-R4.7	GWS.ARS22# AZSH2#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/902	※1 適用品無し
クラウンロイヤルサルーン	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H4		HB4	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H13.8-H15.11		H7	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ナイトビューシステム非装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○※1 P791	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ナイトビューシステム装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	○※1 P792	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS210.211	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P911		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H7	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
クラウンアスリート	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ナイトビューシステム非装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○※1 P791	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ナイトビューシステム装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	○※1 P792	○※2 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS210.211.214	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P911		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンハイブリッド	H20.5-H24.12	GWS204	HB3	D4S	H8	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			H11	D4S	H8	○※1 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	ブリクラッシュセーフティシステム車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
	H25.1-H27.5	AWS21#	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P911		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 アスリート確認済み。ロイヤルは未確認。タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンマジェスタ ※次ページへ続く	H9.7-H11.8	JZS.UZS15#	HI	HB4	HB4	× ※1	○※2 P792	× ※3	※1 適用品無し ※2 プレミアムモデルは後方干渉の為、装着不可 ※3 黄色レンズの為、装着不可
			HI	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H11.9-H16.6	JZS.UZS17#	H7	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



- [ご注意]
- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
 - 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
 - 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
 - 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
 - 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
 - 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
 - コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
クラウンマジェスタ	H16.7-H21.2	UZS18#	HB3	D2S	HB4	○※1 P792	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H21.3-H25.8	URS206.UZS207	HB3	D4S	H8	○※1 P792	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D4S	H8	○※1 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、取付不可
H25.9-H30.5	GWS214.AWS215	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し	
クラウンエステート (アスリート)	H11.12-H19.5	GS.JZS17#W	H7	D2R	HB4	×	-	×	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
クラウンエステート (ロイヤル)	H11.12-H13.7		H4		HB4	○※1 P773/P774 P794		×	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。 ※2 黄色レンズの為、装着不可
クラウンセダン	H13.8-H29.5	GBS.GXS.YXS1#	H4		H3	○※1 P773/P774 P794		×	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。 ※2 適用品無し
グランエース	R1.12-	GDH303W	LED		LED (灯具一体)	×		○※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
グランドハイエース	H11.8-H14.5	KCH.VCH1#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
グランビア	H7.8-H11.8	RCH.VCH1#	H4		H3orH3c	○ P773/P774 P794		×	※1 適用品無し
	H11.8-H14.5		H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クレスト	H4.10-H8.9	GX.LX.JZX90	H4		H3c	○ P773/P774 P794		×	※1 適用品無し
	H8.9-H13.6	GX.LX.JZX100	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クルーガーV	H12.11-H15.7	ACU.MCU2#	HB3	HB4	H3d	○ P792	○ P792	×	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○ P792	-	×	※1 適用品無し
	H15.8-H17.11		HB3	HB4	HB4	○※1 P792	○※1 P792	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クルーガーL	H15.8-H19.5	HB3	D2R	HB4	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
		HB3	HB4	HB4	○※1 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
クルーガーハイブリッド	H17.3-H19.5	MHU28W	HB3	D2R	HB4	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
コースター	H4.12-H19.6	XZB40.5#(V)	未確認	未確認	未確認	-	-	-	
	H19.7-H28.12	XZB40.5#(V)	H7	H7	H11	×	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H29.1-	XZB60.70(V)	HB3	H11	H8	×	×	○※2 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバルブ後方干渉するため不可。コンパクトスターは商用車の為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、素子部平行にする為回転必要。P551は後方干渉するため不可。
SAI(サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
※次ページへ続く			HB3	LED	H11	○ P771/P772 P792	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



- [ご注意]
- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
 - 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
 - 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
 - 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
 - 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
 - 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
 - コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
SAI(サイ)	H25.8-H29.11	AZK10	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○ ※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
サクシードワゴン(バン)	H14.7-H17.7	NCP.NLP5#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ ※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H17.8-H26.7		H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
サクシード	H26.8-	NHP.NCP16#V	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
C-HR	H28.12-R1.9	ZYX10.NGX50	HIR2		LED (灯具一体)	○ ※1 P771/P772 P793		○ ※2 P554/P545/P546	※1 プレミアムはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○ ※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
C-HR	R1.10-	ZYX11.NGX10,50	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ ※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 HYBRID S.S-Tは販売店オプションのみ装着可能
シエンタ	H15.9-H18.4	NCP81.85G	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ ※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○ ※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.5-H25.8	NCP81.85G	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H23.6-H25.8		D4S	H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	DICE(プロジェクターヘッドランプ)	
	H25.9-H27.6	NCP81.85G	HIR2		H11	○ ※1 P793		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			D4S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H27.7-H30.10	NHP.NSP17#	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H30.10-R4.7		HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ ※1 P554/P545/P546	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
LED			LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○ ※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
R4.8-	MXPC1#G MXPL1#G	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ ※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能	
ジャパンタクシー JPN TAXI	H29.10-	NTP10	H4		H16	○ ※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 P794は商用車は適用不可。
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スープラ	H5.5-H8.4	JZA80	9005J	9006J	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H8.5-H14.8		HB3	9006J	H3	○ ※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように約45° 発光部回転 ※2 適用品無し
スターレット	H8.1-H11.7	EP.NP9#	H4		H3a	○ ※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 P794にはハイビームインテグレーションアダプター(P795)2SET必要。 ※2 適用品無し
スパークー	H12.9-H15.8	S2#1E	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ ※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
スプリンターカリブ	H7.8-H14.8	AE11#	H4		H3a	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
スプリンタートレノ	H7.5-H9.5	AE11#	H4		H3a	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
	H9.5-H12.8		HB3	H7	H3d	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
スベイド	H24.7-R2.12	NCP.NSP14#	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
			HB3	D4S	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可
セリカ	H11.9-H14.7	ZZT23#	HB3	H7	H3	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H14.8-H18.4		HB3	D2S	H3	○ P771/P772 P792	未確認	× ※1	※1 適用品無し
セルシオ	H6.10-H9.7	UCF2#	HB3	H4	HB4	○※1 P792	○ P773/P774 P794	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H9.7-H12.7		HB3	D2R	HB4	○※1 P792	-	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H12.8-H15.7	UCF3#	HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H15.8-H18.5		HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P792	未確認	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
センチュリー	H20.1-H29.2	GZG50	HB3	D4R	HB4	○※1 P792	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
	H30.6-	UWG60	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ソアラ	H3.5-H13.3	JZZ.UZZ3#	9005J	9006J	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H13.4-H17.6	UZZ4#	HIR1	D2S	H3	○※1 P792	未確認	× ※1	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
ダイナ/トヨエース(1t) ※ハイブリッド含む	H7.5-H13.5	YY1# LY1#	H4		-	未確認			
	H13.6-H17.5	KDY.TRY2##	H4(12V)		H11	○※1 P773/P774		○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 H17.5は後期と月で重複するため、カバー有無要確認。P794は商用車の為、適用不可。
	H17.5-H29.10	KDY.TRY2##	H4(12V)		H11	○※1.2 P773/P774		○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクターハーネス) ※2 H17.5は前期と月で重複するため、カバー有無要確認。P794は商用車の為、適用不可。
	H29.11-		H4(12V)		LED	○※1 P773/P774		× ※2	※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクターハーネス、)P794は商用車の為、適用不可。
ダイナ/トヨエース(2.3t) ※ハイブリッド含む ※次ページへ続く	H11.5-H18.8	U300系 U400系	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	※1 P794は商用車の為、適用不可。
			H7(24V)	D2R	-	-	-	-	
	H18.9-H23.6	U300系 U400系 U500系	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクターハーネス)、P794は商用車の為、適用不可。
			H7(24V)	D2R	-	-	-	-	
	H23.7-H28.4	U600/C600系	H4(24V)		H11	○※1 P773/P774		× ※2	標準キャブ ※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクターハーネス)、P794は商用車の為、適用不可。
			H7(24V)	D2R	H11	-	-	× ※1	標準キャブ ※1 後方カバー付きの為不可
U700/C700系		H4(24V)		H11	○※1 P773/P774		× ※2	ワイドキャブ ※1 P747必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクターハーネス)、P794は商用車の為、適用不可。	
		H7(24V)	D2R	H11	-	-	× ※1	ワイドキャブ ※1 後方カバー付きの為不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



- [ご注意]
- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
 - 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
 - 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
 - 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
 - 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
 - コンパクトスターフォワードは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ノア	H19.6-H22.3	ZRR70.75G ZRR70.75W	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ 助手席側エアクリナーダクト脱着・ゴムカバー装着時レライザー付近の隙間が狭いので注意が必要。
			HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	大型フォグランプ装着車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P792	○ P911	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	大型フォグランプ装着車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.4-H25.12		HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	○ P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H26.1-H29.6	ZRR8#W.G	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H29.7-R3.12		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R4.1-	ZWR9#W MZRA9#W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	HYBRID Z.Z ※1 適用品無し ※2 HYBRID G/X,G/Xは販売店オプション未確認。
			LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	HYBRID S-Z,HYBRID S-G,S-Z/S-G ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	ノアハイブリッド	H26.2-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543
H29.7-R3.12		LED		LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ハイエース	H1.8-H5.7	RZH100系	H4 or シールドビーム		H3C	○※1.2 P773/P774 P794	× ※3	○※2 P554/P545/P546	※1 シールドビームは適用不可 ※2 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要、P794に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※3 適用品無し
	H5.8-H8.7		H4	H3d	○※1 P773/P774 P794	× ※2		※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要、P794に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 適用品無し	
	H8.8-H11.6	RZH.KZH100系	H4	H3	○※1 P773/P774 P794	× ※2		※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要、P794に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 適用品無し	
	H11.7-H16.7		H4	H3	○※1 P773/P774 P794	× ※2		※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要、P794に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 適用品無し	
ハイエース (レジアスエース含む)	H16.8-H24.4	KDH.TRH2##	H4		HB4	○※1 P773/P774 P794		○※2 TWIN:P552CS:P542/P544	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要、 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.7-H24.4		HB3	D4R	HB4	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P552CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルは後方スペースが無い為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
86(ハチロク)	H24.4-H28.7	ZN6	HB3	H11	PSX24W	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D4S	PSX24W	○ P771/P772 P792	○ P911	× ※1	※1 適用品無し
	H28.8-R3.9		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GR86	R3.10-	ZN8	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ハリアー	H9.12-H15.1	ACU.MCU.SXU1#	HB3	HB4	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 カットラインに合わせて発光部を回転調整
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
	H15.2-H25.7	ACU.MCU.GSU3#	HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
			HB3	D2S	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P910	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ヘッドライト脱着必要。
	H25.12-H29.5	ZSU60.65W	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	H29.6-R2.6	ASU.ZSU6#	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
LED			LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	AHS装着車 ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
R2.6-	MXUA80.85	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 Z.Z-レーザーパッケージ,G.G-レーザーパッケージはL1B適用可能。Sは販売店オプションのみ装着可	
ハリアーハイブリッド	H17.3-H25.7	MHU38W	HB3	D2S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H26.1-H29.5	AVU65W	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	H29.6-R2.6	AVU6#	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
LED			LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	AHS装着車 ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
パッソ ※次ページへ続く	H16.6-H22.2	KGC.QNC1#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H16.6-H18.11	KGC.QNC1#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	レーシー ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H7	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	レーシー ※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.2-H26.3	KGC30.35 NGC30	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	H7	H8	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H8	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H26.4-H28.3	KGC30.35 NGC30	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
HB3			D4R	H16	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
HB3			H7	H16	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
HB3			D4S	H16	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	Hi	Lo	Fog	Hi	Lo	Fog	
パッソ	H28.4-H30.9	M700S.710S	H4		LED	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 助手席側後方スペースが狭いため、ヒューズBOXをずらすか、灯具を外して作業が必要。 ※2 適用品無し
			HB3	LED	LED	未確認	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H30.10-	M700S.710S	H4		LED	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 助手席側後方スペースが狭いため、ヒューズBOXをずらすか、灯具を外して作業が必要。 ※2 適用品無し
			HB3	LED	LED	未確認	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
パッソセット	H20.12-H24.3	M502.512E	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
ピクシエポック	H24.5-H29.5	LA300.310A	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551CS:P541/P543	
	H29.6-	LA350.360A	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ピクシスジョイ	H28.8-	LA250.260A	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ピクシススペース	H23.9-H29.1	L575A.585A	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D4R	H8	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。コンパクトスターは干渉しない。
ピクシストラック	H23.12-H26.8	S201U.211U	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H26.9-H30.4		H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。コンパクトスター(フォグ)は干渉しない。
			H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
	H30.5-R3.11	S500U.S510U	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	R3.12-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 エクストラはL1B装着可能。それ以外はLED/バック装着車のLEDフォグランプのみ適用可能。販売店オプションは未確認。
ピクシスバン	H23.12-H29.10	S321M.S331M	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H29.11-R3.11		H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R3.12-	S700M.S710M	H4		-	○ P773/P774 P794		-	※1 適用品無し
			LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 クルーズスターボ、クルーズデラックス(CVT車)はL1B装着可能。それ以外はLED/バック装着車のLEDフォグランプのみ適用可能。販売店オプションは未確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
プリウス	H23.12-H27.12	ZVW30	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	G's共通
			HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P792	○※1 P911	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	G's共通 ※1 ヘッドライト脱着必要。バラスト外してからソケット接続。LEDチップは装着の際、上下に向ける。
			HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H27.12-H30.11	ZVW5#	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H30.12-	ZVW5#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 Eグレードはフォグランプの設定が無い為不可。PHV/GRIは適用
プリウスPHV	H24.1-H29.1	ZVW35	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H29.2-	ZVW52	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
プリウスα	H23.5-H26.10	ZVW40.41W	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	LED	H11	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H26.11-R3.3		HB3	H11	LED (灯具一体)	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○※2 P554/P545/P546	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED (灯具一体)	× ※1		○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154.156H	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転
プレビス	H13.6-H19.5	JCG1#	HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
			HB3	D4R	HB4	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
プレミオ	H19.5-H24.11	NZT260.ZRT26#	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	D4R	H11	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H24.12-H28.5		HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	D4R	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H28.6-		HIR2	H16	○※1 P771/P772 P793		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。	
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
プログレ	H10.5-H19.5	JCG1#	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転 ※2 カットラインに合わせて発光部を回転調整
	H13.4-H17.11	JCG1#	HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転
	H17.12-H19.5		HB3	D4R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転
プロボックス	H14.7-H17.7	NLP.NCP5#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P552CS:P542/P544	
	H17.8-H26.7		H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551CS:P541/P543	
	H26.8-	NHP.NCP16#V	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	Hi	Lo	Fog	Hi	Lo	Fog	
マークIIブリット	H14.1-H19.5	GX.JZX11#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
MIRAI(ミライ)	H26.11-	JPD10	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
ヤリス	R2.2-	KSP210 MXPA10.15 MXPH10.15	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。GRヤリスは適用外。
			HIR2		LED (L1B)	○※1 P771/P772 P793		○※2 P901/P902	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。 ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。
GRヤリス	R2.9-	GXPA16 MXPA12	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ヤリスクロス	R2.9-	MXPJ1# MXPB1#	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。
			HIR2		LED (L1B)	○※1 P771/P772 P793		○※2 P901/P902	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。 ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。
ライズ	R1.11-	A200A.A210A	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20.25	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H7	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ラクティス	H17.10-H22.10	NCP.SCP10#	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D4R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H19.12-H22.10	NCP.SCP10#	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H22.11-H26.4	NCP.NSP12#	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H11	D4R	H11	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
H26.5-H28.8	NCP.NSP12#	HIR2		H11	○※1 P793		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
ラッシュ	H18.1-H28.3	J20#E.J21#E	HB3	H11	H8	○※1 P771/P772 P792	○※2 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転
RAV4 ※次ページへ続く	H12.5-H17.10	ACA2#.ZCA2#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
	H15.8-H17.10		D2R		HB4	-		○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
	H17.11-H28.7	ACA31.36W	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H31.4-R3.11	MXAA52.54 AXAH52.54	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワードは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
RAV4	R3.12-	MXAA52.54 AXAH52.54	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	G"Z package", G ※1 適用品無し ※2 Xは未確認。
		MXAA54,AXAH54	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	Adventure ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
RAV4 PHV	R2.6-R3.11	AXAP54	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 販売店オプション
	R3.12-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	未確認	※1 適用品無し
ランドクルーザー70	H2.1-H11.8	HZJ.PZJ7#	H4 (24V)		-	○※1,2,3,4 P773/P774 (P794は×)		-	※1 24V車の為、P773/P774でのみ装着可能。 ※2 シールビーム装着車は2灯丸型規格のヘッドランプユニットへの交換が必要。 ※3 ヘッドランプウオッシャー装着車は助手席側バルブ後方のスペースが狭い為、ヘッドランプの取り外して作業が必要。 ※4 車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H11.8-H16.8	HZJ7#	H4		-	○※1,2 P773/P774 (P794は×)		-	※1 ヘッドランプウオッシャー装着車は助手席側バルブ後方のスペースが狭い為、ヘッドランプの取り外して作業が必要。 ※2 車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H26.8-H27.7	GRJ76K,GRJ79K	H4		HB4	○ P773/P774 P794	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	再販売モデル ※1 JAOS モデルスタ仕様	
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ. HDJ.HZL8#	H4		H3c	○※1,2 P773/P774 P794		× ※3	※1 助手席側バルブ後方のスペースが狭い為、ヘッドランプもしくはクーラントタンクを取り外して作業が必要。 ※2 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。 ※3 適用品無し
ランドクルーザー100	H10.1-H19.7	J100系	HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○※3 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 カットラインに合わせて発光部を回転調整 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ランドクルーザー200	H19.9-H21.3	UZJ200W	HB3	H11	HB4	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H21.4-H23.12	UZJ.URJ202W	HB3	H11	HB4	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H23.12-H24.12		HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
	H25.1-H27.7	URJ202W	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H16	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
H27.8-R3.7		HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P792	× ※2	○※2 P554/P545/P546	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
			LED	LED (灯具一体)	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 GR SPORT,ZX,VX,AXIはL1B適用可能。GXは未確認。
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H19.8	UZJ10#	HB3	H1	H3	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.8更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	Hi	Lo	Fog	Hi	Lo	Fog		
ランドクルーザープラド	H2.4-H8.4	LJ.KZJ7#	H4			○※1.2 P794			-	※1 プレミアムモデルは助手席側バルブ後方のクーラントタンクに近く、有効スペースを確保できない。 ※2 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)2SET必要。車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H8.5-H14.9	KDJ.KZJ. RZJ.VZJ90#	H4			○※1 P773/P774 P794			○ TWIN:P552 CS:P541/P544	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転	
	H25.9-H27.5	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転	
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し	
	H27.6-H29.8	GDJ.TRJ15#W	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転	
HB3			LED	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し		
H29.9-		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。		
ルーミー	H28.11-R2.8	M900A.910A	H4			○ P773/P774 P794			× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R2.9-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 カスタムG-T,カスタムGはL1B適用可能。G-T,G.Xメーカーオプションは未確認。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.6更新

LEXUS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
IS350/250	H17.9-H22.7	GSE2#	HB3	H11	HB4	○※1 P792	○※1 P791	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H20.9-H22.7		HB3	D4S	HB4	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H22.8-H25.8		HB3	D4S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
IS350/250/300h IS200h IS300	H25.5-H26.7	GSE30.35 GSE31 ASE30 AVE30.35	D4S		H16	× ※2		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 F_SPORTSはLEDの為、装着不可 ※2 灯体内コネクタ収納スペース無し。カバーもバラスト一体の為取付不可
	H26.7-H28.10		LED	H16	※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 F_SPORTSはLEDの為、装着不可	
			D4S	LED	× ※2		※1	※1 適用品無し ※2 灯体内コネクタ収納スペース無し。カバーもバラスト一体の為取付不可	
			LED	LED	※1		※1	※1 適用品無し	
H28.10-	LED	LED	※1		※1	※1 適用品無し			
IS350C/250C (コンバーチブル)	H21.5-H26.5	GSE20.21	HB3	D4S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
IS F	H19.10-H25.5	USE20	HB3	D4S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H22.8-H25.5		LED		H11	※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
RX350/270	H21.1-H24.3	GGL1#W AGL1#W	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H24.4-		H9	LED	H11	○ P771/P772 P791	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
RX450h	H21.4-H24.3	GYL1#W	HB3	D4S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H24.4-H27.10		H9	LED	H11	○※1 P791	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H27.10-R4.7	GYL20.25W	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
RX200t	H27.10-R4.7	AGL20.25W	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ES300h	H30.11-	AXZH10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
HS250h	H21.7-H24.12	ANF10	HB3	LED	H11	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H25.1-		HB3	LED	LED	○※1 P792	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
LS460/460L ※次ページへ続く	H18.9-H21.9	USF4#	HIR1	D4S	HB4	× ※1	○※4 P911	○※2.3 TWIN:P552 CS:P542/P544	ブリクラッシュセーフティ付車 ※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可 ※4 タイヤハウスからの作業が必要
			HB3	D4S	HB4	○※1 P792	○※4 P911	○※2.3 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可 ※4 タイヤハウスからの作業が必要
			H9	D4S	HB4	○※1 P791	未確認	○※2.3 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォードは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.6更新

LEXUS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
LS460/460L	H24.10-H26.9	USF4#	H9	D4S	LED	○※1 P791	未確認	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H26.10-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
LS600h/600hI	H19.5-H24.9	UVF4#	H9	LED	HB4	○※1 P791	× ※2	○※3.4 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※4 オプションフォグHID車は装着不可
	H24.10-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
LFA	H22.10-	LFA10	D4S			-			
LX570	H27.9-	URJ201W	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
LC500/500h	H29.3-	GWZ.UWZ100	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
SC430	H17.8-H22.7	UZZ40	HIR1	D4S	H3	× ※1	○ P911	× ※1	※1 適用品無し
GS430/350/250	H17.8-H23.12	UZS.GRS19#	HIR1	D4S	HB4	× ※1	○ P911	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し
	H24.1-H25.9	GRL1#	D4S		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			LED	-		× ※1	未確認	※1 適用品無し	
H25.10-H28.8		LED	LED		× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
GS350/200t	H28.9-	GRL12.16 ARL10	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
GS450h	H18.3-H24.2	GWS191	HIR1	D4S	HB4	× ※1	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 適用品無し
	H24.3-H25.9	GWL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	H11	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
H25.10-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
GS300h	H25.10-	AWL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GS460	H19.9-H23.12	URS19#	HB3	D4S	HB4	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	
GS F	H27.11-	URL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
NX200t/300h	H26.7-	AYZ1# AGZ1#	HB3	LED	LED	○※1 P792	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
RC200t/300h/350	H26.10-	ASC.GSC.AVC10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
RC F	H26.10-	USC10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
CT200h ※次ページへ続く	H23.1-H25.12	ZWA10	H9	H11	H11	○ P771/P772 P791	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H9	LED	H11	○※1 P791	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.6更新

LEXUS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
CT200h	H26.1-	ZWA10	LED	LED	LED	×	×	×	Version L/F_SPORTS ※1 適用品無し
			H9	LED	LED	○※1 P791	×	×	Version L/F_SPORTS ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			H9	H11	H16	○ P771/P772 P791	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	Version C
UX200/200h/250h	H30.11-	MZAH.MZAA1#	LED	LED	LED (L1B)	×	×	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 version“L”,“FSPORT”,version“C” はL1B適用可能。販売店オプション

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
クオン	H16.11-H29.3	CG	H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H29.4-	CD.CW.CX.CG	不明	LED	-	-	× ※1	-	※1 適用品無し
コンドル	H7.6-H19	LK.MF.MK.PK.PW	H4(24V)		-	未確認		-	
	H16.6-H22.7		H1(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H22.8-H29.7		H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H29.7-		H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H3.10-H7	S41	H4(24V)		-	未確認		-	
コンドル20・30	H7.2-H18.12	BJR.BJS. BKR.BKS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	標準キャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
		BLR.BLS. BMR.BMS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	ハイキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
		BNR.BNS. BPR.BPS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	ワイドキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
	H19.3-H26.9	BJR.BJS. BKR.BKS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	標準キャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
		BLR.BLS. BMR.BMS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	ハイキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
	H19.1-H26.9	BNR.BNS. BPR.BPS	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	ワイドキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
コンドル 1t	H7-H19.6	F23	H4(12V)		-	未確認		-	
	H19.7-H25.8	F24	H4(12V)		H11(12V)	○(12V)※1 P773/P774		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	12V車両 1.5/2.0t ※1 P794は商用車の為、適用不可。
ガゼット	H26.9-	F#A.F#B	H4(12V)		-	○(12V)※1.2 P773/P774		-	標準キャブ ※1 24V車両でも灯火類は12V。 ※2 P794は商用車の為、適用不可。
ガゼットRK	H26.9-	FED	H4(24V)		-	未確認		-	
スペースランナーRM	H19.12-H22.8	RM820H	シールド ビーム	シールド ビーム	-	× ※1	△※2,3,4 P773/P774	-	角4灯シールドビーム車 ※1 適用品無し ※2 取付要件として、シールドビーム灯具を角4灯のレンズへ変更必要。3極端子の配列が異なる為、小糸などの変換ハーネスも必要。 ※4 P794は商用車の為、適用不可。
スペースランナーA	H19.10-H22.8	AP35UM	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2,3 P773/P774	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。 ※3 P794は商用車の為、適用不可。
スペースランナーRA	H17.6-H22.8	RA273MAN	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2,3 P773/P774	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。 ※3 P794は商用車の為、適用不可。
アトラスF23	H4.1-H18.8	F23	H4(24V)		-	未確認		-	※ヘッドライト裏はカバー無し
アトラスF24	H19.6-	F24	H4(12V)		H11(12V)	○(12V)※1 P773/P774		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 P794は商用車の為、適用不可。
アトラス20/30/35	H7.6-H18.12	H42	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	※1 P794は商用車の為、適用不可。
	H19.1-H24.10	H43(AJS85)	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	※1 P794は商用車の為、適用不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォアヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
NT450アトラス	H24.11-	H44	H4(12V)		H3(12V)	○(12V)※1 P773/P774		×	※1	※1 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し
			H1(12V)	D2R		×	-	×	※1	※1 適用品無し 4WDにHID設定なし
アベニール	H10.8-H17.11	#W11	H1	H1	H3	×	×	×	※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	×	-	×	※1	※1 適用品無し
ウイングロード ※次ページへ続く	H11.5-H13.9	#Y11	IH01		H3	×		×	※1	※1 適用品無し
	H13.10-H17.10		HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○	○	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○	○	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ウイングロード	H17.11-H30.3	#Y12	H1	HB4	HB4	×	○※2 P771/P772 P792	○※3 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 適用品無し ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
			H1	D2S	HB4	×	未確認	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
ADバン/ワゴン	H11.6-H18.10	#Y11	H4		-	○ P773/P774 P794		-	-	
			IH01		-	×		-	※1	※1 適用品無し
AD/ADエキスパート	H19.1-H28.11	#Y12	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
NV150AD	H28.12-	VY12.VZNY12	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
X-TRAIL(エクストレイル) ※次ページへ続く	H12.11-H15.5	#T30	H4		H3	○ P773/P774 P794		×	※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	×	-	×	※1	※1 適用品無し
	H15.6-H19.7	#T30	H4		H11	○ P773/P774 P794		○	○	
			H1	D2R	H11	×	-	○	○	※1 適用品無し
	H19.8-H22.6	#T31	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H22.7-H25.11	#T31	H1	H11	H8	×	○※2 P791	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			H1	D2S	H8	×	○※2 P910	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H25.12-H29.5	#T32	H9	H11	H11 or LED	○※1 P791	○※2 P771/P772 P791	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 P791は車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			LED	LED	H11 or LED	×	×	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブ、純正LEDフォグは装着不可
H29.6-R4.7	#T32	H9	H11	H8 or LED	○※1 P791	○※2 P771/P772 P791	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 P791は車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイルミフォグラブは装着不可	
		LED	LED	H8 or LED	×	×	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブ、純正LEDフォグは装着不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
X-TRAIL(エクストレイル)	R4.7-	#T33	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
X-TRAIL(エクストレイル)ハイブリッド	H27.4-H29.5	HT32.HNT32	LED	LED	H11 or LED	×	×	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブ、純正LEDフォグは装着不可
NV200バネット	H21.5-	#M20	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
e-NV200バン	H26.6-	VME0	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
e-NV200ワゴン	H26.6-	ME0	H4		H11	○※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
NT100クリッパー	H25.12-	DR16T	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	フォグラブはディーラーオプション
NV100クリッパー	H25.12-H27.2	DR64V	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	フォグラブはディーラーオプション
	H27.3-	DR17V	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	フォグラブはディーラーオプション
NV100クリッパーリオ ※次ページへ続く	H25.12-H27.2	DR64W	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H1	D2R	H8	×	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
NV100クリッパーリオ	H27.3-	DR17W	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H1	D4R	H16	×	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
エルグランド ※次ページへ続く	H9.5-H12.7	#E50	H4		H3	○ P773/P774 P794		×	※1 適用品無し
	H12.8-H14.4		HB3	HB4	H1	○※1 P771/P772 P792	○※2 P792	×	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P792	-	×	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。 ※2 適用品無し
	H14.5-H16.7	#E51	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P792	×	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P792	-	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P792	×	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	V.V.G.ライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H16.8-H22.7	#E51	HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	V.V.G.ライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H22.8-H25.12	#E52	H9	D2S	H8	○※1 P771/P772 P791	×	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	アクティブAFS付き ※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可 ※3 HID→LEDヘッド AFS部干渉する為不可
○※3 P910									※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可 ※3 タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。ASF付車は干渉する為不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考			
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog				
エルグランド	H26.1-	#E52	H9	D2S	H8	○※1 P771/P772 P791	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	250XG HIDヘッドランプ車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可			
			LED		H11	×	※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	ハイウェイスター LEDヘッドランプ車 ※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可			
オッティ	H17.6-H18.9	H91W	H4		-	○ P773/P774 P794		-				
			HB3	D2S	-	○ P771/P772 P792	-	-				
	H18.10-H25.6	H92W	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543				
			HB3	D2S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543				
オーラ(e-POWER)	R3.8-	FE13 FSNE13	LED	LED	LED	×	※1	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
キックス	H20.10-H24.8	H59A	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543				
キックス(e-POWER)	R2.6-	P15	LED	LED	LED	×	※1	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
キャラバン	H13.5-H17.11	#E25	H4		H3a	○ P773/P774 P794		×	※2	※1 適用品無し		
	H17.12-H24.6		H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543				
NV350キャラバン	H24.6-H29.6	#E26	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可			
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可			
	H29.7-	#E26	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可			
			LED		H11	×		※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可		
キューブ	H14.10-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。			
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。			
	H20.11-R2.3	#Z12	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可			
			D2R		H8	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可			
キューブキュービック	H15.9-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。			
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。			
クリッパーバン	H15.10-H25.12	U71V.U72V	H4		-	○ P773/P774 P794		-				
クリッパーリオ	H19.6-H25.12	U71W.U72W	H4		-	○ P773/P774 P794		-				
グロリア/セドリック	H11.6-H13.11	#Y34	HB3	H1	H3	○ P771/P772 P792	×	※1	×	※1	※1 適用品無し	
			HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P792	-	×	※1	※1 適用品無し		
	H13.12-H16.10		HB3	H1	HB4	○ P771/P772 P792	×	※1	×	※2	※1 適用品無し ※2 後方スペース無し、取付不可	
			HB3	D2R	HB4	○ P771/P772 P792	-	×	※1	※1 後方スペース無し、取付不可		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワードは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
サクラ	R4.5-	B6AW	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
シーマ	H13.1-H15.10	#F50	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
			H1	D2S	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し
	H15.11-H18.1	H18.2-H22.7	HB3	D2S	-	○※1 P792	未確認	-	※1 プレミアムモデルは後方カバーに干渉する為取付不可
	HB3		D2S	HB4	○※1 P792	未確認	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルは後方カバーに干渉する為取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
H24.5-	HGY51	D2S		H11	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可	
シビリアン	H11.2-	D#W41	H4(12V)		H3(12V)	○※1 P773/P774		※2	※1 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し
シルビア	H11.1-H14.8	#S15	HB3	H1	H3	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○ P771/P772 P792	未確認	× ※1	※1 適用品無し
シルフィ	H24.12-	TB17	H9	H11	H11	○※1 P791	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H9	D2S	H11	○※1 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
ジューク	H22.6-H26.6	F15	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H26.7-	F15	HB3	H11	H11	○※1 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
GT-R	H19.11-H25.11	R35	H9	D2S	-	○※1 P791	○※2 P910	-	※1 ※1 プレミアムモデルはバックカバーに干渉する為取付不可。角度調整必要。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
	H25.12-		LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
スカイライン	H18.11-H21.12	#V36	D2S		HB4	未確認		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	4ドアセダン ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.1-H25.10		D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	4ドアセダン
	H22.1-H26.3		D2S		H1	未確認		× ※1	2ドアクーペ ※1 適用品無し
	H26.4-	ZV37.YV37	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スカイラインハイブリッド	H26.2-	HV.HNV37	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スカイラインクロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	H9	D2S	H8	○ P771/P772 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ステージャ	H8.10-H10.7	#C34	H4		H3c	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
	H10.8-H13.9		HB3	H1	H3	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			D2R		H3	-		× ※1	※1 適用品無し
ステージャ	H13.10-H16.8	#M35	H4	H1	H4	× ※1	× ※2	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可 ※2 適用品無し
			H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
	H16.8-H19.6		H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
セフィーロ	H10.12-H15.3	#A33	HB3	HB4	H3	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P792	× ※1	※1 適用品無し
	H10.12-H11.12		HIR1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H12.1-H15.3		HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P792	-	× ※1	※1 適用品無し
セフィーロワゴン	H9.6-H12.8	#A32	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			H1	H4	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ゼレナ (e-POWER含む)	H11.6-H13.11	#C24	IH01		H3	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H13.12-H17.4	#C24	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.5-H19.11	#C25	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H19.12-H22.10	#C25	HB3	H11	H8	○※1 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			H11	D2S	H8	○※1 P791	○※3 P910	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可 ※3 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ
	H22.11-H24.7	#C26	HB3	HB4	H8	○※1 P792	○※2 P771/P772 P792	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H24.8-H25.9	#C26	HB3	HB4	H8	○※1 P792	○※2 P771/P772 P792	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	S-HYBRID含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	S-HYBRID含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
H25.10-H28.7	#C26	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551CS:P541/P543	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可	
		HB3	LED	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可	
H28.8-R4.11 H30.2-R4.11	C27.GC27.GNC27 HC27.HFC27	H9	H11	H11	○※1 P791	○※2.3 P771/P772 P791	○※4 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 発光部が水平になるように発光部回転。 ※3 P791は車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※4 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	
		H9	LED	H11	○※1 P791	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
セレナ ハイウェイスター (e-POWER含む)	H28.8-R4.11 H30.2-R4.11	GFC27.GFNC27 HC27.HFC27	H9	H11	H8	○※1 P791	○※2.3 P771/P772 P791	○※4 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 発光部が水平になるように発光部回転。 ※3 P791は車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※4 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
			H9	LED	H8	○※1 P791	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
セレナ	R4.12-	C28.NC28.FC28. FNC28	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
セレナ e-POWER	R5.4-	GC28.GFC28	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ティエダ/ティエダラティオ	H16.9-H24.10	#C11	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H16.10-H19.12		D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H16.9-H19.12		H11	D2S	H8	○※1 P771/P772 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	AFS付き車(ベンディングライトはH11) ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H20.1-H24.10		H11	D2S	H8	○※1 P771/P772 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ティエノ	H10.12-H15.5	#V10	HB3	H1	H3	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
ティアナ	H15.2-H17.11	#J31	H7	H1	H11	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
			H7	D2R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H17.12-H20.5		H7	H11	H8	× ※1	○※2 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H7	D2S	H8	× ※1	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
ティアナ	H20.6-H26.1	#J32	H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P791	○※2 P791	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			H9	D2R	H11	○※1 P771/P772 P791	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	D2S		H11	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	AFS付き車 ※1 リングイルミフォグラブは装着不可		
	H9		D2S	H8	○※1 P771/P772 P791	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	アクシス ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可	
ティアナ	H26.2-R2.7	L33	H9	H11	H11	○ P771/P772 P791	○ P771/P772 P791	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			H9	D2S	H11	○ P771/P772 P791	○※2.3 P910	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可 ※2 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ ※3 灯具内スペースは狭く、コネクタはゴムカバー内配置。ゴムカバーは上部の差込み量が少ない為、外れない様別途固定加工推奨
デイズ ※次ページへ続く	H25.6-H31.3	B21W	H4		H16	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D4S		H16	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	ハイウェイスター ※1 リングイルミフォグラブは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デイズ	H31.3-	B4#W	H19		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	ハイウェイスター ※1 適用品無し
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	H4		H16	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D4S		H16	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	ハイウェイスター ※1 リングイルミフォグラブは装着不可
	H28.12-R2.2	B21A	H4		H16	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			LED		H16	※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	ハイウェイスター ※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
デュアリス	H19.5-H26.3	#J10	H7	H7	H11	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			H7	D2R	H11	× ※1	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
ノート	H17.1-H24.8	#E11	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D2R		H8	-		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
	H24.9-H26.9	#E12	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
			H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
	H26.10-H28.10	#E12	HB3	LED	H11	○※1 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブ及びLEDフォグラブは装着不可
			HB3	H11	H8	○※1 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	e-POWER含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブ及びe-POWER含む
	H28.11-R2.11	E12.NE12.HE12	HB3	LED	H8	○※1 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブ及びe-POWER含む
			H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
R2.12-	E13.SNE13	LED		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
		H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
バサラ	H11.11-H15.6	#JV30	HB3	H1	H3	○※1 P792	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為取付不可 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P792	-	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為取付不可 ※2 適用品無し
ピノ	H19.1-H22.2	HC24S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
プリメーラ(ワゴン) ※カミノワゴン含む	H13.1-H15.6	#P12	HB3	HB4	H3	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P792	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H15.7-H17.12	#P12	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
ブルーバードシルフィ	H12.8-H15.1	#G10	IH01		H3	×	×	×	※1 適用品無し	
			H1	H1	H3	×	×	×	※1 適用品無し	
	H1		H1	H11	×	×	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
	H1		H7	H11	×	×	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
	H1		D2R	H11	×	-	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
H17.12-H24.12	#G11	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。	
		H7	D2S	H11	×	未確認	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
リバティ	H13.5-H16.12	#M12	H4	HB4	H4	×	○※2 P792	×	※1 適用品無し(HI/FOG兼用) ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			H4	D2R	H4	×	-	×	※1 適用品無し(HI/FOG兼用)	
フェアレディZ	H20.12-R4.3	Z34	D2S		-	○※1 P910	-	-	※1 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ	
	R4.8-	RZ34	LED		-	×	-	-		
プレサージュ	H15.7-H18.4	#U31	H4		H11	○	P773/P774 P794	○	TWIN:P551 CSP541/P543	
			D2R		H11	-	-	○	TWIN:P551 CSP541/P543	
	H7		H11	H11	×	○※2 P791	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
	H7		D2S	H11	×	未確認	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
フーガ	H16.10-H21.10	#Y50	HB3	H1	H11	○※1 P792	×	○	TWIN:P551 CSP:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P792	未確認	○	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H21.11-H26.11	#Y51	D2S		H8	×	×	○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 純正LEDフォグランプは装着不可 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可	
			LED		LED	×	×	×	※1 適用品無し	
フーガハイブリッド	H22.11-R4.6	HY51	D2S		H8	×	×	○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 純正LEDフォグランプは装着不可 ※2 HID→LEDヘッドはスペース確保できない為取付不可	
	H26.12-R4.6		LED		LED	×	×	×	※1 適用品無し	
マーチ	H14.3-H19.5	#K12	H4		-	○	P773/P774 P794	-		
			D2R		-	-	-	-		
	H1		H11	-	×	×	-	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可		
	H1		D2R	-	×	-	-	※1 適用品無し		
H22.7-R4.12	#K13	H4		H8	○	P773/P774 P794	○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 リングイルミフォグランプ及びLEDフォグランプは装着不可		
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	D2S		HB4	△※2.3 P910	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※2 灯具内はコネクタ収納スペース無し。 ※3 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ ゴムカバーも灯具への噛みこみが少なく、固定するにはプチルテープでの固定など大幅な加工が必要。左右ともコネクタに干渉する為、干渉部カット加工必要。		
	H20.9-H27.6	Z51	D2S		H8	未確認	○	TWIN:P551 CSP541/P543		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング付き(フランジ)

2023.6更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
モコ	H14.4-H18.1	MG21S	H4		H8	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
	H18.2-H23.1	MG22S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H23.2-H28.5	MG33S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ラフェスタ(JOY)	H16.12-H19.4	B30	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H19.5-H23.5		HB3	H1	H8	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
ラフェスタハイウェイスター	H23.6-H30.3	CWE#WN	HB3	D2S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。シェード付タイプは左右それぞれ発光部が水平になるように回転調整必要。
			HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。シェード付タイプは左右それぞれ発光部が水平になるように回転調整必要。
リーフ	H22.12-H29.9	ZAA-ZE0 ZAA-AZE0	H4		H11	× ※1		○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可
			H9	LED	H11	○※1 P791	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
	H29.10-H30.6	ZE1	HB3	H11	H8	○※1 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
H30.7-		LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグラブ及び純正LEDフォグラブは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。	
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2S		H8	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
	R2.3-	B44A.B45A.B47A	LED		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
			H19		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	S.X ※1 適用品無し
ラティオ	H24.10-H28.12	N17	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 フォグラブはディーラーオプション

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
アヴェンシア	H11.9-H15.7	TA1.2.3.4	H1	D2R	H1	×	-	×	※1 適用品無し	
アクティトラック	H11.5-H21.12	HA6.7	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
	H21.12-	HA8.9	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
アクティバン	H11.5-H30.7 H15.4-H30.7 (ホビオ)	HH5.6	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
アコード	H13.5-H14.9	CL1	H1	D2R	H1	×	-	×	ユーロR ※1 適用品無し	
	H14.10-H17.10	CL7.8.9	H1	D2S	H11	×	○ P910	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
	H17.11-H20.11		H1	D2S	H11	×	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
	H20.12-H25.3	CU2	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H23.2-H25.3	CU1	HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P792	×	※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
R2.2-R5.1	CV3	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し		
アコードツアラー	H20.12-H25.3	CW2	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H23.2-H25.3	CW1	HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
HB3			D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
アコードハイブリッド	H25.6-H28.4	CR6	HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P792	×	※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H28.5-R2.2	CR7	HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P792	×	※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
アコードワゴン	H9.10-H14.10	CF6.7 CH9 CL2	H1	H1	H1	×	×	×	※1 適用品無し	
			H1	D2R	H1	×	-	×	※1 適用品無し	
	H14.11-H20.11	CM1.2.3	H1	D2S	H11	×	○ P910	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
インサイト	H11.11-H18.6	ZE1	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
	H21.2-H26.3	ZE2	HB3	H11	H11	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	D2S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
	H23.11-H26.3	ZE3	HB3	H11	H11	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	エクスクルーシブ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	D2S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	エクスクルーシブ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
H30.12-R4.12	ZE4	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し		
インスパイア	H10.10-H13.3	UA4.5	HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P792	-	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H15.6-H19.11	UC1	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H19.12-H24.10	CP3	HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ヴェゼル(ハイブリッド)	H25.12-H30.1	RU1.2.3.4	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H30.2-R3.4	RV3.4.5.6	HB3	H11	H8 or LED	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H8の場合適用可能
			LED	LED	H8 or LED	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 H8の場合適用可能
エアウェイブ	H17.4-H22.8	GJ1.2	HB3	H11	H11	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
HR-V	H10.9-H18.2	GH1.2.3.4	H1	H1	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
S2000	H11.4-H21.6	AP1.2	H1	D2S	-	× ※1	未確認	-	
S660	H27.4-	JW5	HB3	LED	-	○ P771/P772 P792	-	-	
エディックス	H16.7-H18.10	BE1.2	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H16.7-H21.8	BE3.4.8	H4		HB4	○※1 P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2S		HB4	× ※2		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※2 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
N-VAN	H30.7-	JJ1.2	H4		H8 or LED	○ P773/P774 P794		○※1.2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 純正LEDの場合、適用品無し。 ※2 ハロゲンフォグのレンズがイエローの場合、装着バルブはイエローを推奨。白だと変色の恐れあり
			LED	LED	H8 or LED	× ※1	× ※1	○※1.2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 純正LEDの場合、適用品無し。 ※2 ハロゲンフォグのレンズがイエローの場合、装着バルブはイエローを推奨。白だと変色の恐れあり
N-BOX	H23.12-H25.11	JF1.2	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H25.12-H29.7		D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H29.8-	JF3.4	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
N-BOXカスタム	H23.12-H27.1	JF1.2	HB3	D2S	H8	○※1 P792	○※2 P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	前期 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ
	H27.2-H29.7		HB3	D2S	H8 or LED	○※1 P792	○※3 P910	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	後期 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 G.Lバケ以外標準LEDの為適用しなし。 ※3 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ
	H29.8-	JF3.4	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
N-BOX+(プラス)	H24.7-H25.11	JF1.2	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H25.12-H30.3		D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
N-BOX+(プラス)カスタム	H24.7-H30.3	JF1.2	HB3	D2S	H8	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
オデッセイ	H25.11-H29.10	RC1.2	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
	H29.11-R2.10	RC1.2	HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
オデッセイハイブリッド	H28.2-H29.10	RC4	HB3	LED	H8	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
	H29.11-R2.10		HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.11-R4.9		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
クラリティPHEV	H30.7-R3.6	ZC5	LED	LED	-	× ※1	-	※1 適用品無し	
クロスロード	H19.2-H22.8	RT1.2.3.4	HB3	H11	H11	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
グレイス(ハイブリッド)	H26.12-H29.6	GM4.5.6.9	HB3	H11	H11	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 純正LEDフォグは適用不可
			HB3	LED	H11	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグは適用不可
	H29.7-R2.7	GM4.5.6.9	HB3	H11	LED	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ザッツ	H14.2-H19.10	JD1.2	H4		H3a	○ P773/P774 P794	× ※1	※1 適用品無し	
CR-V	H13.9-H16.8	RD4.5	H4		HB4	○ P773/P774 P794	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
			D2R		HB4	-	○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H16.9-H18.9	RD6.7	H1	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.10-H23.11	RE3.4	HB3	D2S	H11	○※1 P792	○ P910	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H23.12-H28.8	RM1.4	HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H30.9-R4.12	RT5.6 RW1.2	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
CR-Z	H22.2-H24.8	ZF1	HB3	H11	H11	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H24.9-H27.7	ZF2	HB3	H11	H8	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H8	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
H27.8-H29.1	ZF2	LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
ジェイド(ハイブリッド)	H27.2-H30.4	FR4.5	HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H30.5-R2.7	FR4.5	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワードは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シビック	H12.9-H15.8	EU1.2.3.4	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H15.9-H17.8	EU3.4	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P792	x ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	プロジェクター ※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 適用品無し
	H17.9-H22.12	FD1.2 タイプR含む	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H27.10-H29.6	FK2 タイプR	H7	LED	H11	x ※1	x ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FC1 セダン	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	x ※1	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FK7 ハッチバック	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	x ※1	※1 適用品無し
H29.7-R3.8	FK8 タイプR	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	x ※1	※1 適用品無し	
R3.9-	FL1.4	LED	LED	LED (L1B)	x ※1	x ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 EX,EhevはL1B適用可能。LX グレードの販売店オプションは未	
R4.9-	FL5 タイプR	LED	LED	-	x ※1	x ※1	-	※1 適用品無し	
シビックタイプRユーロ	H21.11-H24.6	FN2	H1	D2R	H11	x ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
シビックハイブリッド	H13.12-H17.8	ES9	HB3	HB4	H8	○※1 P792	○※1 P792	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルは未確認
			HB3	D2R	H8	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルは未確認
	H17.9-H22.12	FD3	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
シビックフェリオ	H12.9-H17.8	ES1.2.3	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
シビックフェリオ	H15.9-H17.8	ET2	HB3	HB4	H8	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H8	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
シャトル(ハイブリッド)	H27.5-R4.11	GK8.9 GP7.8	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
ステップワゴン(スパダ)	H15.6-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	H1	H1	H11 or H1	x ※1	x ※1	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H1 は適合不可。
			H1	D2R	H11 or H1	x ※1	-	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H1 は適合不可。
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	H1	H11	H11	x ※1	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
H1			D2S	H11	x ※1	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	

※次ページへ続く

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ステップワゴン(スパーダ)	H21.10-H27.3	RK1.2	HB3	H11	H11	○※1 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H21.10-H24.3	RK5.6	HB3	D2R	H11	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	スパーダ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	スパーダ ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H27.4-H29.8	RP1.2..3.4.5	HB3	H11	H8	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H29.9-R4.4	RP1.2..3.4.5	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P792	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R4.5-	RP6.7.8	LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
ストリーム	H12.10-H15.8	RN1.2.3.4.5	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H15.9-H18.7	RN1.2.3.4.5	HB3	H1	H3	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P792	-	× ※1	※1 適用品無し
	H18.7-H24.3	RN6.7.8.9	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
HB3			D2R	H11	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
H24.4-H26.6	RN6.7.8.9	HB3	D2R	H8	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
セイバー	H10.10-H13.3	UA4.5	HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P792	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H13.4-H15.6		HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ゼスト(スポーツ)	H18.2-H24.11	JE1.2	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
ゼストスパーク	H20.12-H24.11	JE1.2	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	D2S	H8	○ P771/P772 P792	○※1 P910	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 別売ゴムカバー必要(RGH-P921)90mmタイプ
パートナー	H8.3-H18.2	EY6.7.8.9	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H18.3-H22.8	GJ3	HB3	H11	-	○※1 P792	○ P771/P772 P791	-	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
バモス	H11.6-H30.5	HM1.2	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
バモスホビオ	H15.4-H30.5	HM3.4 HJ1.2	H4		-	○ P773/P774 P794		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考		
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog			
フィット(RS含む)	H13.6-H16.5	GD1.2.3.4	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CSP541/P543		
	H16.6-H19.9		D2R			-			○ TWIN:P551 CSP541/P543		
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	H4			○ P773/P774 P794			○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。	
			D2R			-			○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。	
	H25.9-H29.5	GK3.4.5.6	H4			○ P773/P774 P794			○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。	
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P792	×	※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は取付不可。	
	H29.6-R2.2		H4			○ P773/P774 P794			×	※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×	×	×	※1	※1	※1 適用品無し
	R2.3-R4.9	GR1.2.5.7	H4			○ P773/P774 P794			○※1 P901/P902	BASICのみハロゲン車 ※1 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。	
			LED			LED (L1B)			×	※1	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。
R4.10-	GS4.5.6.7	H4			○ P773/P774 P794			○※1 P901/P902	BASICのみハロゲン車 ※1 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。		
		LED			LED (L1B)			×	※1	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。	
フィットハイブリッド	H22.10-H25.8	GP1	H4			○ P773/P774 P794			○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。	
			D2R			-			○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。	
	H25.9-H29.5	GP5.6	H4			○ P773/P774 P794			○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。	
			HB3	LED	H8	○※1 P771/P772 P792	×	※2	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は取付不可。	
	H29.6-R2.2	GP5.6	H4			○ P773/P774 P794			×	※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×	×	×	※1	※1	※1 適用品無し
	R2.3-R4.9	GR3.4.6.8	LED			LED (L1B)			×	※1	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。
R4.10-	LED			LED (L1B)			×	※1	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。		
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CSP541/P543		
			D2R			-			○ TWIN:P551 CSP541/P543		
フィットシャトル	H23.6-H27.3	GG7.8	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CSP541/P543		
			D2R			-			○ TWIN:P551 CSP541/P543		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォードは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-H27.3	GP2	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			D2R		H11	-		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
フリード	H20.5-H28.8	GB3.4	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイク	H22.7-H28.8	GB3.4	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイクハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリード(ハイブリッド)	H28.9-R1.9	GB5.6.7.8	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 カットラインに発光部が当たるよう角度調整が必要。要取説確認。 ※2 フォグはオプション設定
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 フォグはオプション設定
	R1.10-	HB3	H11	LED	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P791	× ※2	※1 カットラインに発光部が当たるよう角度調整が必要。要取説確認。 ※2 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
フリード+(ハイブリッド)	H28.9-R1.9	GB5.6.7.8	HB3	H11	H8	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 カットラインに発光部が当たるよう角度調整が必要。要取説確認。 ※2 フォグはオプション設定
			HB3	LED	H8	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 フォグはオプション設定
	R1.10-	HB3	H11	LED	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P791	× ※2	※1 カットラインに発光部が当たるよう角度調整が必要。要取説確認。 ※2 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
モビリオ	H13.12-H20.4	GB1.2	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
			D2R		-	-	-	-	
モビリオスパイク	H14.9-H17.11	GK1.2	H1	H1	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
			H1	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H17.12-H20.4	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
		D2R		-	-	-	-		
ライフ	H10.10-H15.8	JB1.2	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
			D2R		-	-	-	-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォアヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ライフ(ディーバ)	H20.11-H22.10	JC1.2	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H22.11-H26.4		HB3	H11	H8	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	D2S	H8	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.9-H24.7	KB2	HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。
	H26.11-R3.12	KC2	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	x ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
エアロミディ	H14.10-H19.8	MJ.MK	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2.3 P773/P774	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。 ※3 P794は商用車の為、適用不可。
キャンター	H5.11-H14.5	FE5#.6# FG5#.6#	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2 P773/P774	-	リフレクターヘッドライト車 ※1 適用品無し ※2 P794は商用車の為、適用不可。
			H3(24V)	H3(24V)	-	× ※1	× ※1	-	プロジェクターヘッドライト車 ※1 適用品無し
	FB5#.6#	未確認	H4(12V)	-	未確認	○※1 P773/P774	-	※1 P794は商用車の為、適用不可。	
	H14.6-H22.11	FE7#.8#	H4		-	○※1.2 P773/P774		-	※1 バックカバー付き灯具は適用不可。現車にて要確認 ※2 P794は商用車の為、適用不可。
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
H22.11-	FBA FEA.FEB.FEC系	H4(12V)		H3(12V)	○※1.2 P773/P774		× ※3	※1 24V車でも灯火類は12V。 ※2 P794は商用車の為、適用不可。 ※3 適用品無し	
		H1(12V)	D2R	H3(12V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し	
キャンターガッツ	H14.6-H24.12	FB7#.8# FD7#.8#	H4(12V)		H3(12V)	○※1.2 P773/P774		× ※3	※1 バックカバー付き灯具は適用不可。現車にて要確認 ※2 P794は商用車の為、適用不可。 ※3 適用品無し
	H25.1-	F24	H4(12V)		H11(12V)	○※1 P773/P774		未確認	※1 P794は商用車の為、適用不可。
スーパーグレート	H8.6-H19.3	FU.FS	H1(24V)	H3(24V)	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
			H1(24V)	D2S	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し
	H19.4-H29.2	FP5#.FP6# FS5#.FS6# FT6#.FU5# FU6#.FV6# FY5#.FT6#	H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	× ※2	-	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H29.3-	FU7#.FS7# FY7#.FV7#	H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し
未確認			LED	-	未確認	× ※1	-	※1 適用品無し	
スーパーグレートV	H29.3-	FS6#.FY6#.FV6#	未確認	D2R	-	未確認	-	-	
ファイター	H4.7-H11.3	FK6#.FK7#.FQ6#	未確認	未確認	-	未確認	未確認	-	
	H11.4-H17.9		H1(24V)	H7(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H17.10-		H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	× ※2	-	ロアヘッドライト車 ※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	ロアヘッドライト車 ※1 適用品無し
	H4(24V)		-	× ※1		-	-	アッパーヘッドライト車 ※1 バックカバー付きの為不可	
i(アイ) i-MiEV(アイミーブ)含む	H18.1-H25.9 H21.7-H25.9	HA1W HA3W	HB3	H11	-	○※1 P771/P772 P792	○※2 P791	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	-	○※1 P771/P772 P792	未確認	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
i-MiEV(アイミーブ)	H25.11-H30.3	HA4W	HB3	LED	-	○※1 P771/P772 P792	× ※2	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H30.4-	HD4W	HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP:541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
RVR	H9.11-H14.8	N6#.7#	H4			○ P773/P774 P794			※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.2-H24.9	GA3W	HB3	H11	H11	○※1 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	D2S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
	H24.10-H29.1	GA4W	HB3	H11	H16	○※1 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
			HB3	D2S	H16	○※1 P792	○※2 P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 HID→LEDヘッドは別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ	
	H29.2-R1.7	GA4W	HB3	H11	H16 or LED	○※1 P792	○※1 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 LEDの場合適用品無し	
			HB3	D2S	H16 or LED	○※1 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 LEDの場合適用品無し	
R1.8-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N7#	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P792	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4.5.6W	HB3	HB4	H11	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。	
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H24.10-H27.5	GF7.8W	HB3	D4S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
H27.6-R2.12	HB3		LED	H16	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し		
アウトランダーPHEV	H25.1-H27.6	GG2W GG3W	HB3	H7	H11	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
			HB3	D4S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可	
	H27.7-R3.12	GN0W	HB3	LED	LED	○※1 P792	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
	R3.12-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
eKワゴン	H13.10-H18.8	H81W	H4			○ P773/P774 P794			-	
			D2R			-			-	
	H18.9-H25.5	H82W	H4			○ P773/P774 P794			-	
			H25.6-H30.2	B11W	H4	H16	H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543
	D4R	H16			H16	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H28.7-H30.2	B11W	H19			× ※1			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
LED			LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し		
eKカスタム	H25.6-H30.2	B11W	D4S		H16	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 イエローレンズタイプは不可	
eKクロス	H30.3-	B34.37.38W	H19			× ※1			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
eKスペース	H26.2-H28.11	B11A	H4		H16	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 イエローレンズタイプは不可
	H28.12-R2.2		H4		H16 or LED	○ P773/P774 P794		○※1.2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 イエローレンズタイプは不可 ※2 LEDは適用品無し
	R2.3-	B34.35.37.38A	H19		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
eKクロススペース	R2.3-	B34.35.37.38A	LED		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
eKスペースカスタム	H26.2-H28.11	B11A	D4S		H16			○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 イエローレンズタイプは不可
	H28.12-R2.2		LED		H16 or LED	× ※1		○※1.2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 LEDは適用品無し ※2 イエローレンズタイプは不可
eKスポーツ	H14.9-H18.8	H81W	HB3	H1	-	○※1 P771/P772 P792	× ※2	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H18.9-H25.2	H82W	HB3	D2S	-	○※1 P771/P772 P792	未確認	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
エアトレック	H13.6-H17.10	CU#W	HB3	HB4	H3	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○ P771/P772 P792	-	× ※1	※1 適用品無し
エアトレックススポーツギア	H15.1-H15.12	CU4W	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.1-H17.10	CU5W	HB3	H1	HB4	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
エクリブスクロス	H30.3-	GK1W	HIR2		H8		× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 バックカバー付きの為不可
			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
ギャランフォルティス (スポーツバック含む)	H19.8-H27.3	CY4A.CX4A	HB3	HB4	H11	○※1 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			H11	D2S	H11	○※1 P791	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
グランディス	H15.5-H17.5	NA4W	H9	H1	HB4	○※1 P791	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			H9	D2R	HB4	○※1 P791	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H17.6-H21.3	H9	H1	H11	○※1 P791	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
コルト コルトプラス	H14.11-H17.10	Z2#A.Z2#W	H1	H1	H11	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
			H1	D2S	H11	× ※1	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
	H17.11-H25.1		H1	H1	H11	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
			H1	D2S	H11	× ※1	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
タウンBOX タウンBOXワイド	H11.4-H23.11 H11.6-H13.6	U6#	H4		H3	○ P773/P774 P794	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワードは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
タウンBOX	H26.2-H27.2	DS64W	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H27.3-	DS17W	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H1	D4R	H16	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
ディグニティ	H24.7-H28.12	BHGY51	D2S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
デリカD:2	H23.3-H27.12	MB15S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H27.12-	MB36S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H9	D4R	H11	未確認	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			LED		H11	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	カスタムハイブリッド ※1 適用品無し	
デリカ D:3	H23.10-	BM20	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
デリカ D:5	H19.1-H31.1	CV#W	HB3	D2S	H11	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	ローデスト、シャモニー含む ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 純正HID→LEDバルブはコネクタ-灯具内収納不可。ゴムカバーは外周部に干渉物がある為装着不可。
			HB3	D2S	H11	○※1 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	ガソリン車 ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H31.2-	CV1W	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	ディーゼル車 ※1 適用品無し
デリカバン	H11.11-H23.9	SK#	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
	H23.10-	BVM20	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
トッポBJ トッポBJワイド	H10.10-H15.7 H11.1-H13.6	H4#A	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
トッポ	H20.9-H25.9	H82A	HB3	H1	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
トライトン	H18.9-H23.8	KB9T	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
バジェロ ※次ページへ続く	H11.9-H18.9	V6#.7#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
	H18.10-H24.9	V8#.9#	H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P791	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			H9	D2S	H11	○※1 P771/P772 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
H24.10-H30.9			H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P791	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			H9	D4S	H11	○※1 P771/P772 P791	×※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 HID→LEDヘッドは挿入口干渉・コネクタ-収納スペースがない為取付不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可。商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
パジェロ	H30.10-R1.8	V8#.9#	H9	D4S	H11	○※1 P771/P772 P791	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
パジェロイオ	H15.10-H19.6	H6#.7#	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。	
パジェロミニ	H15.9-H20.8	H53.58A	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P552 CS:P542/P544		
	H20.9-H26.6		H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
ブラウディア	H24.7-H28.12	BY.BKNY51 BKY51	D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
ミニカ	H10.10-H23.7	H4#A	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
ミニキャブバン	H11.1-H26.1	U6#V	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
	H27.2-	DS17V	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
ミニキャブ・ミーブ	H23.11-	U68V	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
ミニキャブトラック	H11.1-H26.1	U6#T	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
	H26.2-	DS16T	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
ミニキャブ・ミーブトラック	H25.1-	U68T	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
ミラーージュ	H24.8-H27.12	A05A	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	フォグランプはディーラーオプション	
	H28.1-	A03A	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
ランサー(ワゴン)	H15.2-H22.5	CS#A	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
			D2R		H3	-		× ※1	※1 適用品無し	
ランサーカーゴ	H28.2-	CVY12.CVZNY12	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
ランサーエボリューション	H13.2-H15.1-	CT9A	HB3		HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	EVOVII.VIII ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。	
			HB3		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	EVOVII.VIII ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.3-	CT9A	HB3		H1	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	EVOIX ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P910	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	EVOIX ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 取付時バンパー及びヘッドライト脱着必要。
	H19.10-	CZ4A	HB3		HB4	H11	○※1 P792	○※2 P771/P772 P792	× ※3	EPOX ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 車両未確認
			H11		D2S	H11	○※1 P791	未確認	× ※2	EPOX ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 車両未確認
ランサーエボリューションワゴン	H17.9-H19.8	CT9W	HB3		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.1更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
RX-8	H15.4-H20.2	SE3P	H9	D2S	H11	○※1 P791	未確認	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方光軸調整部に干渉不可 ※2 後方スペース無し、取付不可
	H20.3-H25.4		H9	D2S	HB4	○※1 P791	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 プレミアムモデルは後方光軸調整部に干渉不可
アクセラ(スポーツ)	H15.10-H18.5	BK#P	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	HB3		H7	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	HB3		D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	HB3		H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	HB3		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	HB3		H11	HB4	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※2 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	D2S		HB4	未確認	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	○※1 TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
H23.9-H25.10	BL##P.BLEAP BL#FW	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P791	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
D2S	H11	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	○ TWIN:P551 CS:P541/P543					
アクセラセダン	H25.11-H28.6	BM5FP.BM5AP	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			D4S	H11orLED	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 スカイアクティブ-D2.2は純正LEDの為不可	
	BM2FP	D4S	H11orLED	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 スカイアクティブ-D2.2は純正LEDの為不可		
	H28.7-	BM5FP.BM5AP	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			LED	LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
BM2FP	LED	LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し				
アクセラハイブリッド	H25.11-H28.6	BYEFP	HB3	H11	H11orLED	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
			D4S	H11orLED	未確認	○※1 TWIN:P551CS:P541/P543	○※1 TWIN:P551CS:P541/P543	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可	
	H28.7-R1.7	BYEFP	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			LED	LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
アクセラスポーツ ※次ページへ続く	H25.11-H28.6	BM5FS.BMEFS BM5AS	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
			D4S	H11orLED	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可	
		BM2FS	D4S	LED	未確認	× ※1	× ※1	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.1更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アクセラスポーツ	H28.7-R1.7	BM5FS.BMEFS BM5AS	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
		BM2FS		LED		LED	× ※1		× ※1
アテンザ (セダン、ワゴン、スポーツ)	H14.5-H17.5	GG#.GY#P	H1	H1	H3orH1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2S	H3orH1	× ※1	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 HID→LEDヘッド パラスト相性悪い為適用不可
	H16.2-H19.2	GG#.GY#P	H1	H1	H3orH11	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H3は適合不可。 H11はバンパー内フォグランプ
			H1	D2S	H3orH11	× ※1	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H3は適合不可。 H11はバンパー内フォグランプ
	H20.1-H21.12	GH#	H9	HB4	H11	○※1 P771/P772 P791	○※1 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H22.1-H24.11		H9	H11	H11	○※1 P771/P772 P791	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
H20.1-H24.11	D2S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CSP541/P543			
H24.11-H26.12	GJ##P.GJ##W GJ2FP.GJ2FW	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
		D4S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
H27.1-R1.7	GJ##P.GJ##W	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
AZ-オフロード	H16.10-H26.3	JM23W	H4		H8	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
AZ-ワゴン	H15.10-H20.8	MJ21.22S	H4		H8	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
			D2S		H8	未確認		× ※1	RR.FX-Sスペシャル ※1 後方スペース無し、取付不可
	H20.9-H24.12	MJ23W	H4	H8	H8	○ P773/P774 P794	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。	
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H20.9-H24.12	MJ23S	D2S		H8	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
MPV	H11.6-H14.2	LW#W	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P552 CS:P542/P544	ハロゲン車
			HB3	D2R	H3	○※1 P771/P772 P792	-	× ※2	HID車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.3-H15.9	LW#W	H4		H1	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H1	○※1 P771/P772 P792	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H15.10-H18.1	LW3W	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			HB3	D2R	H11	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
H18.2-H28.3	LY3P	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
MX-30	R2.10-	DREJ3P	LED	LED	LED	× ※1		× ※1	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.1更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
キャロル	H16.9-H21.11	HB24S	H4			○ P773/P774 P794			※1 車両未確認	
	H21.12-H27.1	HB25S	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H27.1-	HB36S	H4			○ P773/P774 P794			-	
CX-8	H29.12-	KG2P.KG5P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
CX-7	H18.12-H21.8	ER3P	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H21.9-H23.12		HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W.KE2#W KE5#W	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
			HB3	D4S	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P911	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H27.1-H29.1		LED		H11orLED	× ※1		○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグは適用不可	
CX-3	H27.2-H28.10	DK5FW.DK5AW	HB3	H11	LED	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
	H28.11-		LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
CX-30	R1.10-	DMEP.DMFP.DM8P	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
スクラムワゴン	H11.11-H17.8	DG5#.6#W	H4			○ P773/P774 P794			× ※1	※1 適用品無し
	H17.9-H27.3	DG64W	H4			○ P773/P774 P794			○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。	
H27.3-	DG17W	H4			○ P773/P774			○ TWIN:P551 CSP541/P543		
		H1	D4R	H16	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し		
スクラムバン	H3.10-H10.12	DM5#V	H4			○ P773/P774 P794			× ※1	※1 適用品無し
	H11.1-H17.8	DG.DH5#V DG.DH6#V	H4			○ P773/P774 P794			× ※1	※1 適用品無し
	H17.9-H27.3	DG64V	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H27.3-	DG17V	H4			○ P773/P774 P794			-	
スクラムトラック	H11.1-H17.8	DG.DH5#T DG.DH6#T	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H17.9-H25.8	DG63T	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H25.9-H27.7	DG16T	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H27.8-		H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CSP541/P543	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.1更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考				
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog					
スピアーノ	H14.2-H18.3	HF21S	H4			○ P773/P774 P753/P756			× ※1	※1 適用品無し			
	H18.4-H20.10		H4			○ P773/P774 P753/P756			× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可			
タイタン	H1.5-H12.4	WH.WG	H4(24V)			-			-				
	H12.5-H16.5		H4(24V)			-			-				
	H16.6-H18.12		H4(24V)			-			○※1 P773/P774	-			
	H19.1-	LHR.LHS.LJR LJS.LKR.LKS	H4(24V)			H3			○※1 P773/P774	× ※2	標準キャビン 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外しての作業推奨 ※1 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し		
		LLR.LLS.LMR.LMS	H4(24V)			H3			○※1 P773/P774	× ※2	ミドルキャビン 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外しての作業推奨 ※1 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し		
		LNRLNS.LPRLPS	H4(24V)			H3			○※1 P773/P774	× ※2	ワイドキャビン 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外しての作業推奨 ※1 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し		
タイタンダッシュ	H12.10-H22.8	SYE6T	未確認	H4		-	未確認	○※1 P773/P774	-	1t車 ※1 P794は商用車の為、適用不可。			
デミオ (スカイアクティブ)	H14.8-H17.3	DY#W.DY#Y	H4			HB4			○ P773/P774 P794	○ TWIN:P552 CS:P542/P544			
			HB3	D2R	HB4			○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
	H17.4-H19.6		H4			H11			○ P773/P774 P794	○ TWIN:P551 CS:P541/P543			
			HB3	D2S	H11			○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
	H19.7-H23.5		H4			H11			○ P773/P774 P794	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。		
			HB3	D2S	H11			○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。		
	H23.6-H26.8		H4			H11			○ P773/P774 P794	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部が水平になるよう要回転。		
			HB3	D2S	H11			○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部が水平になるよう要回転。		
	H24.12-H26.8		DEJFS	LED	LED		H11			× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	シューティングスター ※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部が水平になるよう要回転。
	H26.9-H28.10		H4			H11			○ P773/P774 P794	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部が水平になるよう要回転。		
LED			H11			× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部が水平になるよう要回転。					
H28.11-R1.7	H4			LED			○ P773/P774 P794	× ※1	※1 適用品無し				
	LED			LED			× ※1	× ※1	※1 適用品無し				
ピアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W.CC3FW	HB3	H7		H11			○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S		H11			○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.1更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
ファミリアバン	H11.6-H18.12	Y11	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H19.1-H28.1	Y12	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H28.2-H30.5	BVY12.BVZNY12	H4			○ P773/P774 P794			-	
	H30.6-	NCP16#	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
プレア	H24.10-H26.7	MJ34S	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	フォグランプはディーラーオプション
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	フォグランプはディーラーオプション
			H9	D4R	H16	○ P771/P772 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H27.9-H29.1	MJ34S.MJ44S	H4			○※1 P773/P774 P794			○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 フォグランプはオプション設定、リングイルミ付やレンズ黄色は不可
			H9	D4R	H8	○ P771/P772 P791	-	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 フォグランプはオプション設定、リングイルミ付やレンズ黄色は不可	
	H29.2-	MJ55S	H4			○ P773/P774 P794			× ※1	※1 適用品無し
HB3			LED	LED	○※1 P792	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し		
プレアカスタムスタイル	H24.10-H26.7	MJ34S	D4S			未確認			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	D4S			未確認			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H27.9-		D4S			未確認			× ※1	※1 適用品無し
プレアクロスオーバー	H26.1-H27.11	MS31S	D4S			未確認			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	XGのフォグランプはディーラーオプション
	H27.12-	MS41S	D4S			未確認			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
プレアワゴン	H24.6-H25.4	MM21S	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2S			× ※1			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
	H25.4-H27.4	MM32S.42S	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し	
	H27.5-H28.12	MM32S.42S	H4			○ P773/P774 P794			○ TWIN:P551CS:P541/P543	
			H7	D4R	H16	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し	
	H29.1-H30.1	MM42S	H4			○ P773/P774 P794			× ※1	※1 適用品無し
			H7	D4R	LED	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し	
H30.2-	MM53S	H4			○ P773/P774 P794			× ※1	※1 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.1更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考		
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog			
フレアワゴンカスタムスタイル	H25.7-H27.7	MM32S.42S	D4S			H8			未確認	○ TWIN:P551CS:P541/P543	
	H27.8-H28.12		D4S			LED			未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H29.1-H30.1	MM42S	D4S			LED			未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H30.2-	MM53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
フレアワゴンタフスタイル	H30.12-	MM53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
プレマシー	H11.4-H14.12	CP#W	H4			H3			○ P773/P774 P794	× ※1	※1 適用品無し
	H13.7-H17.1		H4			H3			○ P773/P774 P794	× ※1	※1 適用品無し フィールドブレイク
	H15.1-H17.1		H4			H11			○ P773/P774 P794	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H17.2-H22.6	CR#W	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
	H22.7-H30.2	CWE#W	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。		
HB3			D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう回転必要。			
ベリーサ	H16.6-H27.12	DC5#	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し		
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
ボンゴバン	H11.6-H28.1	SK#	H4			H3			○※1 P773/P774 P794	× ※2	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。 ※2 適用品無し
	H28.2-R2.6	SLP2#	H4			-			○※1 P773/P774 P794	-	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。
	R2.7-	S403,413Z	LED			-			× ※1	-	※1 適用品無し
ボンゴトラック	H11.6-H28.1	SK#	H4			H3			○※1 P773/P774 P794	× ※2	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。 ※2 適用品無し
	H28.2-R2.6	SLP2#	H4			-			○※1 P773/P774 P794	-	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。
	R2.7-	S403,413F	LED			-			× ※1	-	※1 適用品無し
MAZDA2(マツダ2)	R1.8-	DJL#S,DJ5#S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
MAZDA3(マツダ3) FASTBACK	R1.8-	BP#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
MAZDA3(マツダ3) SEDAN	R1.8-	BP#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
MAZDA6(マツダ6) SEDAN	R1.8-	GJ#FP,GJ2#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
MAZDA6(マツダ6) WAGON	R1.8-	GJ#FW,GJ2#W	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォアヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.1更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ロードスター	H10.1-H12.6	NB6C.NB8C	H4		-	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 P794にはハイビームインジケータアダプター(P795)必要。 ※2 車両未確認
	H12.7-H14.6		HB3	HB4	H1	○※1 P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.7-H16.8		HB3	HB4	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	○ TWIN:P552 CS:P542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H16.9-H17.7	NB6C.NB8C	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H17.8-H20.11	NCEC	H9	H7	H11	○ P771/P772 P791	× ※1	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
			H9	D2S	H11	○ P771/P772 P791	未確認	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
	H20.12-H27.4	ND5RC NDERC	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
H27.5-H29.2-	LED		LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



- 【ご注意】
- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
 - 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
 - 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
 - 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
 - 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
 - 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
 - コンパクトスターフォアヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
R1 R2	H17.1-H22.3	RJ1.2 RC1.2	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P552 CSP542/P544	
			D2S		HB4	-		○ TWIN:P552 CSP542/P544	
インプレッサ (ワゴン含む)	H12.8-H14.10		H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	× ※1	未確認	× ※2	※1 バルブ後方コアサポート部干渉する為不可 ※2 適用品無し
	H14.11-H17.5	GD#	HB3	H1	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.6-H19.5		HB3	H1	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.6-H23.11	GH#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサWRX STI	H19.10-H26.8	GR# 5ドアハッチバック	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H22.7-H26.8	GV# 4ドアセダン	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
WRX STI	H26.8-H29.5	VAB	HB3	LED	H16orLED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。 ※2 適用品無し
	H29.6-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
WRX S4	H26.8-H29.6	VAG	HB3	LED	H16orLED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。 ※2 適用品無し
	H29.7-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
インプレッサスポーツワゴン	H12.8-H14.10		H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.11-H17.5	GG#	HB3	H1	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.6-H19.5		HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
サンバートラック	H26.9-H29.10	S500.510J	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 P753/P756は後方が干渉する為不可
	H29.11-R3.12		H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 P753/P756は後方が干渉する為不可
	R4.1-		LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
			H4		-	○ P773/P774 P794		-	
サンバー サンバーディアス	H11.2-H24.3	TV1.2 TW1.2	H4		H3a	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 ヘッドライト後方バックカバーをドライバー類を外に出す為、要穴あけ加工。P753/P756は適用不可 ※2 適用品無し
	H24.4-H29.10	S321.331#	H4		-	○ P773/P774 P794		-	※1 P753/P756は後方が干渉する為不可
H29.11-R3.12	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※2	※1 P753/P756は後方が干渉する為不可 ※2 適用品無し		
R4.1-	LED		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	H4		-	○ P773/P774 P794		-			
サンバーバン	H28.12-R1.6	LA600F.610F	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	R1.7-		HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
シフォン	H28.12-R1.6	LA600F.610F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R1.7-	LA650F.660F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
シフォンカスタム	H28.12-R1.6	LA600F.610F	HB3	LED	LED	○ P771/P772 P792	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R1.7-	LA650F.660F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ジャスティ	H28.11-R2.8	M900F.910F	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
ジャスティカスタム	H28.11-R2.8	M900F.910F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-		LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
ディアスワゴン	H21.9-H29.10	S32#33#N	HB3	H7	H8	未確認	× ※1	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 丸型フォグランプのみ適用可能。
			HB3	D4R	H8	未確認	-	○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 丸型フォグランプのみ適用可能。
	H29.11-		H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※2	※1 P753/P756は後方が干渉する為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ステラ ※次ページへ続く	H18.6-H23.4	RN1.2	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ステラ	H23.5-H24.12	LA100.110F	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	フォグランプはディーラーオプション
	H25.1-H26.11		H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H26.12-	LA150.160F	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H23.5-H24.12	LA100.110F	HB3	D4S	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	フォグランプはディーラーオプション ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※1 HID→LEDヘッド スペース確保
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
H26.12-	LA150.160F	H9	LED	LED	○※1 P771/P772 P791	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
スバルXV	H24.10-H29.4	GP7	HB3	H11	PSX24W	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P791	○※3 P522/P526/P532	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 適用は生産中止モデルです。無くなり次第適用品無しとなります。
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 P522/P526/P532	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用は生産中止モデルです。無くなり次第適用品無しとなります。
	H29.5-	GT3.7	HB3	H11	H16orLED	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P791	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 LEDは適用品無し
			HB3	LED	H16orLED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 LEDは適用品無し
スバルXVハイブリッド	H25.6-H29.4	GPE	HB3	H11	PSX24W	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P791	○※3 P522/P526/P532	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 適用は生産中止モデルです。無くなり次第適用品無しとなります。
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P771/P772 P792	-	○※2 P522/P526/P532	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用は生産中止モデルです。無くなり次第適用品無しとなります。
	H29.5-	GTE	HB3	H11	H16orLED	○※1 P771/P772 P792	○※2 P771/P772 P791	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 LEDは適用品無し
			HB3	LED	H16orLED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 LEDは適用品無し
DEX	H20.11-H24.11	M401.411F	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H7	D4R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
トレジア	H22.11-H28.3	NCP120.125X NSP120X	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H11	D4R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 バックカバー付きの為不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
トレジア	H23.11-H28.3	NCP120X NSP120X	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	スマートストップパッケージ
			H11	D4R	H11	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	スマートストップパッケージ ※1 バックカバー付きの為不可
BRZ	H24.3-H28.7	ZC6	D4S		PSX24W	未確認		×※1	※1 適用品は旧モデルの為無し
	H28.8-R3.3		LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R3.8-	ZD8	LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
フォレスター	H9.2-H14.1	SF5.9	H4		HB4	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
	H14.2-H16.12	SG5.9	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			D2R		H3	-		× ※1	※1 適用品無し
	H17.1-H19.1	SG5.9	HB3	H1	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.12-H24.10	SH5	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.11-H27.10	SJ5.SJG	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	D4R	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H27.11-H30.6	SJ5.SJG	HB3	H11	H16	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
HB3			LED	H16	○ P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543		
H30.7-R2.9	SK9.SKE	LED	LED	H16orLED	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し ※2 LEDは適用品無し	
R2.10-	SK5.SKE	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
プレオ(プレオバン)	H22.4-H30.3	L27#.28#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	フォグランプはディーラーオプション
プレオカスタム	H22.4-H30.3	L27#.28#	HB3	H7	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
プレオプラス	H29.5-	LA350.360F	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ルクラ(カスタム)	H22.4-H27.5	L45#.46#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
レックス	R4.11-	A201F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
レヴォーグ	H26.6-H28.5	VM4.VMG	HB3	H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
			HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	HB3		H11	H16	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
	LED		LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※1 適用品無し		
	LED		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	STI SPORT ※1 適用品無し		
R2.10-	VN5	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
レガシィワゴン	H15.6-H18.4	BP#	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	H9		H7	HB4	○※1 P771/P772 P791	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し		
	H9		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P791	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
	HB3		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	ヘッドライトウオッシャー付きバイク ※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
	H21.5-H24.4		HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	○※2 P910	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要	
	H24.5-H25.4		HB3	H7	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H16	○※1 P771/P772 P792	○※2 P910	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要	
	H25.5-H26.10		HB3	D2S	H16	○※1 P771/P772 P792	○※2 P910	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要	
レガシィB4	H15.6-H18.4	BL#	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	H18.5-H21.4		H9	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			H9	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	HB3		D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	ヘッドライトウオッシャー付きバイク ※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
	H21.5-H24.4		HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H24.5-H25.4		HB3	H7	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H16	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H25.5-H26.10		HB3	D2S	H16	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H26.10-		BN9	HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
レガシアウトバック	H15.10-H18.4	BP#	HB3	H7	H3	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	H18.5-H21.4	BP#	H9	H7	H3	○※1 P771/P772 P791	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			H9	D2S	H3	○※1 P771/P772 P791	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	ヘッドライトウォッシャー付きバイクセノン車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	H21.5-H24.4	BR#	HB3	H7	HB4	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P552 CSP542/P544	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H24.5-H25.4	BR#	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H25.5-H26.10	BS9	HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H26.10-R3.3		HB3	LED	H16	○ P771/P772 P792	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し	
	R3.12-	BT5	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	レガシランカスター	H10.6-H15.9	BH#	H1	H7	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
				H1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差・ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.8更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
アルト	H10.10-H16.8	HA12.22.23#	H4		H3a	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
	H16.9-H21.1	HA24#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H21.12-H26.11	HA25#	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
	H26.12-R3.11	HA36S	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	R3.12-	HA97S HA37S	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
アルトターボRS	H27.3-	HA36S	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			D4S		H16	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
アルトエコ	H23.12-H26.12	HA35S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
アルトバン	H26.12-	HA36V	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
アルトワークス	H27.12-	HA36S	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
			D4S		H16	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可	
アルトラバン	H14.1-H20.11	HE21S	H4		H3a	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
	H15.9-H20.11		H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
	H20.11-H27.5	HE22S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
			H1	D2R	H8	× ※1		○※2 P541/P543	※1 適用品無し ※2 P551は後方干渉の為、適用不可	
	H27.6-	HE33S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
D4S	H27.6-	HE33S	D4S		H8	未確認		○※1 P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
			H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
イグニス	H28.2-	FF21S	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
			H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
エスクード	H17.5-H29.4	TD#4W TDA4W.B4W	HB3	H7	H11	○※1 P771/P772 P792		× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P771/P772 P792		未確認	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H18.6-H19.4	TA74W	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543		
	H27.10-H28.12	YD21S.YE21S	HB3	LED	H11	○ P771/P772 P792		× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H29.1-	YE21S	HB3	LED	H11	○ P771/P772 P792		× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
H29.7-	YEA1S	HB3	LED	H11	○ P771/P772 P792		× ※1	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し	
SX4(セダン)	H18.7-H26.10 H19.7-	YA.YB#1S YC11S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可	
			H7	D2S	H11	× ※1		未確認	○※2 P541/P543	※1 適用品無し ※2 P551は後方干渉の為、適用不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差・ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワードは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.8更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シボレークルーズ	H15.11-H20.7	HR51S.52#	H4		H11	○※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 H15.10以前は特殊バルブの為、適合品なし。
			H4		H11	○※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 H15.10以前は特殊バルブの為、適合品なし。
シボレーMW	H18.1-H22.12	ME34S	HB3	HB4	H3a	○ P771/P772 P792	○ P771/P772 P792	× ※1	※1 適用品無し
ジムニー	H14.1-H17.9	JB23W	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 CS:P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
	H17.10-H30.6		H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 CS:P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
	H30.7-	JB64W	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ジムニーシエラ	H16.10-H30.6	JB43W	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 CS:P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
	H30.7-	JB74W	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スイフト	H15.10-H16.10	HT51#81#	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 CS:P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可。H11ではない特殊バルブの設定車両は適用不可
	H16.11-H22.9	ZC11.21.71S ZD11.21S ZC31S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 CS:P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可。
			D2S		H11	未確認		○※1 CS:P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可。
	H22.9-H28.11	ZC.ZD72S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウォッシャータンクに干渉するため)
			D2S		H11	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウォッシャータンクに干渉するため)
	H23.12-H28.11	ZC32S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551CS:P541/P543	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウォッシャータンクに干渉するため)
D2S			H11	○※2 P910		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウォッシャータンクに干渉するため) ※2 ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。		
H28.12-		ZC.ZD43S ZC.ZD53S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	HYBRID RS / HYBRID ML
	LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	HYBRID RS / HYBRID ML ※1 適用品無し		
	ZC13S.ZC83S		LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	RSt / RS ※1 適用品無し
ZC.ZD83S		H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	ML / XG	
スイフトスポーツ	H29.9-	ZC33S	LED	LED	H11orLED	× ※1	× ※1	○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 LED車は適用品無し
スブラッシュ	H20.10-H26.8	XB32S	H4		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 バックカバー付きの為不可
スペースア ※次ページへ続く	H25.3-H27.7	MK32S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.8更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
スぺーシア	H27.8-H28.11	MK32.42S	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D4R	H16orLED	× ※1	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 フォグLEDの場合は適用外
	H28.12-H30.2	MK42S	H4		H16orLED	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D4R	H16orLED	× ※1	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し ※2 フォグLEDの場合は適用外
	H29.12-	MK53S	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P792	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方スペース無い為適合不可 ※2 適用品無し
スぺーシアカスタム	H25.3-H27.7	MK32S	D4S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H27.8-H28.11	MK32.42S	D4S		H16orLED	未確認		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 フォグLEDの場合は適用外
	H28.12-H29.10	MK42S	D4S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し
	H29.12-	MK53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スぺーシアカスタムZ	H28.12-H29.11	MK42S	D2S		LED	未確認		× ※1	※1 適用品無し
スぺーシアギア	H30.12-	MK53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2S		H8	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ソリオ	H17.8-H22.12	MA34S	H4		H3a	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○ P771/P772 P792	未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H23.1-H27.8	MA15S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2S		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッドはバルブ固定方法が特殊なため装着不可。
	H27.9-H28.10	MA26.36S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H9	D4R	H11	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	HYBRID MZ ※1 プレミアムモデルは未確認
	H28.11-	MA46S.MA36A	H9	D4R	H11	○※1 P791	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	HYBRID SZ / HYBRID MZ ※1 プレミアムモデルは未確認
		MA36S.MA26S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	HYBRID SX / HYBRID MX / G
	R2.12-	MA37S	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ソリオバンディット	H24.6-H27.8	MA15S	D4S		H11	未確認		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H27.9-H28.10	MA36S	LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H28.11-H30.6	MA46S.MA36A	LED		H11	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	HYBRID SV / HYBRID MV ※1 適用品無し
	H30.7-	MA36A	LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.12-	MA37S	LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.8更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ハスラー	H26.1-H27.11	MR31S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D4S		H8	○ P911		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ハスラー	H27.12-R1.12	MR31S.41S	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D4S		H16orLED	○ P911		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 フォグLEDの場合は適用外
ハスラー	R2.1-	MR92S.52S	LED		LED	× ※1		× ※1	HYBRID X(ターボ) ※1 適用品無し
			H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CS:P541/P543	HYBRID G(ターボ) ※1 IPF製オプションフォグランプ。 イエローコーティングレンズは適用不可。
パレット	H20.1-H25.2	MK21S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2S		H8	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S		H8	× ※1		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
パレーノ	H28.3-	WB42.32S	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D8S		H11	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ランディ ※次ページへ続く	H19.1-H19.12		H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			D2R		H8	-		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H20.1-H22.11	SC.SNC25	HB3	H11	H8	○※1 P792	○※1 P791	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			H11	D2S	H8	○※1 P791	○※2 P910	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 別売ゴムカバー必要(RGH-P922)95mmタイプ
	H22.12-H24.7	SC.SNC26	HB3	HB4	H8	○※1 P792	○※2 P771/P772 P792	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H24.8-H25.12	SC.SHC.SNC26	HB3	HB4	H8	○※1 P792	○※3 P910	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P792	-	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H26.1-H28.11	SC.SHC.SNC26	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P791	○※2 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	LED	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.8更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ランディ	H28.12-R4.8	SC,SGC.SGNC27	H9	H11	H11	×	×	○※2	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 発光部が水平になるように発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
						※1		○※3 TWIN:P551 CS:P541/P543	
	R4.8-	ZWR90C.95C MZRA90C.95C	LED	LED	LED(L1B)	×	×	○※2	※1 適用品無し ※2 アクセサリーオプション設定白・黄色切替型の為、明るくしたい場合に交換推奨。
ワゴンR	H10.10-H15.8	MC#	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H10.10-H13.10		HB3	H3C	H3a	○※1 P771/P772 P792	×	×	RR(ダブルアール) ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H13.11-H15.8	MC#	HB3	H3C	H3a	○※1 P771/P772 P792	×	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			H7	D2S	H3a	×	未確認	×	※1 適用品無し
	H15.9-H20.8	MH#1S.22S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○※1 P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
			D2S		H8	未確認		○※1 P541/P543	※1 P551は後方干渉の為、適用不可
	H20.9-H24.9	MH23S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D2R	H8	×	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
	H24.9-H26.7	MH34S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	フォグランプはディーラーオプション
	H26.8-H29.1	MH34S.MH44S	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	Sエネチャージ フォグランプはディーラーオプション
			H9	D4R	H16	×	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	Sエネチャージ フォグランプはディーラーオプション ※1 後方干渉する為不可
	H29.2-R1.12	MH35S.MH55S	H4		LED	○ P773/P774 P794		×	×
HB3			LED	LED	×	×	×	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
R2.1-	MH95S.MH85S	H4		LED	○ P773/P774 P794		×	×	※1 適用品無し
		HB3	LED	LED	×	×	×	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し	
ワゴンRステイグレー	H19.2-H20.8	MH21S.22S	HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P792	×	○	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
	H20.9-H24.9	MH23S	D2S		H8	×	×	○	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
	H24.9-H26.7	MH34S	D4S		H8	×	×	○	※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
	H26.8-H29.1	MH34S.MH44S	D4S		H16	×	×	○	Sエネチャージ ※1 HID→LEDヘッド スペース確保できない為取付不可
	H29.2-R1.12	MH35S.MH55S	LED		LED	×	×	○	※1 適用品無し
	R2.1-	MH95S.MH55S	LED		LED	×	×	○	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.8更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ワゴンRスマイル	R3.9-	MX81S	H4		-	○ P773/P774 P794		-	G
		MX91S	H4		-	○ P773/P774 P794		-	HYBRID S
			LED		LED	× ※1		× ※1	HYBRID Xは標準LED装備 ※1 適用品無し
ワゴンRソリオ	H12.12-H14.5		H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	HB4	H3	○※1 P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.6-H15.7	MA64S.34S ※MA64Sは H14.11迄	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	HB4	H3a	○※1 P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H15.8-H17.7	MA64S.34S ※MA64Sは H14.11迄	HB3	HB4	H3a	○※1 P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P771/P772 P792	未確認	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アトレー(ワゴン)	H11.1-H17.4	S22#.23#	H4		H3	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。 ※2 適用品無し
アトレーワゴン	H17.5-H29.10	S32#.33#G	HB3	H7	H8	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルは未確認 ※2 適用品無し
			HB3	D4R	H8	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルは未確認
	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	○	※1 適用品無し	
	H29.11-R3.11		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
アトレー	R3.12-	S700V.W S710V.W	H4		LED(L1B)	○ P773/P774 P794		○ P901/P902	※1 適用品無し
			LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
アルティス	H13.9-H16.6	ACV3#N	HB3	HIR2	HB4	○ P771/P772 P792	○※1 P793	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルは万干渉の為、取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.7-H17.12		HB3	H7	HB4	○ P771/P772 P792	× ※1	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.1-H22.2	ACV4#N	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H24.5-H29.6	AVV50N	HB3	D4S	H11	○ P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			HB3	D4S	LED	○ P771/P772 P792	未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H29.7-	AXVH70N	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ウェイク	H26.12-H28.4	LA700.710S	HB3	LED	H16	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H28.5-		H4		H16orLED	○ P773/P774 P794		○※1 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 標準LED車は適用不可
			HB3	LED	H16orLED	○※1 P792	× ※2	○※3 TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 標準LED車は適用不可
エッセ エッセカスタム	H17.12-H23.9 H18.12-H23.9	L23#.L24#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
キャスト アクティブスタイルスポーツ	H27.9-	LA250.260S	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
COO(クー)	H18.5-H25.1	M40#.41#	H4		H11	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H9	D4R	H11	○ P771/P772 P791	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	
コペン	H14.6-H24.9	L880K	HB3	H1	HB4	○※1 P792	× ※2	○※3 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P792	未確認	○※2 TWIN:P552 CSP542/P544	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H26.6-	LA400K	H9	LED	H8	○ P771/P772 P791	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	ROBE / XPLAY ※1 適用品無し
	H27.6-		LED		H8	× ※1	○ TWIN:P551 CSP541/P543	CERO ※1 適用品無し	
ストーリーア	H10.2-H16.6	M10#.11#S	H4		H3	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#41#S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
タフト	R2.6-	LA900.910S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
タント	H15.11-H19.11	L35#36#S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H19.12-H25.9	L37#38#S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H25.10-H27.11	LA600S.610S	H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H27.12-R1.6		H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	R1.7-R4.9	LA650S.660S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R4.10-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※2	※1 適用品無し ※2 LEDフォグ未確認
タントカスタム	H17.6-H19.11	L35#36#S	HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.12-H25.9	L37#38#S	HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H25.10-H27.11	LA600S.610S	HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H27.12-R1.6		HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	R1.7-R4.9	LA650S.660S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R4.10-		LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
タントファンクロス	R4.10-	LA650S.660S	LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P901/P902	※1 適用品無し
タントエグゼ	H21.12-H26.10	L45#46#S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
タントエグゼカスタム	H21.12-H26.10	L45#46#S	H7	D4R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
テリオス	H12.5-H18.1	J10#12#G	HB3	HB4	H3d	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 カットラインに合わせて発光部回転。 ※2 適用品無し
テリオスキッド	H12.11-H24.4	J11#13#G	HB3	HB4	H3d	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	× ※2	※1 カットラインに合わせて発光部回転。 ※2 適用品無し
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#13#G	HB3	HB4	H8	○ P771/P772 P792	○※1 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 カットラインに合わせて発光部回転。
トール	H28.11-R2.8	M900A.910A	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-	LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 カスタムGターボカスタムGはL1B適用可能。GターボGXのメーカーオプションは未確認。	
ネイキッド	H11.10-H15.11	L75#76#S	H4		-	○※1 P773/P774 P794		-	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。
			D2R		-	-		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。
- 新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ハイゼットカーゴ	H11.1-H16.11	S20#21#	H4		-	○※1 P773/P774 P794		-	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。
	H16.12-H29.10	S32#33#	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H29.11-R3.11	S3#1V.W	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
R3.12-	S700V.W S710V.W	H4		-	○ P773/P774 P794		-		
		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 クルーズターボ、クルーズデラックス、デッキバンG(CVT車)他LEDパック装着車のLEDフォグランプはL1B適用可能。アクセサリオプションは未確認。	
ハイゼットキャディー	H28.6-	LA700.710V	H4		LED	○ P773/P774		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P792	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
ハイゼットトラック	H11.1-H16.11	S20#21#	H4		-	○※1 P773/P774 P794		-	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。
	H16.12-H26.8		H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H26.9-H29.10	S500.510P	H4		H8	○ P773/P774 P794		TWIN:P551 CSP541/P543	
	H29.11-H30.7	S500.510P	H4		H8	○ P773/P774 P794		TWIN:P551 CSP541/P543	
			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
	H30.8-R3.11	S500.510P	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
LED			LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
R3.12-		H4		-	○ P773/P774 P794		-	※1 適用品無し	
LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 ジャンボエクストラエクストラはL1B適用可能。LEDパック装着車のLEDフォグランプは装着可			
						※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可			
ビーゴ	H18.1-H28.3	J20#J21#G	HB3	H11	H8	○※1 P771/P772 P792	○※2 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P771/P772 P792	未確認	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転
ブーン ※次ページへ続く	H16.6-H22.1	M30#31#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し
	H22.2-H26.3	M600S.M610S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H26.4-H28.3		HB3	D4R	H16	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
H28.4-H30.9	M700A.710A	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ブーン	H30.10-	M700A.710A	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し
ブーンルミナス	H20.12-H24.3	M502.512G	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
MAX(マックス)	H15.8-H17.7	L95#.L96#	H4		H8	○※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
ミライース	H23.9-H29.4	LA300.310S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H29.5-	LA350.360S	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
ミラ	H10.10-H14.11	L70#.71#	H4		H3a	○※1 P773/P774 P794		× ※2	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。 ※2 適用品無し
	H14.12-H18.11	L25#.26#	H4		-	○ P773/P774 P794		-	
	H18.12-H30.3	L27#.28#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ミラカスタム	H18.12-H30.3	L27#.28#	HB3	H7	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し
			HB3	D4R	H8	○※1 P771/P772 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転
ミリアヴィ	H14.12-H17.7	L25#.26#	H4		H3d	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D2R	H3d	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.8-H18.11	L25#.26#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
ミラココア	H21.8-H26.7	L675.685S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
			H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H26.8-H30.3		HB3	LED	H8	○※1 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
ミラジーノ	H16.11-H21.4	L65#.66#S	H4		H8	○※1 P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 P794はハイビームインジケータアダプター(P795)1ヶ必要。
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 適用品無し
ミラトコット	H30.6-	LA550.560S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ムーヴ ※次ページへ続く	H14.10-H16.11	L15#.16#	H4		H3d	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
	H16.12-H18.9		H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	
	H18.10-H22.11	L17#.18#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CS:P541/P543	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ムーヴ	H22.12-H24.11	LA100.110S	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H24.12-H26.11		H4		H16	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
H29.8-	LA150.160S	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○※1 P771/P772 P792	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
ムーヴカスタム	H14.10-H16.11	L15#.16#	HB3	HB4	H3d	○※1 P792	○※2 P771/P772 P792	× ※3	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○※1 P792	-	× ※2	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可 ※2 適用品無し
	H16.12-H18.9	L15#.16#	HB3	H11	H8	○※1 P792	○※2 P771/P772 P792	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H8	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可
	H18.10-H22.11	L17#.18#	HB3	H7	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 HID→LEDヘッドスペース確保できない為取付不可
	H22.12-H24.11	LA100.110S	HB3	D4S	H8	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 HID→LEDヘッドスペース確保できない為取付不可
	H24.12-H26.11		HB3	LED	H16	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H9	LED	LED	○※1 P771/P772 P791	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H29.8-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ムーヴキャンバス	H28.9-R4.6	LA800.810S	H4		LED	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R4.7-	LA850.860S	H4	LED (L1B)	H8	○ P773/P774 P794	○※1 P901/P902	※1 Gターボ.GはL1B装着可能。Xは未確認。	
			LED	LED (L1B)	H8	× ※1	○※2 P901/P902	※1 適用品無し ※2 Gターボ.GはL1B装着可能。Xは未確認。	
ムーヴコンテ	H20.8-H29.3	L57#.58#	H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H29.3	L57#.58#	HB3	D4R	H8	○※1 P792	-	○ TWIN:P551 CS:P541/P543	※1 プレミアムモデルは後方干渉する為、取付不可
ムーヴラテ	H16.8-H17.10	L55#.56#	H4		H3d	○ P773/P774 P794		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D2R	H3d	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.11-H21.4		H4		H8	○ P773/P774 P794		○ TWIN:P551 CSP541/P543	
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
メビウス	H25.4-H26.10	ZVW41N	HB3	H11	H11	○※1 P771/P772 P792	○ P771/P772 P791	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	LED	H11	○※1 P771/P772 P792	× ※2	○ TWIN:P551 CSP541/P543	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H26.11-R3.2		HB3	H11	LED	○※1 P792	○ P771/P772 P791	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
ロッキー	R1.11-	A200S.A210S	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)を入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.6更新

ISUZU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
エルフ ※ハイブリッド/CNG車含む	S59.7-H5.6	NKR.NHR	未確認			-	未確認			
	H5.7-H18.11	NPR.NPS	H4(24V)			-	○※1 P773/P774			ワイドキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
		NKR.NKS. NHR.NHS	H4(24V)			-	○※1.2 P773/P774			標準キャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 一部車両で12V車あり。 ※2 P794は商用車の為、適用不可。
	H18.12-	NLR.NLS. NMR.NMS	H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774			ハイキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※2 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し
		NNR.NNS. NPR.NPS	H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774			ワイドキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し
	H19.2-	NHR.NHS.NJR. NJS.NKR.NKS	H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774			標準キャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。 ※2 適用品無し
			HI(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	標準キャブ ※1 適用品無し	
	H30.11-	NHR.NHS.NJR. NJS.NKR.NKS	H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774			標準キャブ ステレオカメラ装着 車 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
			HI(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	標準キャブ ステレオカメラ装着 車 ※1 適用品無し	
	エルフ100	H7.8-H19.6	F23	H4(24V)			-	未確認		
H19.7-		F24	H4(12V)			H11(12V)	○※1 P773/P774			※1 P794は商用車の為、適用不可。
ギガ	H6.11-H22.4	CVR.CXR.CXH.CX M.CXY.CXZ.CYG.C YH.CYJ.CYM.CYY. CYZ.EZD.EXD.EXR EXZ	H4(24V)			-	○※1.2 P773/P774			※1 バックカバーがゴムタイプ(枠 は樹脂)は装着可能。要現車確 認。 ※2 P794は商用車の為、適用不 可。
	H9-H22.4		HI(24V)	D2R	-	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し	
	H22.5-H27.10		H4(24V)			H3(24V)	○※1 P773/P774			※1 バックカバーがゴムタイプ(枠 は樹脂)は装着可能。要現車確 認。 ※2 適用品無し
	H27.11-H30.5		HI(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し	
	H30.6-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
フォワード ※次ページへ続く	S60.6-H6.1		未確認			-	未確認			
	H6.2-H19.6	FSD34.FSR34	HI(24V)	H4	-	○※1.2 P773/P774			※1 バックカバーがゴムタイプ(枠 は樹脂)は装着可能。要現車確 認。 ※2 P794は商用車の為、適用不 可。	
			HI(24V)	D2R	-	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し	
	H19.5-H26.10	FSR.FSS.FRS. FTR.FRR	H4(24V)			H3(24V)	○※1.2 P773/P774			※1 バックカバーがゴムタイプ(枠 は樹脂)は装着可能。要現車確 認。 ※2 P794は商用車の為、適用不 可。
HI(24V)			D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のOリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)

2023.6更新

ISUZU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フォワード	H26.11-	FSR.FSS.FRS. FTR.FRR	H4(24V)		H3(24V)	○※1.2 P773/P774		× ※3	※1 バックカバーがゴムタイプ(枠は樹脂)は装着可能。要現車確認。 ※2 P794は商用車の為、適用不可。
			H1(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のオリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HINO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デュトロ	H11.5-H18.9	U300.400系	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	※1 P794は商用車の為、適用不可。
			H7(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H18.9-H23.6	U300系 U400系 U500系	H4		-	○※1.2 P773/P774		-	※1 P748必要。(バルブ後方ゴムカバー+専用コネクタハーネス) ※2 P794は商用車の為、適用不可。
			H7(24V)	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H23.7-H28.4	U600/C600系	H4(24V)		H11(24V)	○※1.2.3 P773/P774		× ※4	標準キャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P748(標準キャブ用) ※2 P794は商用車の為、適用不可。 ※3 BZU600(LPG車)は12V仕様 ※4 カバー付きの為、取付不可
			H7(24V)	D2R	H11(24V)	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
		U700/C700系	H4(24V)		H11(24V)	○※1.2 P773/P774		× ※3	ワイドキャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P747(ワイドキャブ用) ※2 P794は商用車の為、適用不可。 ※3 カバー付きの為、取付不可
			H7(24V)	D2R	H11(24V)	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
	H28.5-	U600/C600系	H4(24V)		H11(24V) or LED	○※1.2.3 P773/P774		× ※4	標準キャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P748(標準キャブ用) ※2 P794は商用車の為、適用不可。 ※3 BZU600(LPG車)は12V仕様 ※4 カバー付きの為、取付不可
			H7(24V)	D2R	H11(24V) or LED	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
		U700/C700系	H4(24V)		H11(24V) or LED	○※1.2 P773/P774		× ※3	ワイドキャブ ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハーネス一体)が特殊形状の為、LEDバルブ後方に干渉。別売ゴムハーネスキットが必要。※RGH-P747(ワイドキャブ用) ※2 P794は商用車の為、適用不可。 ※3 カバー付きの為、取付不可
			H7(24V)	D2R	H11(24V) or LED	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
ブルーリボン	H12.6-H16	HU2PREA	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2.3 P773/P774	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。 ※3 P794は商用車の為、適用不可。
プロフィア	H4.5-H15.9	FG.FH.FN.FQ.SS.G N.FR.FS.FW.SH	H3(24V)	H4(24V)	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し
	H10-H15.9		未確認	D2R	-	未確認	-	-	
	H15.10-H29.4		H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
	H15.10-H23.7		H7(24V)	D2S	H3(24V)	× ※1	未確認	× ※1	※1 適用品無し
	H23.8-H29.3		H7(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターフォワーヘッドは商用使用不可、商用使用車はプレミアムモデルを推奨いたします。

【注意】コンパクトスターP792をHB4用で装着の際は、付属のリング(フランジ)と入れ替えて装着してください。※標準ではHB3のリング(フランジ)付

2023.6更新

HINO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
プロフィア	H29.4-	FG.FH.FN.FQ.SS.G N.FR.FS.FW.SH	H4(24V)		-	未確認		-	ハロゲンヘッドライトオプション設定
			H7(24V)	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ボンチョ	H19.7-H23.8	HX6	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	マルチリフレクター車 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
	H23.8-	HX9	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	マルチリフレクター車 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
メルファ	H11.3-H16	RR1-JJEA	未確認	未確認	-	未確認	未確認	-	
	H29.7-	2DG-RR2AJDA	未確認	D2R	-	未確認	-	-	HIDオプション装着車
			未確認	H4(24V)	-	未確認	未確認	-	カットレンズ車
リエッセ	H16.8-H19.5	RX6JFAA	未確認	H4(24V)	-	未確認	× ※1	-	※1 バックカバー付きの為不可
リエッセ II	H19.6-H28.12	XZB51M	H7(24V)	H7(24V)	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し(バックカバー付き)
レインボー II	H23.11-H28.4	KR290J1	H4(24V)		-	○※1 P773/P774		-	角2灯タイプ車 ※1 P794は商用車の為、適用不可。
レンジャー	H6.10-H13.12	FC.FD.GC.GD.FX. GX.FJ.FE.GK	H3(24V)	H4(24V)	-	× ※1	× ※2	-	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
	H14.1-H23.7		H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
			H7(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H15.10-H23.7		H7(24V)	D2S	-	× ※1	未確認	-	※1 適用品無し
	H23.8-H29.4	FC.FD.GC.GD.FX. GX.FJ.FE.GK	H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 カバー付きの為、取付不可
			H7(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	-	× ※1	
	H29.4-		H4(24V)		-	未確認		-	ハロゲンヘッドライトオプション設定
H7(24V)			LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	