

RG POWER LED製品の選び方(本書の使用方法)

①

②

③

④

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アイリス	H16.9-H19.4	ZNM10#, ANM10# ANM15#	HB3	HB4	HB4	○ P971 P982	○※1 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 カットラインに合わせて約15° 発 光部回転。
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H19.4-H21.8		HB3	H11	H11	○ P971 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/ P972	※1 バックカバー付きの為、P981推 奨。
			HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/ P972	

以下の手順で適合するLEDバルブタイプをご確認ください。

- ① 取付するお車の車種、年式、型式およびタイプをご確認ください。
- ② 純正規格のバルブタイプを表示しております。
- ③ 純正規格に対応するRG LEDバルブ(品番:頭RGH-省略)を表示しております。(ハイ/ロー/フォグ)適合表示)
- ④ 各適合バルブに対して注意事項を表記しております。

※必ず各部位推奨のLEDバルブを装着してください。LEDフォグ専用バルブはハイローには使用できません。

RG POWER LEDシリーズをご購入の前に必ずお読みください。

- 本適用表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外への取付はできません。本適用表に記載されていない車両は装着確認のとれていない車両です。記載なき車両への取付により発生した不具合に関しては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本適用表に記載されている車種でも、車体誤差・寒冷地仕様車・グレード・年式・型式の違いや、メーカー発表されていない仕様変更等により、必ずしも表示のバルブが使用されていないことがあります。ご購入前に必ず現車にて実際装着のバルブをご確認ください。
- 本適用表に記載の適用情報は、純正灯具に使用のバルブを基準にしております。正規仕様でない灯具や社外品灯具への取付はできません。
- RG LED車検対応表示品は、JIS規格(日本好評規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は元の純正バルブに交換してください。純正バルブは捨てずに予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- サーキット走行車や商用車など、標準を超える厳しい使用条件でのご使用は、製品寿命に影響を与える可能性があり、上記車両に関する不具合は、一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 輸入車への取付は出来ません。
- ヘッドライト減光システムとのLED併用は不可能です。
- コーナーセンサー付き車両は、LED装着によりセンサーが誤動作する可能性がございます。この場合、ドライバー装着位置の変更やハーネスの取り直し見直しで改善される場合もありますが、改善出来ない場合もございます。予めご承知おきください。
- 本適用表に記載されているLED装着可能車両でも、特別仕様車やグレードなどの違いにより、バルブが固定できない場合やエンジンルーム内のスペースが狭い為、装着できない場合があります。作業前に各バルブの寸法をご確認ください。
- 純正HID用LEDヘッドバルブの適用は純正バラストに限ります。純正バラストでもバラストメーカーの変更や仕様違いなどで正常に点灯できない可能性もあります。インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。
- 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して作業する場合は必ず電子制御設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

RG POWER LED ヘッド&フォグバルブ ラインアップ

■RG LED ヘッド&フォグバルブラインアップ

No	品番	品名	バルブ種類	色温度	希望小売価格(税込)	JANコード	備考
1	RGH-P971	RG LED ヘッドバルブ PREMIUMモデル2 12・24V兼用	H8/9/11/16,HB3/4, HIR2兼用	6000K ホワイ	15,180円 (税抜:13,800円)	4996327110293	3年間保証 ※1 車検対応品
2	RGH-P972			2800K イエロー			
3	RGH-P973		H4(Hi/Loタイプ)	6000K ホワイ	18,480円 (税抜:16,800円)	4996327110316	
4	RGH-P981	RG LED ヘッドフォグバルブ コンパクトスター-HF ※H4タイプは12/24V兼用 ※H4以外は12V用	H8/9/11/16兼用	6000K ホワイ	10,780円 (税抜:9,800円)	4996327116554	3年間保証 ※2 車検対応品
5	RGH-P982		HB3/4・HIR1/2兼用				
6	RGH-P983		H4(Hi/Loタイプ)				
7	RGH-P984		H7				
8	RGH-P985		H1				
9	RGH-P986		H3				
10	RGH-P953	ハイビームインジケータアダプター	コンパクトスター-HF2用 12/24兼用	-	4,400円 (税抜:4,000円)	4996327110286	
11	RGH-P561	RG LEDフォグバルブ ツインカラー ※P552は12/24V対応	H8/H11/H16 兼用	6000K(ホワイ) 2800K(イエロー) 切替	14,080円 (税抜:12,800円)	4996327115120	3年間保証 ※1.3 車検対応品
12	RGH-P562		PSX26W				
13	RGH-P552		HB4	6500K(ホワイ) 2800K(イエロー) 切替	20,680円 (税抜:18,800円)	4996327094586	
14	RGH-P541	RG LED フォグバルブ コンパクトスター 12V専用	H8/H11/H16 兼用	6000K ホワイ	14,520円 (税抜:13,200円)	4996327093619	2年間保証 ※3 車検対応品

※1 弊社保証規程に基づき対応させていただきます。(装着前に保証規程をご確認ください) 商用車への装着は2年間保証となります。

※2 コンパクトスター-HF2は商用車使用時は1年間保証となります。


※3 ツインカラー(P552)ノコンパクトスターフォグは商用車使用に保証はありません。

RG POWER LED ヘッドバルブ 製品寸法

■製品本体寸法

※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。

■コンパクトスター-HF2

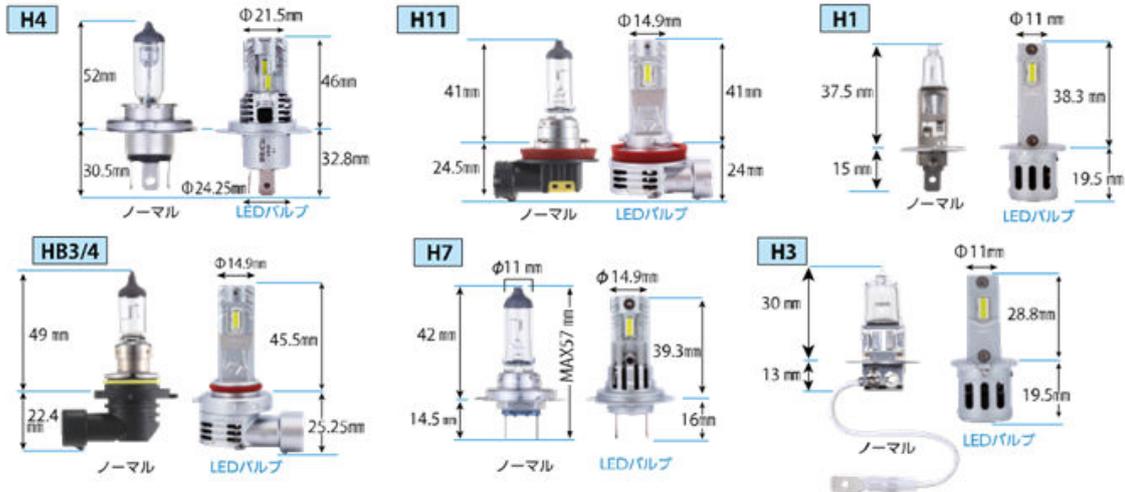


※HIR1/2はHB3/4用で対応。(P982)

■プレミアムモデル2

※H8/9/11/16, HB3/4, HIR2に同梱のフランジ交換に対応。(P971/P972)



ドライバーユニットを内蔵した一体構造
ハロゲンバルブ同等のサイズで取付簡単。

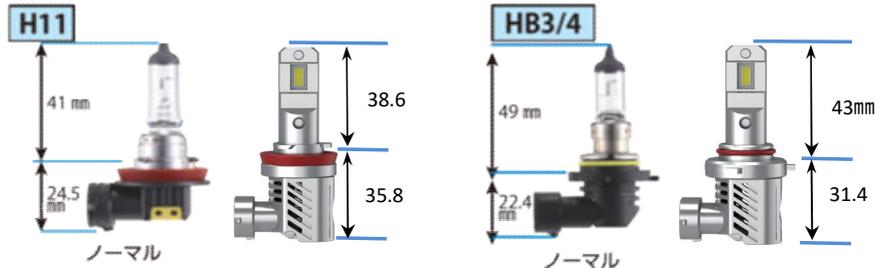


※HIR2はHB4用リングで対応。

RG POWER LED ヘッドバルブ 取付時注意点(シングルタイプ)

■シングルタイプ取付時注意点 ※性能を最大限発揮する為、灯具に合わせていくつか調整が必要です。プレミアムモデル2のP971/P972はH8/9/11/16・HB3・4/HIR2はフランジ交換することで兼用させるタイプです。必ず適用するフランジに交換を行い灯具へ装着ください。

フランジ角度調整が可能なバルブは適合表及び車両状態により適度に角度調整を行い、適正な配光となるよう調整し取付を行ってください。※下記 図1/図2/図3参照。
【フランジ角度調整可能品番】P982/P971/P972


●図1/図2/図3のようにリフレクターのカットラインに合わせて発光部を回転させて調整を行ってください。

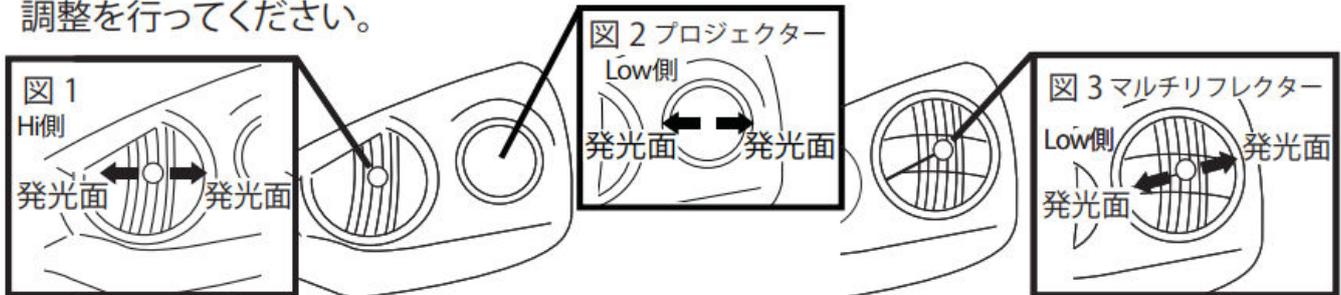

- ・リフレクタータイプのハイビームはレフのカットラインに対して、LED発光面が垂直に向くよう角度調整推奨。
 - ・プロジェクタータイプのロービームはバルブ固定時にLED発光面が左右垂直に向くよう角度調整推奨。
 - ・マルチリフレクタータイプのロービームはレフの深いカットラインに向けてLED発光面が向くよう角度調整推奨。
- ※P981にはフランジ角度調整機能はないので、そのままロックするところまでで固定してください。

●フランジ角度調整方法

下記 図4~6の手順で、フランジのイモネジを付属の六角レンチで緩めて、フランジを回転させ角度調整を行い、適正なトルク管理でイモネジを締め、フランジが固定されたことを確認し灯体へ装着してください。

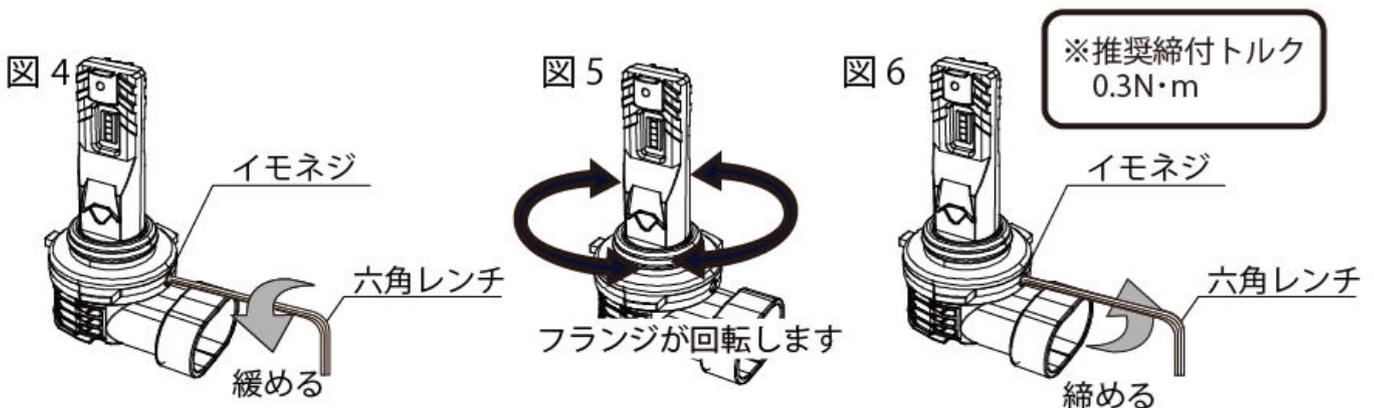


・HB3及びHIR1の灯具に装着する場合、必ず付属のOリングに付け替えてから装着を行ってください。


RG POWER LED フォグバルブ 製品寸法

■製品本体寸法 ※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。

P561/P562/P552 寸法図(ツインカラー)

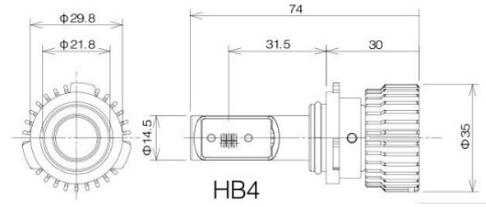


P541 寸法図(コンパクトスター)

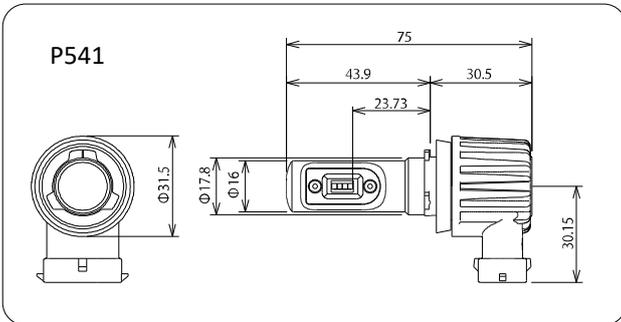


■照射方向調整方法 ※車両灯具によっては、LEDバルブの照射方向を角度調整する必要があります。

[製品付属の取扱説明書を参考に調整を行ってください。]

- ① 付属の調整レンチをバルブのネジ調整部にしっかり挿入しネジを緩めます。※反時計周りで緩めます。

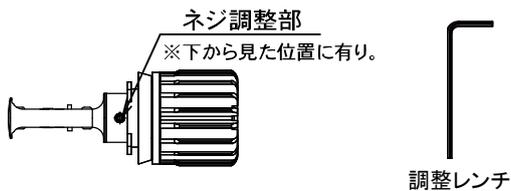


※ツインカラータイプはイモネジ部が2箇所あります。

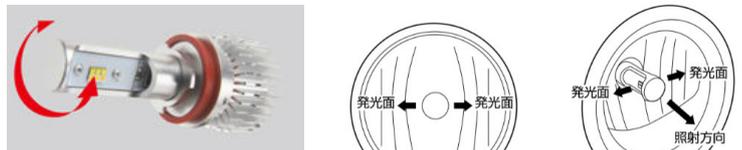

【リフレクターライン】※通常は縦に入っています。リフレクターラインに対してLEDの発光面(黄色素子部)が上図のように垂直にあたるように必要があれば調整を行ってください。

- ② 梱包状態では、下図のように発光部が左右にくるように設定しております。灯具のリフレクターラインに合わせて必要がある場合に発光部を回転させ調整してください。

標準位置から左右に90°回転できます。※内部に配線が通っていますので、90°以上の回転は故障の要因となります。ご注意ください。



フォグランプのリフレクターラインは通常縦カットとなっております。左右のリフレクターの反射を用いて配光を出すため、左右に発光部があることが重要となります。一部車両にてバルブのロックがリフレクターラインに対して、角度違いで固定される車両がありますので、適合表備考欄をご参照のうえ、リフレクターラインに合わせて調整を行ってください。

- ③ バルブネジ部は調整後必ず締めてください。締めすぎないように注意してください。

RG POWER LED ヘッド&フォグバルブ ラインアップ

■RG LED ヘッド&フォグバルブラインアップ

No	品番	品名	バルブ種類	色温度	希望小売価格(税込)	JANコード	備考
1	RGH-P912	RG LED ヘッドバルブ 純正HID交換用LEDヘッドバルブ	D2S	6000K ホワイト	19,250円 (税抜:17,500円)	4996327115144	2年間保証※ 車検対応品
2	RGH-P913		D2R			4996327115151	
3	RGH-P914		D4S			4996327115168	
4	RGH-P915		D4R			4996327115175	
5	RGH-P901	RG LED フォグバルブ 純正LED用バルブ	L1B	6000K ホワイト	11,880円 (税抜:10,800円)	49963271105466	3年間保証※1 車検対応品
6	RGH-P903			6000K⇔2800K	17,380円 (税抜:15,800円)	4996327116073	3年間保証※2 車検対応品
7	RGH-P904	純正LEDフォグ交換用 灯具セットL1B仕様(ツインカラー)	L1B形状	6000K⇔2800K	32,780円 (税抜:29,800円)	4996327116097	3年間保証※2 車検対応品
8	RGH-P905	純正LEDフォグ交換用 灯具セットL1B仕様(ホワイト)		6000K ホワイト	21,780円 (税抜:19,800円)	4996327116103	3年間保証※2 車検対応品
9	RGH-P906	純正LEDフォグ交換用灯具L1B仕様 (左右セット)	L1B形状	-	16,280円 (税抜:14,800円)	4996327116080	3年間保証※2 車検対応品
10	RGH-P563	トヨタ純正LEDフォグ交換用 灯具セット(ツインカラー)	H16形状	6000K⇔2800K	28,380円 (税抜:25,800円)	4996327115298	3年間保証※1 車検対応品
11	RGH-P564	トヨタ純正LEDフォグ交換用 灯具セット(コンパクトスターフォグ)		6000K ホワイト	28,820円 (税抜:26,200円)	4996327115304	3年間保証※1 車検対応品
12	RGH-P565			2800K イエロー	4996327115311		
13	RGH-P555	トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具(左右セット)		-	14,300円 (税抜:13,000円)	4996327107569	3年間保証※1 車検対応品
14	RGH-P556	トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具(R運転席側)		-	7,700円 (税抜:7,000円)	4996327107590	-
15	RGH-P557	トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具(L助手席側)	-		4996327107606	-	

※弊社保証規程に基づき対応させていただきます。(装着前に保証規程をご確認ください) 商用車への装着は1年間保証となります。


※1弊社保証規程に基づき対応させていただきます。商用車への使用は保証対象外となります。

※1弊社保証規程に基づき対応させていただきます。商用車への使用は2年間保証となります。


RG POWER LED ヘッドバルブ 製品寸法

■製品本体寸法 ※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。


■純正HID用LEDヘッドバルブ

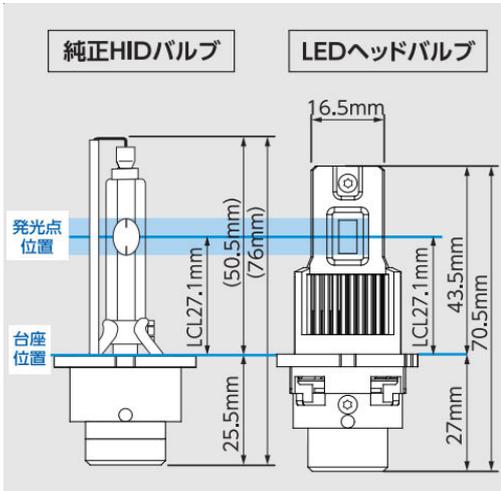

■純正LEDフォグ用バルブ(L1B)

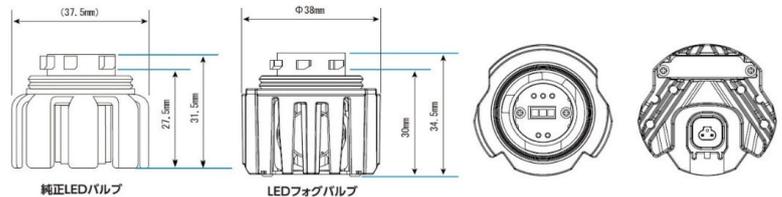

■トヨタ純正LEDフォグランプ交換用灯具(ユニット)

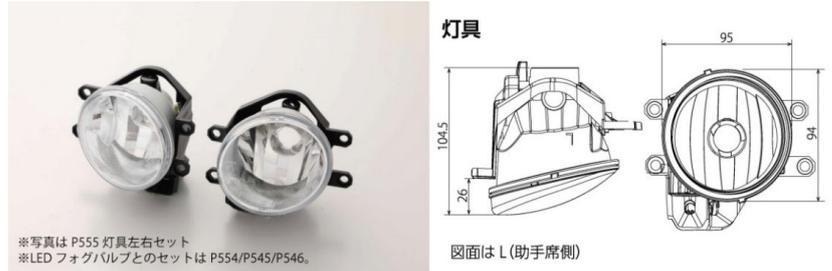


※写真は P555 灯具左右セット
※LED フォグバルブとのセットは P554/P545/P546。


灯具

図面はL(助手席側)

■純正LEDフォグ用バルブ(L1Bツインカラー)

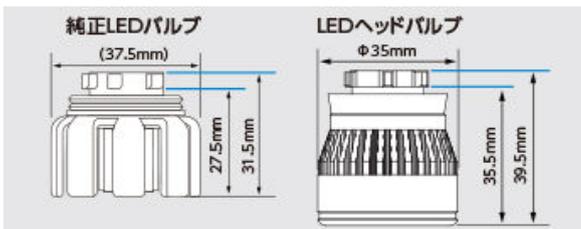

■純正LEDフォグランプ交換用灯具L1B仕様(ユニット)

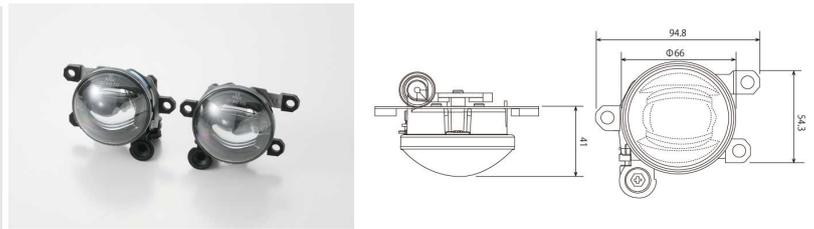

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アクア	H27.11-H29.5	NHP10	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
			LED		LED (灯具一体)	-		○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P971 P982	-	○※2 P563/P564/P565	G's ※1 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
アクア	H29.6-R3.6	NHP10	HIR2		LED (灯具一体)	○ P982/P971		○※2 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。
	R3.7-	MXPK10,11,15,16	LED		LED (灯具一体)	-		○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。標準装着・メーカーオプションのみ対応。
アベンシス(ワゴン)	H15.10-H18.6	AZT25#.AZT25#W	H1	H7	HB4	× ※1	○ P984	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 後方変換コネクターの為不可
			H1	D2S	HB4	× ※1	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 後方変換コネクターの為不可
	H18.7-H20.8		H1	H7	H11	× ※1	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981//P971/P972	※1 後方変換コネクターの為不可
			H1	D4S	H11	× ※1	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 後方変換コネクターの為不可
アベンシス	H23.9-H24.3	ZRT272W	D4S		H11orH16	○ P914		○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H11.H16どちらも装着可能
	H24.4-H27.9		D4S		H16	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.10-H30.4		LED		H16	-		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
アリオン ※次ページへ続く	H13.12-H16.11	AZT24#.NZT24# ZZT24#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			D2R		HB4	○ P913		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H4		HB4	○ P973 P983/		○ TWIN:P552 P982/P971/P972			
	H16.12-H19.5	ZNT26#.ZRT26#	HB3	D4S	HB4	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
H19.6-H24.11	ZNT26#.ZRT26#	HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アリオン	H24.12-H28.5	ZNT26#.ZRT26#	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
			HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
	H28.6-		HIR2		H16	○※1 P971 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 プレミアムモデル2はHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用装着してください。
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
アリスト	H9.8-H16.12	JZS16#	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
アルテツァ(ジータ)	H10.10-H13.4	GXE1#.SXE1#.GXE1#W.JCE1#W	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
	H13.5-H17.7	GXE1#.SXE1#.GXE1#W.JCE1#W	HB3	HB4	HB4orH3	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 HB4タイプのみ装着可能、H3(P986)は適合未確認。
			HB3	D2R	HB4orH3	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 HB4タイプのみ装着可能、H3(P986)は適合未確認。
アルファード	H14.5-H17.3	ANH1#.MNH1#	H4		H3orH3d	○ P973 P983		× ※1	※1 H3(P986)は適合未確認。
			HB3	D2R	H3orH3d	○ P971 P982	○ P913	× ※1	※1 H3(P986)は適合未確認。
	H17.4-H20.4		HB3	D2S	HB4	○ P971 P982	○ P912	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	インテリジェントAFS付き ※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
アルファード/ヴェルファイア	H20.5-H23.10	ANH2#.GGH2#	HB3	D4S	HB4	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
	※次ページへ続く H23.11-H26.12		HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	G's共通 ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アルファード/ヴェルファイア	H27.1-H29.12	AGH3#.GGH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P563/P564/P565	3.5L(エグゼクティブラウンジ/VL/Giエディション) 2.5L(V/Giエディション) ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	H16	-	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981//P971/P972	3.5L(ZA) 2.5L(X/Z/Z Aiエディション)
	H30.1-R5.6	AGH4#W	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R5.6-		LED	LED	LED (L1B)	-	-	○※1 P903/P901	※1 全グレード対応 交換時は後方スペースが狭い為、 灯具を外しての作業を推奨。
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH10W	HB3	D2R	H3	○ P971 P982	○ P913	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。
	H23.11-H26.11	ATH20W	HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約 15° 発光部回転。
アルファードハイブリッド/ ヴェルファイアハイブリッド	H27.1-H29.12	AYH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P563/P564/P565	E-Four ※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具 キット対応可能。
			LED	LED	H16	-	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	E-Four グレードX
アルファードハイブリッド/ ヴェルファイアハイブリッド	H30.1-R5.6	AYH3#	LED	LED	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具 キット対応可能。
	R5.6-	AAHH4#W	LED	LED	LED (L1B)	-	-	○※1 P903/P901	※1 全グレード対応 交換時は後方スペースが狭い為、 灯具を外しての作業を推奨。
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12#.ZZE12#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H14.9-H18.9		H7	H7	H11	○ P984	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D2R	H11	○ P984	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ist(イスト)	H14.5-H17.4	NCP60.65	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			H1	D2R	HB4	○ P985	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H17.5-H19.6	NCP61.65	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			H1	D2R	HB4	○ P985	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	AERO-S AERO-F
			H1	D2R	H11	○ P985	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	AERO-S AERO-F
	H19.7-H28.4	NCP110.115 ZSP110	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H11	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
イプサム	H13.5-H15.9	ACM2#	HB3	HB4	HB4orH3	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可、H3(P986)は適合未確認。
			HB3	D2R	HB4orH3	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3(P986)は適合未確認。
	H15.10-H21.12		HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA3#.GSA3#	HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ヴィッツ ※次ページへ続く	H11.1-H17.1	NCP1#.SCP1#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H13.12-H17.1		D2R		HB4	○ P913		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H17.2-H19.7	KSP9#.NCP9# SCP9#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D2R	H11	○ P984	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	RS含むHID仕様車
	H19.8-H22.11	KSP9#.NCP9# SCP9#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H11	D4R	H11	○※1 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	HID仕様車 ※1 P971はカバー干渉する為不可
	H19.8-H20.8	NCP9#	H7	D2R	H11	○ P984	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	RS HID仕様車
	H20.9-H22.11		H11	D4R	H11	○※1 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H22.12-H26.4	NSP13#.KSP130 NCP131	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	RS/G's共通
			H11	D4R	H11	○※1 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ヴィッツ	H23.9-H26.4	NCP130	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	RS共通
			H11	D4R	H11	○※1 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	HID仕様車 RS共通 ※1 P971はカバー干渉する為不可
	H26.4-H28.12	KSP130.NSP13# NCP131	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	RS/G's共通
			HB3	LED	H16	○ P971 P982	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
H29.1-R2.3	KSP130.NSP13#	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
		LED		H16	×	※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し	
ヴィッツハイブリッド	H29.1-R2.3	NHP130	HIR2		H16	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			LED		H16	×	※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
WILL Vi	H12.1-H13.12	NCP1#	H4		-	○ P973 P983		-	
WILL VS	H13.4-H16.4	NZE12#.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。
ウインダム	H13.8-H16.6	MCV3#	HB3	D2R	H3	○ P971 P982	○ P913	未確認 ※1	※1 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H16.7-H18.3		HB3	D2S	HB4	○ P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
ウイッシュ	H15.1-H17.8	ANE1#.ZNE1#	HB3	HB4	HB4	○ P971 P982	○ P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H17.9-H21.3	ANE1#.ZNE1#	HB3	H11	HB4	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	プロジェクタータイプ
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
ウイッシュ	H21.4-H24.3	ZGE2#W.ZGE2#G	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H24.4-H29.10	ZGE2#W.ZGE2#G	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX11#.JZS11#	HB3	D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D4S	H16	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ヴォクシー ※次ページへ続く	H13.11-H16.7	AZR6#	H4		HB4orH3d	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。
			HB3	D2R	HB4orH3d	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
エスティマ	H18.1-H24.4	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P981	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 P971はカバー干渉する為不可	
			HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○※2 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 P971はカバー干渉する為不可	
			HB3	D4S	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P914	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
			HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○※2 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
	H24.5-H28.5	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○※2 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○※2 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○※2 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
			HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○※2 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
	H28.6-R1.10			LED	LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
	エスティマハイブリッド	H13.6-H18.5	AHR10W	HB3	H7	HB4	○ P971 P982	○ P984	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
				HB3	D2S	HB4	○ P971 P982	○ P912	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
		H18.6-H24.4			HB3	D4S	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P914	○ TWIN:P552 P982/P971/P972
H24.5-H28.5		AHR20W	HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○※2 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
H28.6-R1.10					LED	LED	×	※1	×	※1
FJクルーザー	H22.12-H26.7	GSJ15W	H4		H11	○※1 P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。	
	H26.8-H30.1		H4		H16	○※1 P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。	
MR2	H1.10-H11.9	SW20	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



〔ご注意〕

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW30	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H14.8-H19.7		HB3	H7	HB4	○ P971 P982	○ P984	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
オーパ	H12.5-H17.4	ACT1#ZCT1#	H4		H3d	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
オーリス 次ページへ続く	H18.10-H24.7	NZE15#H.ZRE15# H	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
オーリス	H24.8-H27.3	NZE181.184H ZRE186H	HIR2		H16	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			D4S		H16	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.4-H30.3	NRE.NZE.ZRE 18#H	HIR2		H16	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			LED		H16	-		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
オーリスハイブリッド	H28.4-H30.3	ZWE186H	LED		H16	-		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ガイア	H10.5-H13.3	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	HB3	HB4	H3	○※1 P971 P982	○ P971 P982	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H13.4-H16.7	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○ P971 P982	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カムリ	H13.9-H16.6	ACV3#	HB3	HIR2	HB4	○ P971 P982	○※1 P982	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.7-H17.12		HB3	H7	HB4	○ P971 P982	○ P984	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.1-H23.8	ACV4#	HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H23.9-H27.9	AVV50	HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	LED	○ P971 P982	○ P914	× ※1	※1 適用品無し
	H27.10-H29.6		HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.7-	AXVH70	HB3	D4S	LED (灯具一体)	○ P971 P982	○ P914	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
H29.7-	AXVH70	LED	LED (灯具一体)	LED (灯具一体)	-	-	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
カルディナ 次ページへ続く	H9.9-H12.1	AT.CT.ST21#前期	H7	H7	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H12.1-H14.8	ST21#後期	HB3	H7	HB4	○ P971 P982	○ P984	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
HB3			D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カルディナ	H14.9-H16.12	AZT.ST.ZZT24#	HB3	H7	HB4	○ P971 P982	○ P984	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H17.1-H19.5	AZT.ST.ZZT24#	HB3	H7	HB4	○ P971 P982	○ P984	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4S	HB4	○ P971 P982	○ P914	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カローラ	H12.8-H16.4	CE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	H7	HB4	○ P971 P982	○ P984	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.5-H18.9	CE.NZE.ZZE12#	HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 HYBRID W×B,W×B,HYBRID S/G-X,S/G-X適用。
GRカローラ	R4.12-	GZEA14H	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	
カローラクロス	R3.9-	ZVG1# ZSG10	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 HYBRID Z.Z,HYBRID S/G,S,G-X適用。
カローラツーリング	R1.10-	NRE210W.ZRE212 W ZWE211.214W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 HYBRID W×B,W×B,HYBRID S/G-X,S/G-X適用。
	R2.6-	MZEA12W	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	2000リミテッド/アクティブライド
カローラアクシオ ※次ページへ続く	H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H24.5-H27.3	NRE160 ZRE161.164	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。
	H27.4-H29.9	NRE.NZE16#	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED		H16	-		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.10-R4.7	NRE.NZE16#	HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED		LED (灯具一体)	× ※1		○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カローラアクシオ	R4.8-	NRE.NZE16#	HB3	H11	-	○ P971 P982	○ P971 P981	-	
			LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
カローラアクシオ ハイブリッド	H25.8-H27.3	NKE165	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。
	H27.4-H29.9	NKE165	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED		H16	-		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
H29.10-R4.7	NKE165	HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
		LED		LED (灯具一体)	× ※1		○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
		HB3	H11	-	○ P971 P982	○ P971 P981	-		
R4.8-		LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し	
カローラスパシオ	H13.5-H19.6	NZE.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○ P971 P982	○※1 P971 P982	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 カットラインに合わせて発光部の回転調整。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整、後方車両カブラー干渉する為、カブラーをずらす作業必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
カローラスポーツ	H30.6-	NRE.ZWE21#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/901	※1 適用品無し ※2 HYBRID G"Z",G"Z"は標準対応。HYBRID G"X",HYBRID G,G"X",Gは販売店オプションのLEDフォグのみ装着可能。
カローラランクス	H13.1-H14.8	NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.9-H18.9	NZE.ZZE12#	H7	H7	H11	○ P984	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
カローラフィールダー ※次ページへ続く	H12.8-H16.3	CE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.4-H18.9	CE.NZE.ZZE12#	H7	H7	HB4	○ P984	○ P984	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
		HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
		H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
H24.5-H27.3	ZRE162G NZE161.164G	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
		HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カラーフィールダー	H27.4-H29.9	NRE.NZE16#G	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED		H16	-		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.10-R4.7	NRE.NZE16#G	HB3	H11	LED	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED		LED	× ※1		○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
R4.8-R7.10	NRE.NZE16#G	HB3	H11	-	○ P971 P982	○ P971 P981	-		
		LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し	
カラーフィールダーハイブリッド	H25.8-H27.3	NKE165G	H4		H16	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整。
	H27.4-H29.9	NKE165G	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981/	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED		H16	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
	H29.10-R4.7	NKE165G	HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED		LED (灯具一体)	× ※1		○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
R4.8-R7.10	NKE165G	HB3	H11	-	○ P971 P982	○ P971 P981	-		
		LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し	
カラーラルミオン	H19.10-H27.12	NZE.ZRE15#	HB3	HB4	H11	○ P971 P982	○※1 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 カットラインに合わせて発光部を15°回転調整。
			HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
カラーレビン	S60.5-S62.4	AE85.86	H4		-	○※1 P973 P983	-	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要	
	H7.5-H9.4	AE11#前期	H4		H3a	○※1 P973 P983	× ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 適用品無し	
	H9.5-H12.8	AE11#後期	HB3	H7	H3d	○ P971 P982	○ P984	× ※1	※1 適用品無し
キャミ	H11.5-H12.4	J10#.12#E	H4		H3d	○ P973 P983	-	× ※1	※1 適用品無し
	H12.5-H18.1		HB3	HB4	H3d	○ P971 P982	○※1 P971 P982	× ※2	※1 カットラインに合わせて発光部を15°回転調整。 ※2 適用品無し
クイックデリバリー	H2.8-H23	BU28#K.ZXU28#K.XKU28#K	H4(24V) ※PLG:12V		-	○※1 P973 P983	-	クロネコヤマト向け車両は2016年まで生産	
クラウン	H7.8-H9.6	GS.JZS.LS15#	H4		H3c	○※1 P973 P983	-	× ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H9.7-H11.8		H1	HB4	HB4	○ P985	○※2 P982	× ※3	※1 適用品無し ※2 P971はカバー干渉する為不可
		H1	D2R	HB4	○ P985	○ P913	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可	
	H30.6-R4.7	GWS.ARS22#AZSH2#	LED	LED	LED(L1B)	× ※1	○ P903/901	○	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
クラウンロイヤルサルーン	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H4		HB4	○※1 P973 P983		× ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H13.8-H15.11		H7	D2R	HB4	○ P984	○ P913	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○※1 P981	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	○※1 P982	○※2 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS210.211	D4S		LED (灯具一体)	○※1 P914		○※2 P563/P564/P565	※1 タイヤハウスからの作業が必要 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	H27.6-H30.5		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンアスリート	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H7	D2R	HB4	○ P984	○ P913	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○※1 P981	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	○※1 P982	○※2 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS210.211.214	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P914		○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5	GRS210.211.214	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンハイブリッド	H20.5-H24.12	GWS204	HB3	D4S	H8	○※1 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			H11	D4S	H8	○※1 P981	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ブリクラッシュセーフティシステム車 ※1 P971はカバー干渉する為不可
	H25.1-H27.5	AWS21#	D4S		LED (灯具一体)	○※2 P914		○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要
	H27.6-H30.5		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品なし ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
クラウンマジェスタ	H9.7-H11.8	JZS.UZS15#	H1	HB4	HB4	○ P985	○ P971 P982	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
			H1	D2R	HB4	○ P985	○ P913	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H11.9-H16.6	JZS.UZS17#	H7	D2R	HB4	○ P984	○ P913	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P982	○ P912	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
	H16.7-H21.2	UZS18#	H11	D2S	HB4	○※1 P981	○ P912	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
			HB3	D4S	H8	○※1 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H21.3-H25.8	URS206.UZS207	H11	D4S	H8	○※1 P981	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
H25.9-H30.5			GWS214.AWS215	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1
クラウンエステート (アスリート)	H11.12-H19.5		H7	D2R	HB4	○ P984	○ P913	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考		
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog			
クラウンエステート (ロイヤル)	H11.12-H13.7	GS.JZS17#W	H4		HB4	○※1 P973 P983		× ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 黄色レンズの為、装着不可		
クラウンコンフォート コンフォート	H7.12-H29.5	GXS.YXS10 XS.YXS.TSS11	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。		
クラウンセダン	H13.8-H29.5	GBS.GXS.YXS1#	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。		
グランエース	R1.12-	GDH303W	LED		LED (灯具一体)	×	※1	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。		
グラントハイエース	H11.8-H14.5	KCH.VCH1#	H4		HB4	○※1 P973 P983		○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
グランビア	H7.8-H11.8	RCH.VCH1#	H4		H3orH3c	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。		
	H11.8-H14.5		H4		HB4	○※1 P973 P983		○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
クレスト	H4.10-H8.9	GX.LX.JZX90	H4		H3c	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3(P986)は適合未確認。		
	H8.9-H13.6	GX.LX.JZX100	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。		
クルーガーV	H12.11-H15.7	ACU.MCU2#	HB3	HB4	H3d	○ P982	○ P982	×	※1	※1 適用品無し	
			HB3	D2R	H3d	○ P982	○ P913	×	※1	※1 適用品無し	
	HB3		HB4	HB4	○※1 P982	○※1 P982	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	×	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
			D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	×	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
クルーガーL	H15.8-H19.5	ACU.MCU2#	HB3	HB4	HB4	○※1 P982	○※1 P981	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、	
			HB3	D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、	
クルーガーハイブリッド	H17.3-H19.5		MHU28W	HB3	D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
				HB3	D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、
コースター	H4.12-H19.6	XZB40.5#(V)		未確認	未確認	未確認	-	-	-	-	
	H19.7-H28.12	XZB40.5#(V)		H7	H7	H11	○※1 P984	○※1 P984	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 ディーゼル車は24Vの為適用品なし。LPG車は12V。 ※2 フォグは全て12Vの為取付可能。
	H29.1-R4.2	XZB60.70(V)	HB3	H11	H8	○ P982	○ P981	○※1 CS:P541 P981/P971/P972	○※1 CS:P541 P981/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、素子部平行にする為回転必要。 P551は後方干渉するため不可。	
R5.3-	GDB60.70.80(V)	LED	LED	H16	×	※1	×	※1	LEDヘッド車 ※1 適用品無し ※2 フォグは全て12Vの為取付可能。		
		HB3	H11	H8	○ P982	○※1 P971	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハロゲンヘッド車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、回転機構のあるP971を推奨。 ※2 フォグは全て12Vの為取付可能。		
SAI(サイ) ※次ページへ続く	H21.12-H25.7	AZK10	HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	LED	H11	○ P971 P982	×	※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



〔ご注意〕

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
SAI(サイ)	H25.8-H29.11	AZK10	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品なし ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
サクシードワゴン(バン)	H14.7-H17.7	NCP.NLP5#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H17.8-H26.7		H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
サクシード	H26.8-R2.5	NHP.NCP16#V	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
C-HR	H28.12-R1.9	ZYX10.NGX10.50	HIR2		LED (灯具一体)	○※1 P971 P982		○※2 P563/P564/P565	※1 プレミアム2はHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用。 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
C-HR	R1.10-R5.7	ZYX11.NGX10.50	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 HYBRID S,S-Tは販売店オプションのみ装着可能
シエンタ	H15.9-H18.4	NCP81.85G	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	○ P913		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.5-H25.8	NCP81.85G	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2R		H11	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H23.6-H25.8		D4S	H11	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	DICE(プロジェクターヘッドランプ)	
	H25.9-H27.6	NCP81.85G	HIR2		H11	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			D4S		H11	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.7-H30.10	NHP.NSP17#	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
	H30.10-R4.7		HB3	H11	LED (灯具一体)	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
LED			LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
R4.8-	MXPC1#G MXPL1#G	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能	
ジャパンタクシー JPN TAXI	H29.10-	NTP10	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
スープラ	H5.5-H8.4	JZA80	9005J	9006J	H3	×	×	未確認	※1 適用品無し
	H8.5-H14.8		HB3	9006J	H3	○※1 P971 P982	×	※3	※1 発光部が水平になるように約45° 発光部回転。 ※2 適用品なし ※3 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
スターレット	H8.1-H11.7	EP.NP9#	H4		H3a	○※1 P973 P983		×	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)2SET必要。
スパークー	H12.9-H15.8	S2#1E	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
スプリンターカリブ	H7.8-H14.8	AE11#	H4		H3a	○ P973 P983		×	※1 適用品無し
スプリンタートレノ	S57.5-S62.4	AE8#	H4 or シールドビーム		-	○※1 P973 P983		-	※1 シールドビーム車は適合なし。H4灯具はP983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要
	H7.5-H9.5	AE11#	H4		H3a	○ P973 P983		×	※1 適用品無し
	H9.5-H12.8		HB3	H7	H3d	○ P971 P982	○ P984	×	※1 適用品無し
スベイド	H24.7-R2.12	NCP.NSP14#	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
			HB3	D4S	H16	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
セリカ	H11.9-H14.7	ZZT23#	HB3	H7	H3	○ P971 P982	○ P984	未確認 ※1	※1 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H14.8-H18.4		HB3	D2S	H3	○ P971 P982	○ P912	未確認 ※1	※1 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
セルシオ	H6.10-H9.7	UCF2#	HB3	H4	HB4	○※1 P982	○ P973 P983	×	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H9.7-H12.7		HB3	D2R	HB4	○※1 P982	○ P913	×	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H12.8-H15.7	UCF3#	HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	×	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H15.8-H18.5		HB3	D2S	HB4	○ P971 P982	○ P912	×	※1 黄色レンズの為、装着不可
センチュリー	H20.1-H29.2	GZG50	HB3	D4R	HB4	○※1 P982	○ P915	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H30.6-	UWG60	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
ソアラ	H3.5-H13.3	JZZ.UZZ3#	9005J	9006J	H3	×	×	未確認 ※2	※1 適用品なし ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
	H13.4-H17.6	UZZ4#	HIR1	D2S	H3	○※1 P971/P972 P982	○ P912	未確認 ※2	※1 HB3タイプで取付可能。 ※2 H3(P937/P947)は適合未確認。要寸法確認。
ダイナノトヨエース(1t) ※ハイブリッド含む	H7.5-H13.5	YY1# LY1#	H4		-	○※1 P973			※1 プレミアムモデル2のみ適用。
	H13.6-H17.5	KDY.TRY2##	H4(12V)		H11	○※1 P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H17.5は後期と月で重複するため、カバー有無要確認。カバー有の場合、P973のみ装着可能。P983適用時はP953(インジケータキャンセラー)必要。
	H17.5-H29.10	KDY.TRY2##	H4(12V)		H11 or H3	○※1 P973		○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。 ※2 H11のみ適用可。H3は後方干渉の為、適用不可。
	H29.11-	KDY.TRY2##	H4(12V)		H16	○※1 P973		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。
			H4(12V)		LED	○※1 P973		×	※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ダイナ/トヨエース(2.3i) ※ハイブリッド含む	H11.5-H18.8	U300系 U400系	H4(24V)		-	○※1 P973 P983		-	※1 プレミアムモデル2(P973) 推奨。P983適用時はP953(インジケータキャンセラー)必要。
			H7(24V)	D2R	-	×※1	○P913	-	※1 適用品無し
	H18.9-H23.6	U300系 U400系 U500系	H4(24V)		-	○※1 P973		-	※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。
			H7(24V)	D2R	-	×※1	○P913	-	※1 適用品無し
	H23.7-H28.4	U600/C600系	H4(24V)		H11	○※1 P973		○※2 P971/P972	標準キャブ ※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。 ※2 後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
			H7(24V)	D2R	H11	×※1	○P913	○※2 P971/P972	標準キャブ ※1 適用品無し ※2 後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
		U700/C700系	H4(24V)		H11	○※1 P973		○※2 P971/P972	ワイドキャブ ※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。 ※2 後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
			H7(24V)	D2R	H11	×※1	○P913	○※2 P971/P972	ワイドキャブ ※1 適用品無し ※2 後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
	H28.5-	U600/C600系	H4(24V)		LED or H11	○※1 P973		○※2 P971/P972	標準キャブ ※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。 ※2 ハロゲンの場合、後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
			H7(24V)	D2R	LED or H11	×※1	○P913	○※2 P971/P972	標準キャブ ※1 適用品無し ※2 ハロゲンの場合、後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
		U700/C700系	H4(24V)		LED or H11	○※1 P973		○※2 P971/P972	ワイドキャブ ※1 バックカバー付きの為、P973を推奨。 ※2 ハロゲンの場合、後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
			H7(24V)	D2R	LED or H11	×※1	○P913	○※2 P971/P972	ワイドキャブ ※1 適用品無し ※2 ハロゲンの場合、後方カバー付きの為、プレミアムモデル2推奨。
タウンエース パン ライトエース パン	H8.10-H17.6	CR4#、5# KR4#、5#	シールドビーム		-	×※1		-	※1 適用品無し
	H17.7-H20.1		H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983にはハイビームインジケータキャンセラー(P953)必要。
タウンエーストラック ライトエーストラック	H11.6-H20.1	KM70.75 CM70.75.80	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983にはハイビームインジケータキャンセラー(P953)必要。
タウンエーストラック/パン ライトエーストラック/パン	H20.2-	S4#2M.S4#2U	H4		-	○ P973 P983		-	
タンク	H28.11-	M90#A.91#A	H4		LED	○ P973 P983		×※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×※1	×※1	×※1	※1 適用品無し
チェイサー ※次ページへ続く	H8.9-H10.7	GX.JZX.LX.SX10#	HB3	HB4	H3c	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部を15°回転調整。 ※3 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
			HB3	D2R	H3c	○※1 P971 P982	○ P913	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3(P986)は適合未確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
チェイサー	H10.8-H13.6	GX.JZX.LX.SX10#	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部を15°回転調整。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ツーリングハイエース	H11.8-H14.5	KCH.RCH4#	H4		H3d	○※1 P973 P983		× ※2	※1 P983にはハイビームインジケータキャンセル(P953)必要。 ※2 適用品無し
デュエット	H10.9-H12.4	M10#.11#A	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はハイビームインジケータ(P953)が必要かどうか未確認
	H12.5-H13.11		H4		H3	○※1 P973 P983		× ※2	※1 P983はハイビームインジケータ(P953)が必要かどうか未確認 ※2 未確認
	H13.12-H16.5		H4		H3	○ P973 P983		× ※1	※1 未確認
ナディア	H10.8-H13.3	CAN.SXN1#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H13.3-H15.8		D2R		H3	○ P913		未確認 ※1	※1 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H10.8-H15.8	CAN.SXN1#	H4		H3d	○ P973 P983		× ※1	SUタイプ ※1 適用品無し
			D2R		H3d	○ P913		× ※1	SUタイプ ※1 適用品無し
ノア ※次ページへ続く	H13.11-H16.7	AZR60.65G	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H4		H3d	○ P973 P983		× ※1	Sタイプエアロ仕様 ※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○ P971 P982	○ P913	× ※1	Sタイプエアロ仕様 ※1 適用品無し
	H16.8-H19.5	AZR60.65G	HB3	HB4	HB4	○ P971 P982	○※1 P971 P982	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 カットラインに合わせて発光部を回転調整。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4R	HB4	○ P971 P982	○ P915	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H19.6-H22.3	ZRR70.75G ZRR70.75W	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○※1 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 助手席側エアクリナーダクト脱着必要。
			HB3	H11	HB4	○ P971 P982	○※1 P981	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	大型フォグランプ装着車 ※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為、装着不可 ※2バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4S	HB4	○ P971 P982	○※1 P914	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	大型フォグランプ装着車 ※1 助手席側エアクリナーダクト脱着必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
H22.4-H25.12	ZRR70.75G ZRR70.75W	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
		HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ノア	H26.1-H29.6	ZRR8#W.G	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	LED	H16	○ P971 P982	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.7-R3.12	ZWR9#W MZRA9#W	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	HYBRID Z.Z ※1 適用品無し ※2 HYBRID G/X,G/Xは販売店オプション未確認。
ノアハイブリッド	H26.2-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P971 P982	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
			LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ハイエース	H1.8-H5.7	RZH100系	H4 or シールドビーム		H3C	○※1.2 P973 P983		未確認 ※3	※1 シールドビームは適用不可 ※2 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要、P983に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※3 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H5.8-H8.7	RZH.KZH100系	H4		H3d	○※1 P973 P983		× ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要、P983に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 適用品無し
	H8.8-H11.6	RZH.KZH100系	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要、P983に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H11.7-H16.7	RZH.KZH100系	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要、P983に限らず車両個体差によりハイビームインジケータランプが点灯しない可能性あり。点灯しない場合は取付を行わないでください。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
ハイエース (レジアスエース含む) ※次ページへ続く	H16.8-H24.4	KDH.TRH2##	H4		HB4	○※1 P973 P983		○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.7-H24.4		HB3	D4R	HB4	○ P971 P982	○ P915	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H24.5-H25.11	KDH.TRH2##	H4		PSX26W	○※1 P973 P983		○ TWIN:P562	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。
			HB3	D4R	PSX26W	○ P971 P982	○ P915	○ TWIN:P562	
	H25.12-H29.11		H4		PSX26W	○ P973 P983		○ TWIN:P562	
HB3			LED	PSX26W	○ P971 P982	-	○ TWIN:P562		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ハイエース (レジアスエース含む)	H29.11-R4.3	GDH.TRH2## KDH2##	H4		PSX26W	○ P973 P983		○ TWIN:P562	
			HB3	LED	PSX26W	○ P971 P982	-	○ TWIN:P562	
ハイエース	R4.4-	GDH.TRH2##	H4		LED (L1B)	○ P973 P983		○※1 P903/P901	※1 スーパーGL, GLはL1B装着可能。DX, DX"GLパッケージ", グランドキャビン, コミューターGL, DXの販売店オプションは未確認。
			HB3	LED	LED (L1B)	○ P971 P982	-	○※1 P903/P901	※1 全グレードL1B
ハイエースレジアス	H9.4-H11.7	KCH.RCH4#	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3 (P986)は適合未確認。要寸法確認。
レジアス	H11.8-H14.5	KCH.RCH4#	H4		H3orH3d	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3 (P986)は適合未確認。要寸法確認。
ハイラックス	H29.9-R2.7	GUN125	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	グレードX
			HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P971 P982	× ※1	○※2 P563/P564/P565	グレードZ ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R2.8-		HB3	H11	LED (L1B)	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 P903/P901	※1 カットラインに合せて発光部を回転調整。 ※2 全グレードL1B適用可能。
			LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 全グレードL1B適用可能。
ハイラックスサーフ	H7.12-H14.10	LN.RZN14#~18#	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※2 H3 (P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H14.11-H17.6	KDN.RZN.VZN21# GRN.TRN21#	HB3	HB4	HB4	○ P971 P982	○※1 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 カットラインに合せて発光部を回転調整。
	H17.7-H21.7		HB3	H11	HB4	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
86 (ハチロク)	H24.4-H28.7	ZN6	HB3	H11	PSX24W	○ P971 P982	○ P971 P981	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D4S	PSX24W	○ P971 P982	○ P914	× ※1	※1 適用品無し
	H28.8-R3.9		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GR86	R3.10-	ZN8	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ハリアー	H9.12-H15.1	ACU.MCU.SXU1#	HB3	HB4	HB4	○ P971 P982	○※1 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 カットラインに合せて発光部を回転調整。
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H15.2-H25.7	ACU.MCU.GSU3#	HB3	H11	HB4	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			HB3	D2S	HB4	○ P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H25.12-H29.5	ZSU60.65W	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P971 P982	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	H29.6-R2.6	ASU.ZSU6#	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P971 P982	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
LED			LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	AHS装着車 ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
R2.6-	MXUA80.85	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 Z,Z-レーザーパッケージ, G,G-レーザーパッケージはL1B適用可能。Sは販売店オプションのみ装着可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ハリアーハイブリッド	H17.3-H25.7	MHU38W	HB3	D2S	H11	○ P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H26.1-H29.5	AVU65W	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P971 P982	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	H29.6-R2.6	AVU6#	HB3	LED	LED (灯具一体)	○ P971 P982	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	AHS装着車 ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	R2.6-	AXUH80.85	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 Z,Z-レーザーパッケージ,G,G-レーザーパッケージはL1B適用可能。Sは販売店オプションのみ装着可
パッソ	H16.6-H22.2	KGC.QNC1#	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D2R	H8	○ P984	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H16.6-H18.11	KGC.QNC1#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	レーシー ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932には回転機構が無いため、ロックする位置まで回転。
			H7	D2R	HB4	○ P984	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	レーシー ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P932には回転機構が無いため、ロックする位置まで回転。
	H22.2-H26.3	KGC30.35 NGC30	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	H7	H8	○※1 P982	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	(+hana) ※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D4S	H8	○※1 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	(+hana) ※1 P971はカバー干渉する為不可
	H26.4-H28.3	KGC30.35 NGC30	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4R	H16	○※1 P982	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	H7	H16	○※1 P982	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H16	○※1 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	(+hana) ※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可
	H28.4-H30.9	M700S.710S	H4		LED	○※1 P973 P983		× ※2	※1 助手席側後方スペースが狭い為、ヒューズBOXをずらすか、灯具を外して作業が必要。 ※2 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
LED			LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
H30.10-	M700S.710S	H4		LED	○※1 P973 P983		× ※2	※1 助手席側後方スペースが狭い為、ヒューズBOXをずらすか、灯具を外して作業が必要。 ※2 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○ P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
		LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
パソッセット	H20.12-H24.3	M502.512E	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H8	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ピクシエポック	H24.5-H29.5	LA300.310A	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.6-	LA350.360A	H4		LED	○ P973 P983		×	※1 適用品無し
ピクシジョイ	H28.8-	LA250.260A	H4		LED	○ P973 P983		×	※1 適用品無し
			LED		LED	×	×	×	※1 適用品無し
ピクシスペース	H23.9-H29.1	L575A.585A	H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D4R	H8	○※1 P982	○ P915	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。コン
ピクシトラック	H23.12-H26.8	S201U.211U	H4		-	○ P973 P983		-	
	H26.9-H30.4	S500U.S510U	H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。コンパクトスター(フォグ)は干渉しない。
	H30.5-R3.11		H4		LED	○ P973 P983		×	※1 適用品無し
	R3.12-	S500U.S510U	H4		-	○ P973 P983		-	
LED			LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し	
ピクシバン	H23.12-H29.10	S321M.S331M	H4		-	○ P973 P983		-	
	H29.11-R3.11		H4		LED	○ P973 P983		×	※1 適用品無し
	R3.12-	S700M.S710M	H4		-	○ P973 P983		-	※1 適用品無し
LED			LED	LED (L1B)	×	×	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 クルーズスターボ、クルーズデラックス(CVT車)はL1B装着可能。それ以外はLED/バック装着車のLEDフォグランプのみ適用可能。販売店オプションは未確認。	
ピクシメガ	H27.7-H28.4	LA70#A.71#A	HB3	LED	H16	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H28.5-		H4		LED	○ P973 P983/		×	※1 適用品無し
ピスタノピスタアルデオ	H10.7-H12.3	AZV.ZZV.SV5# AZV.ZZV.SV5#G	HB3	HIR2	H3c	○ P971 P982	○※1 P982	未確認 ※2	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 H3(P986)は適合未確認。要
	H12.4-H15.10		HB3	HIR2	HB4	○ P971 P982	○※1 P982	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



〔ご注意〕

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
bB	H12.2-H17.12	NCP3#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H15.4-H17.12		HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H18.1-H26.7	QNC20.21.25	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H9	D4R	H11	○ P971 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
H26.8-H28.7	QNC20.21.25	H9	D4R	H11	○ P971 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
bBオープンデッキ	H13.6-H15.3	NCP3#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
ファンカーゴ	H11.8-H17.9	NCP2#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.8-H17.9		D2R	HB4	○ P913		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
ブラッツ	H11.8-H17.11	NCP1#.SCP1#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
プリウス	H9.12-H15.8	NHW1#	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※1	※1 車両劣化や個体差でP983はP953(ハイビームインジケータ)必要な場合あり。 ※2 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
	H15.9-H17.10	NHW2#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			D2R	HB4	○ P913		○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
	H17.11-H21.4	NHW2#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			D4R	HB4	○ P915		○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
	H21.5-H23.12	NHW2#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	EX
			D4R	HB4	○ P915		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	EX	
	H21.5-H23.11	ZVW30	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	LED	H11	○ P971 P982	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H23.12-H27.12	ZVW30	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	G's共通
			HB3	D4S	H16	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	G's共通
			HB3	LED	H16	○ P971 P982	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
H27.12-H30.11	ZVW5#	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
H30.12-R4.12	ZVW5#	LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 Eグレードはフォグランプの設定が無い為不可。PHV/GRIは適用外。	
R5.1-	ZVW.MXWH6#	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
プリウスPHV	H24.1-H29.1	ZVW35	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	D4S	H16	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	LED	H16	○ P971 P982	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し	
	H29.2-R5.1	ZVW52	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
プリウスα	H23.5-H26.10	ZVW40.41W	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	LED	H11	○ P971 P982	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H26.11-R3.3	ZVW40.41W	HB3	H11	LED (灯具一体)	○※1 P982	○ P971 P981	○※2 P563/P564/P565	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可 ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
			LED	LED (灯具一体)	×	※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。		
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154.156H	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	
			HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	
ブレビス	H13.6-H19.5	JCG1#	HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
			HB3	D4R	HB4	○ P971 P982	○ P915	○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
プレミオ	H19.5-H24.11		HB3	H11	H11	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	D4R	H11	○ P971 P982	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H24.12-H28.5	NZT260.ZRT26#	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	D4R	H16	○ P971 P982	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H28.6-			HIR2		H16	○※1 P971 P982	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターHF2はHIR2用を装着してください。
				LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
プログレ	H10.5-H19.5	JCG1#	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部を回転調整。	
	H13.4-H17.11	JCG1#	HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	
	H17.12-H19.5	JCG1#	HB3	D4R	HB4	○※1 P971 P982	○ P915	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	
プロボックス ※次ページへ続く	H14.7-H17.7	NLP.NCP5#	H4		HB4	○ P973 P983	○	○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
	H17.8-H26.7		H4		H11	○ P973 P983	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
プロボックス	H26.8-R7.10	NHP.NCP16#V	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	R7.11-		H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 フォグは販売店オプション。非分解の一体型LEDの為、適用品なし。	
ベルタ	H17.11-H24.6	SCP.KSP92 NCP96	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			D4R		H11	○ P915		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
ポルテ	H16.7-H24.6	NNP1#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
			D4R		HB4	○ P915		○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
	H24.7-	NCP.NSP14#	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	D4R	H16	○※1 P971 P982	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	
マークX	H16.11-H18.9	GRX12#	HB3	H7	HB4	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D4S	HB4	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	
	H18.10-H21.9	GRX12#	HB3	H7	H8	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			HB3	D4S	H8	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	
	H21.10-H24.8	GRX13#	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○※2 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○※2 P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要	
	H24.9-H28.10			D4S		H16	○※1 P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 タイヤハウスからの作業が必要。助手席は作業スペースが狭い為ヘッドライトを脱着した方が作業しやすい。
	H28.11-R1.12	GRX13#	D4S		LED (灯具一体)		○※2 P914		○※1 P563/P564/P565	※1 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。 ※2 タイヤハウスからの作業が必要。助手席は作業スペースが狭い為ヘッドライトを脱着した方が作業しやすい。
LED				LED (灯具一体)		※1		○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
マークXジオ	H19.9-H25.11	ANA.GGA1#	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○※2 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※2 プレミアムモデルはバックカバー付きの為、装着不可	
			HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog		
マークII	H4.10-H8.8	GX.LX.SX.JZX9#	H4		9006J	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し	
	H8.10-H12.9	GX.LX.SX.JZX10#	H4		H3c	○ P973 P983		未確認 ※1	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 H3 (P986)は適合未確認。	
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	HIDヘッドランプ車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
H12.10-H16.10	GX.JZX11#	H4		HB4	H4	× ※1	○※2 P971 P982	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可 ※2 カットラインに合わせて発光部を回転調整	
		H4		D2R	H4	× ※1	○ P913	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可(同時点灯となる為)	
マークII クオリス	H9.4-H13.12	MCV.SXV2#W	HB3		HB4	H3	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※3 H3 (P986)は適合未確認。要寸法確認。
			HB3		D2R	H3	○※1 P971 P982	○ P913	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。 ※2 H3 (P986)は適合未確認。要寸法確認。
マークII プリット	H14.1-H19.5	GX.JZX11#	HB3		H7	HB4	○※1 P971 P982	○ P984	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3		D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
MIRAI(ミライ)	H26.11-R2.11	JPD10	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	
	R2.12-	JPD20	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	
ヤリス	R2.2-R7.1	KSP210 MXPA10.15 MXP10.15	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。GRヤリスは適用外。	
			HIR2		LED (L1B)	○※1 P971 P982	○※2 P903/P901	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。 ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。		
	R7.2-	KSP210 MXPA10 MXP14	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。GRヤリスは適用外。	
			HIR2		LED (L1B)	○※1 P971 P982	○※2 P903/P901	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。 ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。		
GRヤリス	R2.9-R6.2	GXPA16 MXPA12	LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
	R6.3-	GXPA16	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	
ヤリスクロス	R2.9-	MXPJ1# MXPB1#	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。	
			HIR2		LED (L1B)	○※1 P971 P982	○※2 P903/P901	※1 プレミアムモデルはHBタイプで装着可能、コンパクトスターはHIR2用を装着してください。 ※2 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。		
ライズ	R1.11-	A200A.A210A	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20.25	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H7	D2R	HB4	○ P984	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ラクティス	H17.10-H22.10	NCP.SCP10#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H11	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H19.12-H22.10	NCP.SCP10#	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○ P971 P981/	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H22.11-H26.4	NCP.NSP12#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H11	D4R	H11	○※1 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H26.5-H28.8	NCP.NSP12#	HIR2		H11	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			D4S		H11	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ラッシュ	H18.1-H28.3	J20#E.J21#E	HB3	H11	H8	○※1 P971 P982	○※2 P981/	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
RAV4	H12.5-H17.10	ACA2# ZCA2#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H15.8-H17.10		D2R		HB4	○ P913		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H17.11-H28.7	ACA31.36W	HB3	D4S	H11	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H31.4-R3.11	MXAA52.54 AXAH52.54	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
	R3.12-	MXAA52.54 AXAH52.54	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	G ² package TM G ※1 適用品無し ※2 Xは未確認。
MXAA54.AXAH54		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	Adventure ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
RAV4 PHV	R2.6-R3.11	AXAP54	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 販売店オプション
	R3.12-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	未確認	※1 適用品無し
ランドクルーザー70 ※次ページへ続く	H2.1-H11.8	HZJ.PZJ7#	H4(24V)		-	○※1.2.3.4 P973 P983		-	※1 P83適用時はP953(ハイビームインジケータ)が必要。 ※2 シールビーム装着車は2灯丸型規格のヘッドランプユニットへの交換が必要。 ※3 ヘッドランプウオッシャー装着車は助手席側バルブ後方のスペースが狭い為、ヘッドランプの取り外して作業が必要。 ※4 車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ランドクルーザー70	H11.8-H16.8	HZJ7#	H4		-	○※1.2.3 P973 P983		-	※1 P983適用時はP953(ハイビームインジケータ)が必要。 ※2 ヘッドランプウオッシャー装着車は助手席側バルブ後方のスペースが狭いため、ヘッドランプの取り外して作業が必要。 ※3 車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H26.8-H27.7	GRJ76K.GRJ79K	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	再販売モデル ※1 JAOS モデリスタ仕様
	R5.11-	GDJ76W	LED		LED (L1B)	x ※1		○ P903/P901	※1 適用品なし
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ. HDJ.HZL8#	H4		H3c	○※1.2 P973 P983		x ※3	※1 助手席側バルブ後方のスペースが狭いため、ヘッドランプもしくはクーラントタンクを取り外して作業が必要。 ※2 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。 ※3 適用品無し
ランドクルーザー100	H10.1-H19.7	J100系	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部を回転調整。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ランドクルーザー200	H19.9-H21.3	UZJ200W	HB3	H11	HB4	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H21.4-H23.12	UZJ.URJ202W	HB3	H11	HB4	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H23.12-H24.12		HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H25.1-H27.7	URJ202W	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H27.8-R3.7	URJ202W	HB3	LED	LED (灯具一体)	○※1 P982	x ※2	○※3 P563/P564/P565	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し ※3 トヨタ純正LEDフォグ交換用
LED			LED	LED (灯具一体)	x ※1	x ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用 灯具キット対応可能。	
ランドクルーザー250	R6.4-	TRJ.GDJ250W	LED	LED	LED (L1B)	x ※1	x ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	LED	LED	LED (L1B)	x ※1	x ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 GR SPORT.ZX.VX.AXはL1B適用可能。GXは未確認。
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H19.8	UZJ10#	HB3	H1	H3	○※1 P971 P982	○※2 P985	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 仕切り板に2つ穴有り。照射光上部に光りの輪が発生。 ※3 H3(P986)は適合未確認。要寸法確認。
ランドクルーザーブロード ※次ページへ続く	H2.4-H8.4	LJ.KZJ7#	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)2SET必要。車両側の状態によってはハイビームインジケータが点灯しない場合あり。点灯しない場合は装着しないでください。
	H8.5-H14.9	KDJ.KZJ. RZJ.VZJ90#	H4		HB4	○※1 P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P983にはハイビームインジケータアダプター(P953)必要。
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ランドクルーザープラド	H25.9-H27.5	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部を15°回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H27.6-H29.8	GDJ.TRJ15#W	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H29.9-		LED	LED	LED (灯具一体)	× ※1	× ※1	○※2 P563/P564/P565	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
	ルーミー	H28.11-R2.8	M900A.910A	H4		LED	○ P973 P983		× ※1
LED				LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
H4		LED (L1B)		○ P973 P983		○※1 P903/P901		Xグレード ※1 フォグはメーカーオプションL1B適用可能。	
LED		LED		LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901		※1 適用品無し ※2 カスタムG-T.カスタムGはL1B適用可能。G-T.G.XメーカーオプションもL1B適用可能。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



〔ご注意〕

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

LEXUS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
GS450h	H18.3-H24.2	GWS191	HIR1	D4S	HB4	× ※1	○ P914	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 適用品無し
	H24.3-H25.9	GWL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	H11	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GS300h	H25.10-	AWL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GS460	H19.9-H23.12	URS19#	HB3	D4S	HB4	○ P971 P982	○ P914	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
GS F	H27.11-	URL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
NX	R3.11-	AAZA2#.AAZH2# TAZA25系	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 全グレード対応
NX200t/300h	H26.7-R3.7	AYZ1# AGZ1#	HB3	LED	LED	○※1 P982	× ※2	× ※2	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
RC200t/300h/350	H26.10-	ASC.GSC.AVC10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
RC F	H26.10-	USC10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
CT200h	H23.1-H25.12	ZWA10	H9	H11	H11	○ P971 P981	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H9	LED	H11	○ P971 P981	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
	H26.1-H29.7	ZWA10	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	Version L/F.SPORTS ※1 適用品無し
			H9	LED	H16	○※1 P981	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	Version L/F.SPORTS ※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し
			H9	H11	H16	○ P971 P981	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	Version C
	H28.9-H29.8	ZWA10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	特別仕様車 Cool Touring Style ※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
			H9	LED	LED	○※1 P981	× ※2	○※3 P554/P545/P546	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し ※3 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
H29.8-R4.11	ZWA10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P554/P545/P546	※1 適用品無し ※2 トヨタ純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
UX200/200h/250h	H30.11-	MZAH.MZAA1#	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 version "L", "SPORT", "version" "C" はL1B適用可能。販売店オプションは未確認。交換にはいじり止め対応のトルクスドライバーが必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
クオン	H16.11-H29.3	CG	H1(24V)	D2R	-	×	○	×	※1 適用品無し
	H29.4-	CD.CW.CX.CG	不明	LED	-	-	×	-	※1 適用品無し
コンドル	H7.6-H19	LK.MF.MK.PK.PW	H4(24V)		-	未確認			-
	H16.6-H22.7		H1(24V)	D2R	H3(24V)	×	○	×	※1 適用品無し
	H22.8-H29.7		H1(24V)	D2R	-	×	○	-	※1 適用品無し
	H29.7-		H1(24V)	D2R	-	×	○	-	※1 適用品無し
	H3.10-H7	S41	H4(24V)		-	未確認			-
コンドル20・30	H7.2-H18.12	BJR.BJS. BKR.BKS	H4(24V)		-	○※1 P973 P983			標準キャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P983はP953(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
		BLR.BLS. BMR.BMS	H4(24V)		-	○※1 P973 P983			ハイキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P983はP953(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
		BNR.BNS. BPR.BPS	H4(24V)		-	○※1 P973 P983			ワイドキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。 ※1 P983はP953(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
	H19.3-H26.9	BJR.BJS. BKR.BKS	H4(24V)		-	○ P973 P983			標準キャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。
		BLR.BLS. BMR.BMS	H4(24V)		-	○ P973 P983			ハイキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。
	H19.1-H26.9	BNR.BNS. BPR.BPS	H4(24V)		-	○ P973 P983			ワイドキャブ 運転席側後方スペース狭い為、ライトを外して作業を行ってください。
コンドル 1t	H7-H19.6	F23	H4(12V)		-	○ P973 P983			-
	H19.7-H25.8	F24	H4(12V)		H11(12V)	○ P973 P983			○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972 12V車両 1.5/2.0t
カゼット	H26.9-	F#A.F#B	H4(12V)		-	○(12V)※1 P973 P983			標準キャブ ※1 24V車両でも灯火類は12V。
カゼットRK	H26.9-	FED	H4(24V)		-	○ P973 P983			-
スペースランナーRM	H19.12-H22.8	RM820H	シールド ビーム	シールド ビーム	-	×	△※2.3	-	角4灯シールドビーム車 ※1 適用品無し ※2 取付要件として、シールドビーム灯具を角4灯のレンズへ変更必要。3極端子の配列が異なる為、小糸などの変換ハーネスも必要。
スペースランナーA	H19.10-H22.8	AP35UM	H1(24V)	H4(24V)	-	×	○※2	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。
スペースランナーRA	H17.6-H22.8	RA273MAN	H1(24V)	H4(24V)	-	×	○※2	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。
アトラス	H16.6-H18.11	AKR.AKS. AHR.NHS	H4(24V)		-	○※1.2 P973 P983			標準キャブ 運転席側後方スペースが狭い為、ライトを外して作業推奨。 ※1 一部車両で12V車あり。 ※2 P983はP953(ハイビームインジケータ)が必要
アトラスF23	H4.1-H18.8	F23	H4(24V)		-	未確認			※ヘッドライト裏はカバー無し
アトラスF24	H19.6-	F24	H4(12V)		H11(12V)	○(12V) P973 P983			○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972
アトラス20/30/35	H7.6-H18.12	H42	H4(24V)		-	○※1 P973 P983			※1 P983はP953(ハイビームインジケータ)が必要
	H19.1-H24.10	H43(AJS85)	H4(24V)		-	○※1 P973 P983			※1 P983はP953(ハイビームインジケータ)が必要

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
NT450アトラス	H24.11-	H44 FEB#W,FEA3W, FBA#W	H4(12V)		H3(12V)	○(12V) P973 P983			※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。	
			H1(12V)	D2R		○ P985	○ P913	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。 4WDにHID設定なし	
アベニール	H10.8-H17.11	#W11	H1	H1	H3	○ P985	○ P985	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。	
			H1	D2R	H3	○ P985	○ P913	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。	
アリア	R4.1-	FE0	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具 キット対応可能。	
ウイングロード	H11.5-H13.9	#Y11	IH01		H3	× ※1			未確認 ※2	※1 適用品無し ※2 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。
	H13.10-H17.10		HB3	HB4	H11	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981//P971/P972	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。P932は回転機構ない 為、そのままロックする位置まで回 転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発 光部回転。P932は回転機構ない 為、そのままロックする位置まで回 転。	
			HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。P932は回転機構ない 為、そのままロックする位置まで回 転。	
	H17.11-H30.3		#Y12	H1	HB4	HB4	○※1 P985	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 バルブ灯具に奥まっており作 業し難い。後方ファン直径大きく、 固定ピンの小加工が必要。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発 光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
H1		D2S		HB4	○※1 P985	○ P912	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 バルブ灯具に奥まっており作 業し難い。後方ファン直径大きく、 固定ピンの小加工が必要。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。		
ADバン/ワゴン	H11.6-H18.10	#Y11	H4		-	○ P973 P983			-	
			IH01		-	× ※1			※1 適用品無し	
AD/ADエキスパート	H19.1-H28.11	#Y12	H4		-	○ P973 P983			-	
NV150AD	H28.12-	VY12.VZNY12	H4		-	○ P973 P983			-	
X-TRAIL (エクストレイル) ※次ページへ続く	H12.11-H15.5	#T30	H4		H3	○ P973 P983			未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H3	○ P985	○ P913	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確認。	
	H15.6-H19.7	#T30	H4		H11	○ P973 P983			○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H1	D2R	H11	○ P985	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H19.8-H22.6	#T31	H4		H8	○ P973 P983/			○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグランプは装 着不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。P932は回転機構ない 為、そのままロックする位置まで回 転。 ※2 リングイルミフォグランプは装 着不可	
	H22.7-H25.11	#T31	H1	H11	H8	○ P985	○※1 P981	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 プレミアムモデルはバックカ バー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装 着不可	
			H1	D2S	H8	○ P985	○ P912	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグランプは装 着不可	
H25.12-H29.5	#T32	H9	H11	H11 or LED	○※1 P981	○※2 P971 P981	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 車両個体差(パルス入力)で ちらつく可能性あり ※3 リングイルミフォグランプは装 着不可		
		LED	LED	H11 or LED	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプ、純 正LEDフォグは装着不可		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LED/バルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
NV100クリッパーリオ	H27.3-R6.2	DR17W	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			H1	D4R	H16	○ P985	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可 (AL社バラスト)	
エルブランド	H9.5-H12.7	#E50	H4		H3	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し	
	H12.8-H14.4		HB3	HB4	H1	○※1 P971 P982	○※2 P982	未確認 ※3	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。 ※2 P971はカバー干渉する為不可 ※3 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
		H14.5-H16.7	HB3	D2R	H1	○※1 P971 P982	○ P913	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部45°回転。 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
	HB3		H7	H3	○※1 P971 P982	○ P984	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。		
	HB3		D2R	H3	○※1 P971 P982	○ P913	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。		
	H16.8-H22.7		HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	V.VGライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
		H22.8-H25.12	HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	V.VGライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H26.1-		#E52	HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
		HB3		D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	アクティブAFS付き ※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可	
	オッティ	H17.6-H18.9	H91W	H4		-	○ P973 P983		-	
				HB3	H1	-	○ P971 P982	× ※1	-	※1 P985は純正ソケットがつく為、適用不可。
				HB3	D2S	-	○ P971 P982	○ P912	-	
H18.10-H25.6	H92W	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
		HB3	D2S	H11	○ P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハイウェイスター LEDヘッドランプ車 ※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプは装着不可		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
オーラ(e-POWER)	R3.8-	FE13 FSNE13	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し	
キックス	H20.10-H24.8	H59A	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
キックス(e-POWER)	R2.6-	P15	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し	
NV350キャラバン	H24.6-H29.6	#E26	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可	
			D2R		H11	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可	
	H29.7-R3.9	#E26	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可	
キャラバン	H13.5-H17.11	#E25	H4		H3a	○ P973 P983		×	※1	※1 適用品無し
			H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	R3.10-R4.3	#E26	H4		H11 or LED	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H11の場合 リングイルミフォグラブは装着不可	
			LED		H11 or LED	×		※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 H11の場合 リングイルミフォグラブは装着不可
	R4.4-		H4		LED	○ P973 P983		○※1 P904/P905	※1 純正LEDフォグ交換用灯具 キット対応可能。	
LED			LED		LED	×		※1	○※2 P904/P905	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグ交換用灯具 キット対応可能。
キューブ	H14.10-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。	
			D2R		HB4	×		※1	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 純正バラストと相性が悪いため、 適用不可。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
	H20.11-R2.3	#Z12	H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可	
D2R			H4		H8	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可	
キューブキュービック	H15.9-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P973 P983/		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。	
			D2R		HB4	×		※1	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 純正バラストと相性が悪いため、 適用不可。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。
クリッパーバン	H15.10-H25.12	U71V.U72V	H4		-	○ P973 P983		-		
	R6.3-	DR17V	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハロゲンヘッド車	
			LED	LED	H16	×		※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	LEDヘッド車
クリッパートラック ※次ページへ続く	H15.10-H25.12	U71T.U72T	H4		-	○ P973 P983		-		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
クリッパートラック	R6.5-	DR16T	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハロゲンヘッド車
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	LEDヘッド車
クリッパーリオ	H19.6-H25.12	U71W.U72W	H4		-	○ P973 P983		-	
	R6.3-	DR17W	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
グロリアノセドリック	H11.6-H13.11	#Y34	HB3	H1	H3	○ P971 P982	○ P985	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H3	○ P971 P982	○ P913	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H13.12-H16.10	#Y34	HB3	H1	HB4	○ P971 P982	○※1 P985	× ※2	※1 取付時に固定ピンがLED配線が出る位置と被る為、固定ピンを開く加工などが必要。配線を傷つける可能性あり。 ※2 後方スペース無し、取付不可
			HB3	D2R	HB4	○ P971 P982	○ P913	× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
サクラ	R4.5-	B6AW	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
シーマ	H13.1-H15.10	#F50	H4		-	○ P973 P983		-	
			H1	D2S	-	○ P985	○ P912	-	
	H15.11-H18.1	H18.2-H22.7	HB3	D2S	-	○ P971 P982	○ P912	-	
	HB3		D2S	HB4	○ P971 P982	○ P912	○※1 TWIN:P552 CS:P541 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
H24.5-	HGY51	D2S		H11	○ P912		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグランプは装着不可	
シビリアン	H11.2-	D#W41	H4(12V)		H3(12V)	○ P973 P983		※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
シルビア	H5.10-H8.6	#S14	H3C	H4	H3	未確認	○ P973 P983	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H8.6-H10.12		H1	H1	H3	未確認	○ P985	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H11.1-H14.8	#S15	HB3	H1	H3	○ P971 P982	○ P985	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
シルフィ	H24.12-R3.10	TB17	H9	H11	H11	○※1 P981	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			H9	D2S	H11	○※1 P981	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
ジューク ※次ページへ続く	H22.6-H26.6	F15	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			H1	D2R	H8	○ P985	○ P913	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグランプは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ジューク	H26.7-R2.6	F15	HB3	H11	H11	○※1 P982	○※1 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
GT-R	H19.11-H25.11	R35	H9	D2S	-	○※1 P981	○※2 P912	-	※1 ※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
	H25.12-		LED	LED	-	x ※1	x ※1	-	※1 適用品無し
スカイライン	H18.11-H21.12	#V36	D2S		HB4	○ P912		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	4ドアセダン ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.1-H25.10		D2S		H8	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	4ドアセダン
	H22.1-H26.3		D2S		H1	○ P912		x ※1	2ドアクーベ ※1 適用品無し
	H26.4-	ZV37.YV37	LED		LED	x ※1		x ※1	※1 適用品無し
スカイラインハイブリッド	H26.2-	HV.HNV37	LED		LED	x ※1		x ※1	※1 適用品無し
スカイラインクロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	H9	D2S	H8	○ P971 P981	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ステージア	H8.10-H10.7	#C34	H4		H3c	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H10.8-H13.9		HB3	H1	H3	○ P971 P982	○ P985	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			D2R		H3	○ P913		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
ステージア	H13.10-H16.8	#M35	H4	H1	H4	x ※1	○ P985	x ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
	H16.8-H19.6		H4	D2R	H4	x ※1	○ P913	x ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
			H4	D2R	H4	x ※1	○ P913	x ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
セフィーロ	H10.12-H15.3	#A33	HB3	HB4	H3	○ P971 P982	○ P971 P982	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H10.12-H11.12		HIR1	D2R	H3	x ※1	○ P913	未確認 ※2	※1 適用品なし ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H12.1-H15.3		HB3	D2R	H3	○ P971 P982	○ P913	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
セフィーロワゴン	H9.6-H12.8	#A32	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	H4	H3	○ P985	○※1 P973 P983	未確認 ※2	※1 H4ハイビームの配光はレンズカットの影響で上向きの配光は出にくい。ロービームのみの適用。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
セレナ (e-POWER含む) ※次ページへ続く	H11.6-H13.11	#C24	IH01		H3	x ※1		未確認 ※1	※1 適用品なし ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H3	○ P985	○ P913	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H13.12-H17.4	#C24	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H3	○ P985	○ P913	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
H17.5-H19.11	#C25	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
		D2R		H8	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
セレナ (e-POWER含む)	H19.12-H22.10	#C25	HB3	H11	H8	○※1 P982	○※1 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可	
			H11	D2S	H8	○※1 P981	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可	
	H22.11-H24.7	#C26	HB3	HB4	H8	○※1 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可	
			HB3	D2R	H8	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可	
	H24.8-H25.9	#C26	HB3	HB4	H8	○※1 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	S-HYBRID含む ※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可	
			HB3	D2R	H8	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	S-HYBRID含む ※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可	
	H25.10-H28.7	#C26	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可	
			HB3	LED	H11	○※1 P971 P982	x ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプは装着不可	
	H28.8-R4.11 H30.2-R4.11	C27.GC27.GNC27 HC27.HFC27	H9	H11	H11	○※1 P981	○※2 P971 P981	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイルミフォグランプは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	
			H9	LED	H11	○※1 P981	x ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	
	セレナ ハイウェイスター (e-POWER含む)	H28.8-R4.11 H30.2-R4.11	GFC27.GFNC27 HC27.HFC27	H9	H11	H8	○※1 P981	○※2 P971 P981	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 車両個体差(パルス入力)でちらつく可能性あり ※3 リングイルミフォグランプは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
				H9	LED	H8	○※1 P981	x ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプは装着不可、標準LEDフォグは装着不可
セレナ	R4.11-	C28.NC28.FC28. FNC28	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
セレナ e-POWER	R5.4-	GC28.GFC28	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
ティーダ/ティーダラティオ ※次ページへ続く	H16.9-H24.10	#C11	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H16.10-H19.12		D2R		H8	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H16.9-H19.12		H11	D2S	H8	○ P971 P981	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	AFS付き車(ペンディングライトはH11)	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ティーダ / ティーダラティオ	H20.1-H24.10	#C11	H11	D2S	H8	○ P971 P981	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ティーノ	H10.12-H15.5	#V10	HB3	H1	H3	○※1 P971 P982	× ※2	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 特殊バルブアダプターの為適用不可 ※3 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H15.2-H17.11	#J31	H7	H1	H11	○ P984	○ P985	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ティアナ	H17.12-H20.5	#J31	H7	H11	H8	○ P984	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			H7	D2S	H8	○ P984	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H20.6-H26.1	#J32	H9	H11	H11	○※1 P971 P981	○※2 P981	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 P971はカバー干渉する為不可 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			H9	D2R	H11	○※1 P971 P981	○ P913	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H26.2-R2.7	L33	D2S		H11	○ P912		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	AFS付き車 ※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			H9	D2S	H8	○※1 P971 P981	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	アクシス ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
H9	H11	H11	○ P971 P981	○ P971 P981	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可			
デイズ	H25.6-H31.3	B21W	H4		H16	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D4S		H16	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハイウェイスター ※1 リングイルミフォグラブは装着不可
	H31.3-R5.10	B4#W	H19		H16	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハイウェイスター ※1 適用品無し
	R5.10-	H19		LED		× ※1		○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
LED		LED		LED		× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
デイズルークス ※次ページへ続く	H26.2-H28.11	B21A	H4		H16	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグラブは装着不可
			D4S		H16	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハイウェイスター ※1 リングイルミフォグラブは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考		
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog			
プリメーラ(ワゴン) ※カミノワゴン含む	H13.1-H15.6	#P12	HB3	HB4	H3	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	×	※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。 ※3 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
			HB3	D2R	H3	○※1 P971 P982	○ P913	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
	HB3		HB4	H11	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。		
	HB3		D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
ブルーバードシルフィ	H12.8-H15.1	#G10	IH01		H3	×	×	×	※1 適用品無し ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。		
			H1	H1	H3	○ P985	○ P985	×	※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
	H1		H1	H11	○ P985	○ P985	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972				
	H1		D2R	H11	○ P985	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972				
	H17.12-H24.12		#G11	HB3	HB4	H11	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて約15° 発光部回転。
				H7	D2S	H11	○ P984	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
リパティ	H13.5-H16.12	#M12	H4	HB4	H4	×	○※2 P982	×	※1 適用品無し(HI/FOG兼用) ※2 P971はカバー干渉する為不		
			H4	D2R	H4	×	○ P913	×	※1 適用品無し(HI/FOG兼用)		
フェアレディZ	H14.7-H17.7	Z33	H7	D2R	-	未確認	未確認	-	前期		
	H17.8-H20.12		D2S	-	○ P912	-	-	後期			
	H20.12-R4.3	Z34	D2S	-	○ P912	-	-				
	R4.8-	RZ34	LED	-	×	※1	-				
プレサージュ	H15.7-H18.4	#U31	H4	H11	H11	○ P973 P983	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
			D2R	H11	H11	○ P913	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
プレサージュ	H18.5-H21.8	#U31	H7	H11	H11	○ P984	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可		
			H7	D2S	H11	○ P984	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
フーガ ※次ページへ続く	H16.10-H21.10	#Y50	HB3	H1	H11	○※1 P982	×	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し		
			HB3	D2S	H11	○※1 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

NISSAN / UD TRUCKS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
リーフ	H22.12-H29.9	ZAA-ZE0 ZAA-AZE0	H4		H11	○ P973 P983		○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 リングイルミフォグランプ及び純正LEDフォグランプは装着不可
			H9	LED	H11	○※1 P981	× ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプ及び純正LEDフォグランプは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
	H29.10-H30.6	ZE1	HB3	H11	H8	○※1 P982	○※1 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 リングイルミフォグランプ及び純正LEDフォグランプは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプ及び純正LEDフォグランプは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
H30.7-			LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプ及び純正LEDフォグランプは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2S		H8	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	R2.3-	B44A.B45A.B47A	LED	LED		× ※1	○※2 P904/905	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
			H19	LED		× ※1	○※2 P904/905	S.X ※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。	
ラティオ	H24.10-H28.12	N17	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグランプはディーラーオプション

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アヴェンシア	H11.9-H15.7	TA1.2.3.4	H1	D2R	H1	○ P985	○ P913	未確認 ※1	※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
アクテトラック	H11.5-H21.12	HA6.7	H4		-	○ P973 P983		-	
	H21.12-	HA8.9	H4		-	○ P973 P983		-	
アクティバン	H11.5-H30.7 H15.4-H30.7 (ホビオ)	HH5.6	H4		-	○ P973 P983		-	
アコード	H13.5-H14.9	CL1	H1	D2R	H1	○ P985	× ※1	未確認 ※2	ユーロR ※1 入口狭く、ヒートシンク部が干渉する為適用不可。 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H14.10-H17.10	CL7.8.9	H1	D2S	H11	○ P985	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H17.11-H20.11		H1	D2S	H11	○ P985	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H20.12-H25.3	CU2	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H23.2-H25.3	CU1	HB3	H1	H11	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為、適用不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
R2.2-R5.1	CV3	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
アコードツアラー	H20.12-H25.3	CW2	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H23.2-H25.3	CW1	HB3	H1	H11	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為、適用不可
HB3			D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
アコードハイブリッド	H25.6-H28.4	CR6	HB3	LED	H8	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H28.5-R2.2	CR7	HB3	LED	H8	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
アコードワゴン	H9.10-H14.10	CF6.7 CH9 CL2	H1	H1	H1	○ P985	× ※1	未確認 ※1	※1 ロービームは特殊アダプターの為適用不可 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H1	○ P985	× ※1	未確認 ※2	※1 入口狭く、ヒートシンク部が干渉する為、適用不可。 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H14.11-H20.11	CM1.2.3	H1	D2S	H11	○ P985	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
インサイト	H11.11-H18.6	ZE1	H4		-	○ P973 P983		-	
	H21.2-H26.3	ZE2	HB3	H11	H11	○※1 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H23.11-H26.3	ZE3	HB3	H11	H11	○※1 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	エクスクルーシブ ※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	エクスクルーシブ ※1 P971はカバー干渉する為不可
H30.12-R4.12	ZE4	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
インスパイア	H10.10-H13.3	UA4.5	HB3	D2R	H1	○※1 P971 P982	○ P913	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	HB3		D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H15.6-H19.11	UC1	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.12-H24.10	CP3	HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ヴェゼル(ハイブリッド)	H25.12-H30.1	RU1.2.3.4	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	LED	H8	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H30.2-R3.4	RU1.2.3.4	HB3	H11	H8 or LED	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H8の場合適用可能
			LED	LED	H8 or LED	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 H8の場合適用可能
R3.4-	RV3.4.5.6	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
エアウェイブ	H17.4-H22.8	GJ1.2	HB3	H11	H11	○※1 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
HR-V	H10.9-H18.2	GH1.2.3.4	H1	H1	H3	○ P985	× ※1	× ※2	※1 ロービームは特殊アダプターの為適用不可 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
S2000	H11.4-H21.6	AP1.2	H1	D2S	-	× ※1	○ P912	-	※1 専用アダプター必要の為不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
N-BOX SLASH	H27.12-R2.2	JF1.2	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			D2R	LED		○ P913	×	※1	※1 適用品無し	
N-ONE	H24.11-H27.11		HIR2		H8	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可。照射光下部に一部影が出る可能性あり。	
			D4S		H8	×		※1	※1 フランジ固定方法が特殊及び、ヒートシンク干渉の為適用不可	
	H27.12-H29.11	JG1.2	HIR2		LED	○※1 P982		×	※2	※1 P971はカバー干渉する為不可。照射光下部に一部影が出る可能性あり。 ※2 適用品無し
			D4S		LED	×		※2	※1 適用品無し ※2 フランジ固定方法が特殊及び、ヒートシンク干渉の為適用不可	
	H29.12-R2.10		HIR2		LED	○※1 P982		×	※2	※1 プレミアムモデルはバックカバー付きの為不可。照射光下部に一部影が出る可能性あり。 ※2 適用品無し
			D4S		LED	×		※2	※1 適用品無し ※2 フランジ固定方法が特殊及び、ヒートシンク干渉の為適用不可	
R2.11-	JG3.4		LED	LED		×	※1	※1 適用品無し		
N-WGN(ワゴン)	H25.11-H28.11	JH1.2	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			H7	D4R	H16	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し	
	H28.12-R1.7		H4		LED	○ P973 P983		×	※1	※1 適用品無し
			H7	D4R	LED	○ P984	○ P915	×	※1	※1 適用品無し
	R1.8-	JH3.4	H4		LED	○ P973 P983		×	※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
N-WGN(ワゴン)カスタム	H25.11-H28.11	JH1.2	D4S		H16	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H28.12-R1.7		D4S		LED	○ P914		×	※1	※1 適用品無し
	R1.8-	JH3.4	LED	LED	LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
MDX	H15.3-H18.7	YD1	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	H1	H1	H11	○※1 P985	×	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 配線が若干長くうまく灯具内に収める必要あり。場合によっては配線加工が必要。 ※2 ロービームは特殊アダプターの為取付不可	
			H1	D2S	H11	○※1 P985	○※2 P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 配線が若干長くうまく灯具内に収める必要あり。場合によっては配線加工が必要。 ※2 ヘッドランプユニット外しからの作業推奨。	
エリシオンプレステージ	H19.1-H25.10	RR5.6	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○※2 P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P932は回転機構がない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 ヘッドランプユニット外しからの作業推奨	
オデッセイ ※次ページへ続く	H15.10-H20.9	RB1.2	H1	D2S	H11	○ P985	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
オデッセイ	H20.10-H23.9	RB3.4	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H23.10-H25.10		HB3	D2S	H8	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H25.11-H29.10	RC1.2	HB3	H11	H8	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			HB3	LED	H8	○ P971 P982	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し	
		H29.11-R2.10	HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
		R2.11-R4.9	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
オデッセイハイブリッド	H28.2-H29.10	RC4	HB3	LED	H8	○ P971 P982	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し	
	H29.11-R2.10		HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R2.11-R4.9	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
	R5.12-	RC5	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
クラリティPHEV	H30.7-R3.6	ZC5	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	
クロスロード	H19.2-H22.8	RT1.2.3.4	HB3	H11	H11	○※1 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
			HB3	D2R	H11	○※1 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
グレイス(ハイブリッド)	H26.12-H29.6	GM4.5.6.9	HB3	H11	H11	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 純正LEDフォグは適用不可	
			HB3	LED	H11	○ P971 P982	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグは適用不可	
	H29.7-R2.7	GM4.5.6.9	HB3	H11	LED	○ P971 P982	○ P971 P981	× ※1	※1 適用品無し	
			HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
ザッツ	H14.2-H19.10	JD1.2	H4		H3a	○ P973 P983		○ P973 P983	× ※1	※1 適用品無し
CR-V	H13.9-H16.8	RD4.5	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
			D2R		HB4	○ P913		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H16.9-H18.9	RD6.7	H1	D2R	HB4	○ P985	○ P913	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H18.10-H23.11	RE3.4	HB3	D2S	H11	○ P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H23.12-H28.8	RM1.4	HB3	D4S	H11	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H30.9-R4.12	RT5.6 RW1.2	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
CR-Z ※次ページへ続く	H22.2-H24.8	ZF1	HB3	H11	H11	○※1 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
			HB3	D4S	H11	○※1 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
CR-Z	H24.9-H27.7	ZF2	HB3	H11	H8	○※1 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D4S	H8	○※1 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H27.8-H29.1		LED	LED	H8	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
ジェイド(ハイブリッド)	H27.2-H30.4	FR4.5	HB3	LED	H8	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H30.5-R2.7		HB3	LED	LED	○※1 P971 P982	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
シビック	H12.9-H15.8	EU1.2.3.4	H4		H11		○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2R		H11		○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H15.9-H17.8	EU3.4	HB3	HB4	H11	○※1 P971 P982	○※2 P971 P971/P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	H1	H11	○※1 P971 P982	○ P985	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	プロジェクター ※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。
	H17.9-H22.12	FD1.2 タイプR含む	HB3	HB4	H11	○※1 P971 P982	○※2 P971 P971/P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H27.10-H29.6	FK2 タイプR	H7	LED	H11	○ P984	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FC1 セダン	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FK7 ハッチバック	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H29.7-R3.8	FK8 タイプR	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
R3.9-	FL1.4	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 EX:EhevはL1B適用可能。LX グレードの販売店オプションは未確認	
R4.9-	FL5 タイプR	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	
シビックタイプRユーロ	H21.11-H24.6	FN2	H1	D2R	H11	○ P985	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 ヒートシンク部が干渉する為、 適用不可
シビックハイブリッド	H13.12-H17.8	ES9	HB3	HB4	H8	○ P971 P982	○ P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D2R	H8	○ P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H17.9-H22.12	FD3	HB3	HB4	H11	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シビックフェリオ	H12.9-H17.8	ES1.2.3	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2R		H11	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H15.9-H17.8	ET2	HB3	HB4	H8	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H8	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
シャトル(ハイブリッド)	H27.5-R4.11	GK8.9 GP7.8	HB3	H11	H8	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	LED	H8	○ P971 P982	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ステップワゴン(スパーダ)	H15.6-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	H1	H1	H11 or H1	○ P985	x ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 ロービームは特殊バルブアダプターの為適用不可 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2R	H11 or H1	○ P985	○ P913	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	H1	H11	H11	○ P985	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H1	D2S	H11	○ P985	○※1 P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 助手席側灯体にて、バルブ後方寸法がノーマルバルブに比べて2mm程度長い為、光軸調整の際にバラストコネクタが干渉し調整範囲が制限される可能性あり。バラストコネクタを通常配線が下に来る形で取付ロックするが、配線を時計3時の位置にくる位置でロック取付することで回避可能。また、調整範囲にて出来る限り左に寄せることで、一番明るいポイントを全体左下範囲内に収めることができる。(車検官判断の可能性を低減)
	H21.10-H27.3	RK1.2.3.4	HB3	H11	H11	○※1 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D2R	H11	○※1 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H21.10-H24.3	RK5.6	HB3	D2R	H11	○※1 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	スパーダ ※1 P971はカバー干渉する為不可
	H24.4-H27.3		HB3	D2S	H11	○※1 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	スパーダ ※1 P971はカバー干渉する為不可
	H27.4-H29.8	RP1.2.3.4.5	HB3	H11	H8	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	LED	H8	○※1 P971 P982	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H29.9-R4.4	RP1.2.3.4.5	HB3	H11	LED	○※1 P971 P982	○ P971 P981	x ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P971 P982	-	x ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
LED			LED	LED	x ※1	x ※1	x ※1	※1 適用品無し	
R4.5-	RP6.7.8	LED	LED	LED(L1B)	x ※1	x ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
パートナー	H8.3-H18.2	EY6.7.8.9	H4		-	○ P973 P983		-	
	H18.3-H22.8	GJ3	HB3	H11	-	○※1 P982	○ P971 P981	-	※1 P971はカバー干渉する為不可
バモス	H11.6-H30.5	HM1.2	H4		-	○ P973 P983		-	
バモスホビオ	H15.4-H30.5	HM3.4 HJ1.2	H4		-	○ P973 P983		-	
フィット(RS含む)	H13.6-H16.5	GD1.2.3.4	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H16.6-H19.9		D2R		H11	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
	H25.9-H29.5	GK3.4.5.6	H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			HB3	LED	H8	○※1 P971 P982	× ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は取付不可。
	H29.6-R2.2		H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.3-R4.9	GR1.2.5.7	H4		LED (L1B)	○ P973 P983		○※1 P903/P901	BASICのみハロゲン車 ※1 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはLIB交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。
			LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはLIB交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。
R4.10-	GS4.5.6.7	H4		LED (L1B)	○ P973 P983		○※1 P903/P901 ○※2 P904/P905	BASICのみハロゲン車 ※1 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはLIB交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。 ※2 RSのディーラーオプションフォグランプ(ホワイトorイエロー)は灯具一体型。灯具ごとの交換キットが対応。パイカラーは未確認。	
		LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P903/P901 ○※3 P904/905	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはLIB交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。 ※3 RSのディーラーオプションフォグランプ(ホワイトorイエロー)は灯具一体型。灯具ごとの交換キットが対応。パイカラーは未確認。	
フィットハイブリッド ※次ページへ続く	H22.10-H25.8	GP1.4	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フィットハイブリッド	H25.9-H29.5	GP5.6	H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			HB3	LED	H8	○※1 P971 P982	× ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は取付不可。
	H29.6-R2.2	GP5.6	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.3-R4.9	GR3.4.6.8	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。
R4.10-	LED		LED (L1B)	× ※1		○※2 P903/P901 ○※3 P904/P905	※1 適用品無し ※2 e:HEV NESS/NESS/e:HEV LUXE/LUXEはL1B交換可能。これ以外のグレードはオプションのLEDフォグランプ装着のみ適用可。 ※3 RSのディーラーオプションフォグランプ(ホワイトorイエロー)は灯具一体型。灯具ごとの交換キットが対応。ハイカラーは未確認。		
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2R		H11	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
フィットシャトル	H23.6-H27.3	GG7.8	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2R		H11	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-H27.3	GP2	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2R		H11	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
フリード	H20.5-H28.8	GB3.4	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイク	H22.7-H28.8	GB3.4	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイクハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	○ P913		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HONDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フリード(ハイブリッド)	H28.9-R1.9	GB5.6.7.8	HB3	H11	H8	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグはオプション設定
			HB3	LED	H8	○ P971 P982	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 フォグはオプション設定
	R1.10-R6.5	GB5.6.7.8	HB3	H11	LED	○ P971 P982	○ P971 P981	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
フリード+(ハイブリッド)	H28.9-R1.9	GB5.6.7.8	HB3	H11	H8	○ P971 P982	○ P971 P981	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグはオプション設定
			HB3	LED	H8	○ P971 P982	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 フォグはオプション設定
	R1.10-R6.5	GB5.6.7.8	HB3	H11	LED	○ P971 P982	○ P971 P981	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
フリード	R6.6-	GT1.2.3.4.5.6.7.8	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
モビリオ	H13.12-H20.4	GB1.2	H4		-	○ P973 P983		-	
			D2R		-	○ P913		-	
モビリオスパイク	H14.9-H17.11	GK1.2	H1	H1	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
			H1	D2R	-	× ※1	○ P913	-	※1 適用品無し
	H17.12-H20.4	GK1.2	H4		-	○ P973 P983		-	
			D2R		-	○ P913		-	
ライフ	H10.10-H15.8	JB1.2	H4		-	○ P973 P983		-	
	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	H4		-	○ P973 P983		-	
			D2R		-	○ P913		-	
ライフ(ディーバ)	H20.11-H22.10	JC1.2	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2R		H8	○ P913		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H22.11-H26.4	JC1.2	HB3	H11	H8	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D2S	H8	○ P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。P ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.9-H24.7	KB2	HB3	D2S	H8	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部15°回転。
	H26.11-R3.12	KC2	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
エアロミディ	H14.10-H19.8	MJ.MK	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2 P973 P983	-	角4灯タイプ車 ※1 適用品無し ※2 後方ゴムカバーLEDバルブ取付時挿入できるようにカット必要。
キャンター	H5.11-H14.5	FE5#.6# FG5#.6#	H1(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○ P973 P983	-	リフレクターヘッドライト車 ※1 適用品無し
			H3(24V)	H3(24V)	-	× ※1	× ※1	-	プロジェクターヘッドライト車 ※1 適用品無し
		未確認	H4(12V)	-	未確認	○ P973 P983	-		
	H14.6-H22.11	FE7#.8#	H4		-	○ P973 P983		-	
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	○ P913	-	※1 適用品無し
H22.11-R2.10	FBA FEA.FEB.FEC. FED.FDA系	H4(12V)		H3(12V)	○※1 P973 P983		× ※2	※1 24V車でも灯火類は12V。ポジション・ナンバー・ストップ球などをLEDにすると警告灯が点くため、併用しないように注意が必要。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
		H1(12V)	D2R	H3(12V)	○ P985	○ P913	× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
キャンターガッツ	H14.6-H24.12	FB7#.8# FD7#.8#	H4(12V)		H3(12V)	○ P973		× ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H25.1-	F24	H4(12V)		H11(12V)	○※1 P973 P983	○ P981/P971/P972	× ※1	※1 24V車でも灯火類は12V。ポジション・ナンバー・ストップ球などをLEDにすると警告灯が点くため、併用しないように注意が必要。
スーパーグレート	H8.6-H19.3	FU.FS	H1(24V)	H3(24V)	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
			H1(24V)	D2S	-	× ※1	○ P912	-	※1 適用品無し
	H19.4-H29.2	FP5#.FP6# FS5#.FS6# FT6#.FU5# FU6#.FV6# FY5#.FT6#	H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	○ P971	-	※1 適用品無し
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	○ P913	-	※1 適用品無し
	H29.3-	FU7#.FS7# FY7#.FV7#	H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	○ P971	-	※1 適用品無し
未確認			LED	-	未確認	× ※1	-	※1 適用品無し	
スーパーグレートV	H29.3-	FS6#.FY6#.FV6#	未確認	D2R	-	未確認	○ P913	-	
ファイター	H4.7-H11.3	FK6#.FK7#.FQ6#	未確認	未確認	-	未確認	未確認	-	
	H11.4-H17.9		H1(24V)	H7(24V)	H3(24V)	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H17.10-R1.8		H1(24V)	H11(24V)	-	× ※1	○ P971	-	ロアヘッドライト車 ※1 適用品無し
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	○ P913	-	ロアヘッドライト車 ※1 適用品無し
	R1.9-		H4(24V)		-	○ P973 P983		-	アッパーヘッドライト車
i(アイ) i-MiEV(アイミーブ)含む	H18.1-H25.9 H21.7-H25.9	HA1W HA3W	HB3	H11	-	○※1 P971 P982	○ P971 P981	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2S	-	○※1 P971 P982	○ P912	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
i-MiEV(アイミーブ)	H25.11-H30.3	HA4W	HB3	LED	-	○※1 P971 P982	× ※2	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H30.4-	HD4W	HB3	LED	H16	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
RVR	H9.11-H14.8	N6#.7#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.2-H24.9	GA3W	HB3	H11	H11	○※1 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H24.10-H29.1	GA4W	HB3	H11	H16	○※1 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
			HB3	D2S	H16	○※1 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可
	H29.2-R1.7	GA4W	HB3	H11	H16 or LED	○※1 P982	○※1 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 LEDの場合適用品無し
			HB3	D2S	H16 or LED	○※1 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 LEDの場合適用品無し
R1.8-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N7#	HB3	H7	H3	○※1 P971 P982	○ P984	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P971 P982	○ P913	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4.5.6W	HB3	HB4	H11	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H24.10-H27.5	GF7.8W	HB3	D4S	H11	○※1 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
H27.6-R2.12	HB3		LED	H16	○※1 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し	
アウトランダーPHEV ※次ページへ続く	H25.1-H27.6	GG2W GG3W	HB3	H7	H11	○※1 P982	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H11	○※1 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
アウトランダーPHEV	H27.7-R3.12	GG2W GG3W	HB3	LED	LED	○※1 P982	× ※2	× ※2	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 適用品無し
	R3.12-	GN0W	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
eKワゴン ※次ページへ続く	H13.10-H18.8	H81W	H4		-	○ P973 P983		-	
			D2R		-	○ P913		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
エアトレックススポーツギア	H15.1-H15.12	CU4W	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。	
	H16.1-H17.10	CU5W	HB3	H1	HB4	○ P971 P982	×	○※1 P982	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 特殊バルブアダプターの為適用不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○ P971 P982	○	○ P912	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
エクリブスクロス	H30.3-	GK1W	HIR2		H8	○※1 P982		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
			LED	LED	H8	×	×	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し	
ギャランフォルティス (スポーツバック含む)	H19.8-H27.3	CY4A.CX4A CY6A.CX6A	HB3	HB4	H11	○※1 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。	
			H11	D2S	H11	○※1 P981	×	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。	
グランディス	H15.5-H17.5		H9	H1	HB4	○※1 P981	○	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
			H9	D2R	HB4	○※1 P981	○	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
	H17.6-H21.3	NA4W	H9	H1	H11	○※1 P981	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P971はカバー干渉する為不可	
コルト コルトプラス	H14.11-H17.10	Z2#A.Z2#W	H1	H1	H11	×	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 後方寸法干渉	
			H1	D2S	H11	×	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 後方寸法干渉	
	H17.11-H25.1	Z2#A.Z2#W	H1	H7	H11	×	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 後方寸法干渉	
			H1	D2S	H11	×	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 後方寸法干渉	
タウンBOX タウンBOXワイド	H11.4-H23.11 H11.6-H13.6	U6#	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
タウンBOX	H26.2-H27.2	DS64W	H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
			H1	D2R	H8	○ P985	○	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H27.3-	DS17W	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			H1	D4R	H16	○ P985	×	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可(AL社バラスト)	
ディグニティ	H24.7-H28.12	BHGY51	D2S		H11	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
バジェロ	H11.9-H18.9	V6#.7#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
			D2R		HB4	○ P913		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
	H18.10-H24.9	V8#.9#	H9	H11	H11	○※1 P971 P981	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			H9	D2S	H11	○※1 P971 P981	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H24.10-H30.9	V8#.9#	H9	H11	H11	○※1 P971 P981	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			H9	D4S	H11	○※1 P971 P981	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
H30.10-R1.8	V8#.9#	H9	D4S	H11	○※1 P971 P981	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
バジェロイオ	H15.10-H19.6	H6#.7#	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
バジェロミニ	H15.9-H20.8	H53.58A	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
	H20.9-H26.6	H53.58A	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ブラウディア	H24.7-H28.12	BY.BKNY51 BKY51	D2S		H8	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ミニカ	H10.10-H23.7	H4#A	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
ミニキャブバン	H11.1-H26.1	U6#V	H4		-	○ P973 P983		-	
	H27.2-R6.2	DS17V	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	R6.3-	DS17V	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハロゲンヘッド車
LED			LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	LEDヘッド車 ※1 適用品なし	
ミニキャブ・ミーブ	H23.11-	U68V	H4		-	○ P973 P983		-	
ミニキャブトラック	H11.1-H26.1	U6#T	H4		-	○ P973 P983		-	
	H26.2-R6.4	DS16T	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ハロゲンヘッド車
	R6.5-	DS16T	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	LEDヘッド車 ※1 適用品なし
ミニキャブ・ミーブトラック	H25.1-	U68T	H4		-	○ P973 P983		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MITSUBISHI / MITSUBISHI FUSO			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ミラーージュ	H24.8-H27.12	A05A	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	フォグランプはディーラーオプション
	H28.1-	A03A	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
D5S			H16	-		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
ランサー(ワゴン)	H15.2-H22.5	CS#A	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			D2R		H3	○ P913		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
ランサーカーゴ	H28.2-	CVY12.CVZNY12	H4		-	○ P973 P983		-	
ランサーエボリューション	H13.2-H15.1-	CT9A	HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P971 P982	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	EVO VII. VIII ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	EVO VII. VIII ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.3-	CT9A	HB3	H1	HB4	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	EVO IX ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 特殊バルブアダプターの為適用不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	EVO IX ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.10-	CZ4A	HB3	HB4	H11	○※1 P982	○※2 P971 P982	○※3 CS:P541 P981/P971/P972	エボX ※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。 ※3 ツインカラーは未確認
			H11	D2S	H11	○※1 P981	× ※3	○※2 CS:P541 P981/P971/P972	エボX ※1 P971はカバー干渉する為不可 ※2 ツインカラーは未確認 ※3 入口狭く、ヒートシンク干渉す
ランサーエボリューションワゴン	H17.9-H19.8	CT9W	HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
RX-7	S60.10-H3.11	FC3S,FC3C	シールドビーム		-	※1 H4用灯具交換時 P973/P983 装着可能		-	※1 交換灯具特性により配光は不明。車検適用は保証しません。	
	H3.12-H14.8	FD3S	H4		H3	○ P973 P983		× ※1	※1 フォグは後方寸法確保できない為適用不可	
RX-8	H15.4-H20.2	SE3P	H9	D2S	H11	○ P971 P981	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H20.3-H25.4		H9	D2S	HB4	○ P971 P981	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972		
アクセラ(スポーツ)	H15.10-H18.5	BK#P	HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	○ P984	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
	H18.6-H21.5		HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
			HB3	H7	HB4	○※1 P971 P982	○ P984	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H21.6-H23.8		BL##P.BLEAP BL#FW	HB3	H11	HB4	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
				D2S		HB4	○ P912		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
				HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H23.9-H25.10			D2S		H11	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
アクセラセダン ※次ページへ続	H25.11-H28.6	BM5FP.BM5AP BM6FJ	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
			D4S		H11orLED	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 スカイアクティブ-D2.2は純正LEDの為不可	
			D4S		H11orLED	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 スカイアクティブ-D2.2は純正LEDの為不可	
アクセラセダン ※次ページへ続く	H28.7-R1.5	BM5FP.BM5AP BM6FJ	HB3	H11	LED	○※1 P971 P982	○ P971 P981	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
アクセラセダン	H28.7-R1.5	BM2FP	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アクセラハイブリッド	H25.11-H28.6	BYEFP	HB3	H11	H11orLED	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
			D4S		H11orLED	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
	H28.7-R1.7	BYEFP	HB3	H11	LED	○※1 P971 P982	○ P971 P981	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
アクセラスポーツ	H25.11-H28.6	BM5FS.BMEFS BM5AS	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
			D4S		H11orLED	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
	H28.7-R1.7	BM2FS	D4S		LED	○ P914		× ※1	※1 XD(スカイアクティブ-D2.2)はLEDの為、装着不可
			HB3	H11	LED	○※1 P971 P982	○ P971 P981	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
		LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
		LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し	
アテンザ (セダン、ワゴン、スポーツ)	H14.5-H17.5	GG#.GY#P	H1	H1	H3orH1	○ P985	○ P985	未確認 ※1	※1 H1/H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			H1	D2S	H3orH1	○ P985	× ※2	未確認 ※1	※1 H1/H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。 ※2 バラスト相性悪い為適用不可
	H16.2-H19.2	GG#.GY#P	H1	H1	H3orH11	○ P985	○ P985	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。 H11はバンパー内フォグランプ
			H1	D2S	H3orH11	○ P985	× ※2	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H11タイプのみ装着可能、H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。 H11はバンパー内フォグランプ ※2 バラスト相性悪い為適用不可
	H20.1-H21.12	GH#	H9	HB4	H11	○※1 P971 P981	○※1 P971 P982	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			H9	H11	H11	○※1 P971 P981	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H20.1-H24.11		D2S		H11	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H24.11-H26.12	GJ##P.GJ##W GJ2FP.GJ2FW	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			D4S		H11	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.1-R1.7	GJ##P.GJ##W	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
AZ-オフロード	H16.10-H26.3	JM23W	H4		H8	○ P973 P983		○※1 CS:P541 P981	※1 P561/P971/P972は後方干渉の為、適用不可。フォグランプ脱着しての取付が必要。P541後方寸法ギリギリの車両あり(個体差)

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
AZ-ワゴン	H15.10-H20.8	MJ21.22S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2S		H8	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	RR.FX-Sスペシャル
	H20.9-H24.12	MJ23W	H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D2R	H8	○ P984	○ P913	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	HB3	D2S	H8	○※1 P971 P982		○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H20.9-H24.12	MJ23S	D2S		H8		○ P912	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
MPV	H11.6-H14.2	LW#W	H4		HB4	○ P973 P983		○ TWIN:P552 P982/P971/P972	ハロゲン車
			HB3	D2R	H3	○※1 P971 P982	○ P913	未確認 ※2	HID車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H14.3-H15.9	LW#W	H4		H1	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2R	H1	○※1 P971 P982	○ P913	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H1フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H15.10-H18.1	LW3W	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D2R	H11	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
H18.2-H28.3	LY3P	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
MX-30	R2.10-	DREJ3P	LED	LED	LED	x ※1	x ※1	x ※1	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外觀は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
スクラムバン	H3.10-H10.12	DM5#V	H4		H3a	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
	H11.1-H17.8	DG.DH5#V DG.DH6#V	H4		H3a	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
	H17.9-H27.3	DG64V	H4		-	○ P973 P983		-	
	H27.3-	DG17V	H4		-	○ P973 P983		-	
スクラムトラック	H11.1-H17.8	DG.DH5#T DG.DH6#T	H4		-	○ P973 P983		-	
	H17.9-H25.8	DG63T	H4		-	○ P973 P983		-	
	H25.9-H27.7		H4		-	○ P973 P983		-	
	H27.8-	DG16T	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
スピアーノ	H14.2-H18.3		H4		H3a	○ P973 P753/P756		× ※1	※1 適用品無し
	H18.4-H20.10	HF21S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
タイタン	H1.5-H12.4		H4(24V)		-	未確認		-	
	H12.5-H16.5	WH.WG	H4(24V)		-	未確認		-	
	H16.6-H18.12		H4(24V)		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はP953(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
	H19.1-	LHR.LHS.LJR LJS.LKR.LKS	H4(24V)		H3		○ P973 P983		× ※1
LLR.LLS.LMR.LMS		H4(24V)		H3		○ P973 P983		× ※1	ミドルキャビン 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外しての作業推奨 ※1 適用品無し
	LNR.LNS.LPR.LPS	H4(24V)		H3		○ P973 P983		× ※1	ワイドキャビン 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外しての作業推奨 ※1 適用品無し
タイタンダッシュ	H12.10-H22.8	SYE6T	未確認	H4	-	未確認	○※1 P973 P983	-	1t車 ※1 P983はP953(ハイビームインジケータアダプタ)が必要。
デミオ (スカイアクティブ) ※次ページへ続く	H14.8-H17.3		H4		HB4		○ P973 P983	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.4-H19.6	DY#W.DY#Y	H4		H11		○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
H19.7-H23.5	DE3#S.DE5FS	H4		H11		○ P973 P983	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。P981 は回転機構ない為、そのままロッ クする位置まで回転。	
		HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、 発光部30度ほど回転必要。P981 は回転機構ない為、そのままロッ クする位置まで回転。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デミオ (スカイアクティブ)	H23.6-H26.8	DE3#S.DE5FS DEJFS	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H24.12-H26.8	DEJFS	LED	LED	H11	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	シューティングスター ※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H26.9-H28.10	DJ3#S.DJ5#S DJLFS	H4		H11	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			LED		H11	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
H28.11-R1.7	DJ3#S.DJ5#S DJLFS	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し	
		LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
ピアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W.CC#FW	HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
ファミリアバン	H11.6-H18.12	Y11	H4		-	○ P973 P983		-	
	H19.1-H28.1	Y12	H4		-	○ P973 P983		-	
	H28.2-H30.5	BVY12.BVZNY12	H4		-	○ P973 P983		-	
	H30.6-	NCP16#	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
フレア ※次ページへ続く	H24.10-H26.7	MJ34S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	フォグランプはディーラーオプション
			H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	フォグランプはディーラーオプション
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	H9	D4R	H16	○ P971 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグランプはオプション設定、リングイルミ付やレンズ黄色は不可
	H27.9-H29.1	MJ34S.MJ44S	H9	D4R	H8	○ P971 P981	○ P915	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグランプはオプション設定、リングイルミ付やレンズ黄色は不可
			H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
H29.2-R1.12	MJ55S	HB3		LED	LED	○※1 P982	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フレア	R2.1-	MJ55S.MJ95S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P982	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
フレアカスタムスタイル	H24.10-H26.7	MJ34S	D4S		H8	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	D4S		H16	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.9-H29.3		D4S		LED	○ P914		× ※1	※1 適用品無し
フレアクロスオーバー	H26.1-H27.11	MS31S	D4S		H8	未確認		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	XGのフォグランプはディーラーオプション
	H27.12-R2.2	MS41S	D4S		H16	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	R2.2-	MS92S.MS52S	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
フレアワゴン	H24.6-H25.4	MM21S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2S		H8	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H25.4-H27.4	MM32S.42S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H8	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.5-H28.12	MM32S.42S	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H16	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.1-H30.1	MM42S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D4R	LED	○ P984	○ P915	× ※1	
	H30.2-R5.11	MM53S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
R5.12-	MM94S	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	
フレアワゴンカスタムスタイル ※次ページへ続く	H25.7-H27.7	MM32S.42S	D4S		H8	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.8-H28.12	MM32S.42S	D4S		LED	○ P914		× ※1	※1 適用品無し
	H29.1-H30.1	MM42S	D4S		LED	○ P914		× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フレアワゴンカスタムスタイル	H30.2-R5.11	MM53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R5.12-	MM94S.54S	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し
フレアワゴンタフスタイル	H30.12-R5.11	MM53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R6.10-	MM94S.54S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
プレマシー	H11.4-H14.12	CP#W	H4		H3	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
	H13.7-H17.1		H4		H3	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し フィールドブレイク
	H15.1-H17.1		H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H17.2-H22.6	CR#W	HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	○ P984	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.7-H30.2	CWE#W CWF#W	HB3	H11	H11	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
HB3			D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。	
ベリーサ	H16.6-H27.12	DC5#	HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	○※2 P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 純正ソケット併用。
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ボンゴバン	H11.6-H28.1	SK#	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H28.2-R2.6	SLP2#	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。
	R2.7-	S403.413Z	LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
ボンゴトラック	H11.6-H28.1	SK#	H4		H3	○※1 P973 P983		未確認 ※2	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H28.2-R2.6	SLP2#	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。
	R2.7-	S403.413F	LED		-	× ※1		-	※1 適用品無し
MAZDA2(マツダ2)	R1.8-	DJL#S,DJ5#S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MAZDA3(マツダ3) FASTBACK	R1.8-	BP#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

MAZDA			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
MAZDA3(マツダ3) SEDAN	R1.8-	BP#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MAZDA6(マツダ6) SEDAN	R1.8-	GJ#FP,GJ2#P	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
MAZDA6(マツダ6) WAGON	R1.8-	GJ#FW,GJ2#W	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ロードスター	H1.9-H9.12	NA6CE NA8C	シールドビーム		-	※1 H4用灯具交換時 P973/P983 装着可能		-	※1 交換灯具特性により配光は不明。車検適用は保証しません。またP983装着時はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。
	H10.1-H12.6	NB6C.NB8C	H4		-	○※1 P973 P983		× ※2	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。 ※2 車両未確認
	H12.7-H14.6		HB3	HB4	H1	○※1 P971 P982	○※1 P971 P982	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.7-H16.8		HB3	HB4	HB4	○※1 P971 P982	○※1 P971 P982	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H16.9-H17.7		NB6C.NB8C	HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972
	H17.8-H20.11	NCEC	H9	H7	H11	○ P971 P981	○※2 P984	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 純正ソケット併用。
			H9	D2S	H11	○ P971 P981	○ P912	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/941 P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。 P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
	H20.12-H27.4	NCEC	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。 P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
H27.5-H29.2-	ND5RC NDERC	LED	LED	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
インプレッサスポーツワゴン	H12.8-H14.10	GG#	H4		H3	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P971/P972 P982	○ P912	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.11-H17.5	GG#	HB3	H1	HB4	○※1 P971/P972 P982	○ P985	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971/P972 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサスポーツワゴン	H17.6-H19.5	GG#	HB3	H7	HB4	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に一部影が出来る為、適用不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	HB3	H7	HB4	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に一部影が出来る為、適用不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサG4	H23.12-H28.9	GJ#	HB3	H11	PSX24W	○※1 P971 P982	○ P971 P981	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P971 P982	× ※2	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。 ※3 適用品無し
	H28.10-	GK2.3.6.7	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○※1 P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサスポーツ ※次ページへ続く	H23.12-H28.9	GP#	LED		H16	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
			HB3	H11	PSX24W	○※1 P971 P982	○ P971 P981	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H28.10-R1.10	GT2.3.6.7	HB3	D2R	PSX24W	○※1 P971 P982	× ※2	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。 ※3 適用品無し
			HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○※1 P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			LED		H16	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
インプレッサスポーツ	R1.11-	GT2.3.6.7	HB3	H11	LED	○※1 P971 P982	○※2 P971 P981	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 発光部をカットラインに向け15°程傾ける。(取説参照)P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 適用品なし	
			LED		LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
インプレッサスポーツ ハイブリッド	H27.7-H28.10	GPE	HB3	H11	PSX24W	○※1 P971 P982	○ P971 P981	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品なし
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P971 P982	×	※2	×	※3
	R2.10-	GTE	HB3	H11	LED	○※1 P971 P982	○※2 P971 P981	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 発光部をカットラインに向け15°程傾ける。(取説参照)P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 適用品なし
			LED		LED	×	※1	×	※1	※1 適用品無し
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA4.5	H4		HB4	○ P973 P983		○	TWIN:P552 P982/P971/P972	
			D2R		HB4	○ P913		○	TWIN:P552 P982/P971/P972	
エクシーガクロスオーバー7	H27.4-H30.3	YAM	D2R		-	○ P913		-		
クロストレック	R5.1-	GU#	LED	LED	LED	×	×	×	※1	※1 適用品無し
サンバートラック	H14.9-H24.3	TT1.2		H4	-	○ P973 P983		-		
	H24.4-H26.5	S20#21#		H4	-	○ P973 P983		-		
	H26.9-H29.10	S500.510J		H4	H8	○ P973 P983		○	TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.11-R3.12			H4	H8	○ P973 P983		○	TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED	LED	H8	×	※1	×	※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972
	R4.1-		H4	-	○ P973 P983		-			
		LED	LED	LED (L1B)	×	※1	×	※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※TC,グランドキャブはL1B適用可能。TB,TAはフォグランプ設定なし。
サンバー サンバーディアス	H11.2-H24.3	TV1.2 TW1.2		H4	H3a	○ P973 P983		×	※2	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
サンバーバン	H24.4-H29.10	S321.331#	H4		-	○ P973 P983		-	
	H29.11-R3.12		H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
R4.1-	S700B.S710B	H4		-	○ P973 P983		-		
		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※VCターボ,ディアス,トランスポーター,VC(CVT車)はL1B適用可能。 販売店オプションは未確認。	
シフォン	H28.12-R1.6	LA600F.610F	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	R1.7-	LA650F.660F	HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
シフォンカスタム	H28.12-R1.6	LA600F.610F	HB3	LED	LED	○ P971 P982	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R1.7-R4.9	LA650F.660F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具 キット対応可能。
	R4.10-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し
ジャスティ	H28.11-R2.8	M900F.910F	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し	
ジャスティカスタム	H28.11-R2.8	M900F.910F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し
ディアスワゴン	H21.9-H29.10	S32#.33#N	HB3	H7	H8	未確認	○ P984	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 丸型フォグランプのみ適用可能。
			HB3	D4R	H8	未確認	○ P915	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 丸型フォグランプのみ適用可能。
	H29.11-		H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ステラ ※次ページへ続く	H18.6-H23.4	RN1.2	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H23.5-H24.12	LA100.110F	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	フォグランプはディーラーオプション
	H25.1-H26.11	LA100.110F	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考		
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog			
ステラ	H26.12-	LA150.160F	H4		LED	○ P973 P983	×	※1	※1 適用品無し		
			HB3	LED	LED	○※1 P971 P982	×	※2	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。	
ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	HB3	H7	H3	○※1 P971 P982	○ P984	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。		
			HB3	D2S	H3	○※1 P971 P982	○ P912	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。		
	H23.5-H24.12	LA100.110F	HB3	D4S	H8	○※1 P971 P982	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	フォグランプはディーラーオプション ※1 発光部が水平になるように発光部回転。		
	H25.1-H26.11	LA100.110F	HB3	LED	H16	○※1 P971 P982	×	※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し		
	H26.12-	LA150.160F	H9	LED	LED	○※1 P971 P981	×	※2	×	※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
スパルXV	H24.10-H29.4	GP7	HB3	H11	PSX24W	○※1 P971 P982	○※2 P971 P981	×	※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 適用品なし	
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P971 P982	×	※2	×	※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。 ※3 適用品なし
	H29.5-	GT3.7	HB3	H11	H16orLED	○※1 P971 P982	○※2 P971 P981	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 LEDは適用品無し		
			HB3	LED	H16orLED	○※1 P971 P982	×	※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 LEDは適用品無し	
スパルXVハイブリッド ※次ページへ続く	H25.6-H29.4	GPE	HB3	H11	PSX24W	○※1 P971 P982	○※2 P971 P981	×	※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 適用品なし	
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P971 P982	×	※2	×	※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。 ※3 適用品なし

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
スバルXVハイブリッド	H29.5-	GTE	HB3	H11	H16orLED	○※1 P971 P982	○※2 P971 P981	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合わせて発光部回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※3 LEDは適用品無し
			HB3	LED	H16orLED	○※1 P971 P982	× ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 LEDは適用品無し
DEX	H20.11-H24.11	M401.411F	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H11	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
トレジア	H22.11-H28.3	NCP120.125X NSP120X	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H11	D4R	H11	○ P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H23.11-H28.3	NCP120X NSP120X	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	スマートストップパッケージ
			H11	D4R	H11	○ P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	スマートストップパッケージ
BRZ	H24.3-H28.7	ZC6	D4S		PSX24W	○ P914		×※1	※1 適用品なし
	H28.8-R3.3		LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R3.8-	ZD8	LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
フォレスター ※次ページへ続く	H9.2-H14.1	SF5.9	H4		HB4	○ P973 P983		○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
	H14.2-H16.12	SG5.9	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
			D2R		H3	○ P913		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
	H17.1-H19.1	SG5.9	HB3	H1	HB4	○※1 P971 P982	○ P985	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
HB3			D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



[ご注意]

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フォレスター	H19.12-H24.10	SH5.SH9.SHJ	HB3	H7	HB4	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可
			HB3	D2R	HB4	○※1 P971 P982	○ P913	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.11-H27.10	SJ5.SJG	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4R	H16	○ P971 P982	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.11-H30.6	SJ5.SJG	HB3	H11	H16	○ P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	LED	H16	○ P971 P982	-	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H30.7-R2.9	SK9.SKE	LED	LED	H16orLED	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 LEDは適用品無し
R2.10-	SK5.SKE	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
プレオ(プレオバン)	H22.4-H30.3	L27#.28#	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	フォグランプはディーラーオプション
プレオカスタム	H22.4-H30.3	L27#.28#	HB3	H7	H8	○※1 P971 P982	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D4R	H8	○※1 P971 P982	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.12-H29.4	L300F.310F	H4		-	○ P973 P983		-	
プレオプラス	H29.5-	LA350.360F	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ルクラ(カスタム)	H22.4-H27.5	L45#.46#	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H8	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
レックス	R4.11-	A201F	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
レヴォーグ ※次ページへ続く	H26.6-H28.5	VM4.VMG	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
レヴォーグ	H28.6-R2.9	VM4.VMG	HB3	H11	H16	○※1 P971 P982	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	STI SPORT ※1 適用品無し
	R2.10-	VN5	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
レガシィワゴン	H15.6-H18.4	BP#	HB3	H7	H3	○※1 P971 P982	○ P984	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
			HB3	D2S	H3	○※1 P971 P982	○ P912	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカバー後方寸法と前方寸法要確認。
	H18.5-H21.4	BP#	H9	H7	HB4	○※1 P971 P981	× ※2	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可
			H9	D2S	HB4	○※1 P971 P981	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	ヘッドライトウオッシャー付きハイキセノン車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H21.5-H24.4	BR#	HB3	H7	HB4	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○※2 P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要
	H24.5-H25.4	BR#	HB3	H7	H16	○※1 P971 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可
			HB3	D2S	H16	○※1 P971 P982	○※2 P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要
			HB3	D2S	H16	○※1 P971 P982	○※2 P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要
	H25.5-H26.10		HB3	D2S	H16	○※1 P971 P982	○※2 P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ヘッドライト脱着必要

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUBARU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
レガシアウトバック	H18.5-H21.4	BP#	H9	H7	H3	○※1 P971 P981	×	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			H9	D2S	H3	○※1 P971 P981	○ P912	×	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
			HB3	D2S	H3	○※1 P971 P982	○ P912	×	ヘッドライトウオッシャー付きバイクセノン車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
	H21.5-H24.4	BR#	HB3	H7	HB4	○※1 P971 P982	×	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			HB3	D2S	HB4	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H24.5-H25.4	BR#	HB3	H7	H11	○※1 P971 P982	×	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 照射光に影が出る為適用不可	
			HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H25.5-H26.10	BR#	HB3	D2S	H11	○※1 P971 P982	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
	H26.10-R3.3		BS9	HB3	LED	H16	○※1 P971 P982	×	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	R3.12-		BT5	LED	LED	LED	×	×	×	※1 適用品無し
	レガシランカスター	H10.6-H15.9	BH#	H1	H7	H3	○ P985	×	未確認 ※2	※1 照射光に影が出る為適用不可 ※2 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。
				H1	D2R	H3	○ P985	○ P913	未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカパー後方寸法と前方寸法要確認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アルト	H10.10-H16.8	HA12.22.23#	H4		H3a	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
	H16.9-H21.1	HA24#	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H21.12-H26.11	HA25#	H4		-	○ P973 P983		-	
	H26.12-R3.11	HA36S	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	R3.12-	HA97S HA37S	H4		-	○ P973 P983		-	
アルトターボRS	H27.3-R3.11	HA36S	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D4S		H16	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
アルトエコ	H23.12-H26.12	HA35S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
アルトバン	H26.12-	HA36V	H4		-	○ P973 P983		-	
アルトワークス	H27.12-R3.11	HA36S	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D4S		H16	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
アルトラバン	H14.1-H20.11	HE21S	H4		H3a	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
	H15.9-H20.11		H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H20.11-H27.5	HE22S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H1	D2R	H8	○ P985	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バルブ固定特殊及び、入口狭くヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H25.6-H27.5		D2S		-	× ※1		-	ショコラ ※1 バルブ固定特殊及び、入口狭くヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H27.6-R4.5	HE33S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
D4S			H8	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バルブ固定特殊及び、入口狭くヒートシンクが干渉する為、適用不可。		
R4.6-		LED		H8	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し	
イグニス	H28.2-	FF21S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用 (品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
キャリイ (スーパーキャリイ含む)	R6.4-R7.12	DA16T	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED		H16	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
	R8.1-		LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
クロスビー	H29.12-R7.9	MN71S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R7.10-	MND1S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
Kei	H10.10-H21.10	HN11.12S HN21.22S	H4		H3a	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
シボレークルーズ	H15.11-H20.7	HR51S.52#	H4		H11	○※1 P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H15.10以前は特殊バルブの 為、適合品なし。
			H4		H11	○※1 P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H15.10以前は特殊バルブの 為、適合品なし。
シボレーMW	H18.1-H22.12	ME34S	HB3	HB4	H3a	○ P982/P971	○ P982/P971	× ※1	※1 適用品無し
ジムニー	H14.1-H17.9	JB23W	H4		H8	○ P973 P983		○※1 CS:P541 P981	※1 P561/P971/P972は後方干渉 の為、適用不可。フォグランプ脱 着しての取付が必要。P541後方 寸法ギリギリの車両あり(個体差)
	H14.1-H16.9		H4		H1	○ P973 P983		× ※1	XC,特別仕様車(WILD WIND,ラン ドベンチャー-FIS) ※1 シビエ製フォグ装着車はH1。 取付できない為、適用不可。XG ディーラーオプションは未確認。
	H17.10-H30.6		H4		H8	○ P973 P983		○※1 CS:P541 P981	※1 P561/P971/P972は後方干渉 の為、適用不可。フォグランプ脱 着しての取付が必要。P541後方 寸法ギリギリの車両あり(個体差)
	H30.7-	JB64W	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ジムニーシエラ	H14.1-H16.9	JB43W	H4		H1	○ P973 P983		× ※1	※1 シビエ製フォグ装着車はH1。 取付できない為、適用不可。 ディーラーオプションは未確認。
	H16.10-H30.6		H4		H11	○ P973 P983		○※1 CS:P541 P981	※1 P561/P971/P972は後方干渉 の為、適用不可
	H30.7-	JB74W	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ジムニーノマド	R7.4-	JC74W	LED	LED	H16	× ※1	× ※1	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し ※2 アクセサリーオプションのLED フォグランプ・イエローレンズフォ グの場合適用不可。
スイフト(スポーツ含む) ※次ページへ続く	H15.10-H16.10	HT51#.81#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 H11ではない特殊バルブの設 定車両は適用不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
スイフト(スポーツ含む)	H16.11-H22.9	ZC11.21.71S ZD11.21S ZC31S	H4		H11	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			D2S		H11	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H22.9-H28.11	ZC.ZD72S	H4		H11	○ P973 P983	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 装着の際、運転席側のパンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウオッシャータンクに干渉するため)
			D2S		H11	○ P912	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 装着の際、運転席側のパンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウオッシャータンクに干渉するため)
	H23.12-H28.11	ZC32S	H4		H11	○ P973 P983	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 装着の際、運転席側のパンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウオッシャータンクに干渉するため)
			D2S		H11	○※2 P912	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 装着の際、運転席側のパンパーを前方に出して装着が必要。(運転席側のウオッシャータンクに干渉するため) ※2 ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。
	H28.12-R5.12	ZC.ZD43S ZC.ZD53S	H4		H11	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		HYBRID RS / HYBRID ML
			LED		H11	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		HYBRID RS / HYBRID ML ※1 適用品無し
		ZC13S.ZC83S	LED		H11	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		RSt / RS ※1 適用品無し
	H28.12-R5.12	ZC.ZD83S	H4		H11	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		ML / XG
	R5.12-	ZCDD.S.ZDDDS ZCED.S.ZDEDS	LED		LED (L1B)	× ※1	○※1 P903/P901		※1 MZグレードはL1B対応。MX/XGグレードは標準装備ない為未確認。
スイフトスポーツ	H29.9-	ZC33S	LED	LED	H11orLED	× ※1	× ※1	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 LED車は適用品無し
スブラッシュ	H20.10-H26.8	XB32S	H4		H11	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
スペーシア	H25.3-H27.7	MK32S	H4		H8	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			H7	D4R	H8	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.8-H28.11	MK32.42S	H4		H16	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			H7	D4R	H16orLED	○ P984	○ P915	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグLEDの場合は適用外
H28.12-H30.2	MK42S	H4		H16orLED	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
		H7	D4R	H16orLED	○ P984	○ P915	○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグLEDの場合は適用外	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
スぺーシア	H29.12-R5.11	MK53S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し	
			HB3	LED	LED	○ P982/P971	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R5.12-	MK94S	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 標準装着車無し。スズキ純正のLEDフォグオプションを装着した場合に限る。	
スぺーシアカスタム	H25.3-H27.7	MK32S	D4S		H8	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
	H27.8-H28.11	MK32.42S	D4S		H16orLED	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグLEDの場合は適用外	
	H28.12-H29.10	MK42S	D4S		LED	○ P914		× ※1	※1 適用品無し	
	H29.12-R5.11	MK53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
	R5.12-	MK94S.54S	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901		
スぺーシアカスタムZ	H28.12-H29.11	MK42S	D2S		LED	○ P912		× ※1	※1 適用品無し	
スぺーシアギア	H30.12-	MK53S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
スぺーシアベース	R4.8-	MK33V	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			D2S		H8	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バルブ固定特殊及び、入口狭く、ヒートシンク干渉する為、適用不可。	
ソリオ ※次ページへ続く	H17.8-H22.12	MA34S	H4		H3a	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し	
			HB3	D2S	H3	○ P982/P971	○ P912	× ※1	※1 適用品無し	
	H23.1-H27.8	MA15S	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			D2S		H11	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 バルブ固定方法が特殊で入口が狭い為、装着不可。	
	H27.9-H28.10	MA26.36S	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		
			H9	D4R	H11	○※1 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	HYBRID MZ ※1 プレミアムモデルは未確認	
		H28.11-R2.11	MA46S.MA36A	H9	D4R	H11	○※1 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	HYBRID SZ / HYBRID MZ ※1 プレミアムモデルは未確認
			MA36S.MA26S	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	HYBRID SX / HYBRID MX / G
	R2.12-R6.12	MA37S.MA27S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し	
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスター-HF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ソリオ	R7.1-	MAD7S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ソリオバンディット	H24.6-H27.8	MA15S	D4S		H11	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.9-H28.10	MA36S	LED		H11	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
	H28.11-H30.6	MA46S.MA36A	LED		H11	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	HYBRID SV / HYBRID MV ※1 適用品無し
	H30.7-R2.11	MA36A	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.12-R6.12	MA37S.MA27S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R7.1-	MAD7S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ツイン	H15.1-H17.12	EC22S	H4		-	○ P973 P983		-	
ハスラー	H26.1-H27.11	MR31S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D4S		H8	○ P914		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.12-R1.12	MR31S.41S	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D4S		H16orLED	○ P914		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 フォグLEDの場合は適用外
R2.1-	MR92S.52S	LED		LED	× ※1		× ※1	HYBRID X(ターボ) ※1 適用品無し	
		H4		H8	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	HYBRID G(ターボ) ※1 IPF製オプションフォグランプ。 イエローコーティングレンズは適用不可。	
パレット	H20.1-H25.2	MK21S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D2S		H8	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S		H8	○ P912		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
パレーノ	H28.3-R2.7	WB42.32S	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			D8S		H11	× ※1		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品なし
フロンクス	R6.10-	WDB.WEB3S	LED		-	× ※1		※1 適用品なし	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
ランディ	H19.1-H19.12	SC.SNC25	H4		H8	○ P973 P983	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
			D2R		H8	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972			
	H20.1-H22.11	SC.SNC25	HB3	H11	H8	○※1 P982	○※1 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可
			H11	D2S	H8	○※1 P981	○ P912	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可
	H22.12-H24.7	SC.SNC26	HB3	HB4	H8	○※1 P982	○※2 P982/P971	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P982	○ P913	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H24.8-H25.12	SC.SHC.SNC26	HB3	HB4	H8	○※1.2 P982	○※2 P982/P971	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	D2R	H8	○※1 P982/P971	○ P913	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
	H26.1-H28.11	SC.SHC.SNC26	HB3	H11	H11	○※1 P982/P971	○ P971 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可
			HB3	LED	H11	○※1 P982/P971	× ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可
H28.12-R4.8	SC.SGC.SGNC27	H9	H11	H11	○※1 P981	○ P971 P981	○※2 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	
		H9	LED	H11	○※1 P981	× ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972		※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグラブは装着不可、標準LEDフォグは装着不可	
R4.8-	ZWR90C.95C MZRA90C.95C	LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901		※1 適用品無し ※2 アクセサリーオプション設定白・黄色切替型の為、明るくしたい場合に交換推奨。	
ワゴンR ※次ページへ続く	H10.10-H15.8	MC#	H4		-	○ P973 P983	-			
	H10.10-H13.10		HB3	H3C	H3a	○※1 P982/P971	× ※2	× ※2		RR(ダブルアール) ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H13.11-H15.8	MC#	HB3	H3C	H3a	○※1 P982/P971	× ※2	× ※2		※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
H7			D2S	H3a	○ P984	○ P912	× ※1		※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ワゴンR/ソリオ	H12.12-H14.5	MA64S.34S ※MA64Sは H14.11迄	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確 認。
			HB3	HB4	H3	○※1 P982/P971	○※1 P982/P971	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確 認。
	H14.6-H15.7	MA64S.34S ※MA64Sは H14.11迄	H4		H3	○ P973 P983		未確認 ※1	※1 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確 認。
			HB3	HB4	H3a	○※1 P982/P971	○※1 P982/P971	× ※2	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P982/P971	○ P912	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確 認。
	H15.8-H17.7	MA64S.34S ※MA64Sは H14.11迄	HB3	HB4	H3a	○※1 P982/P971	○※1 P982/P971	× ※2	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P982/P971	○ P912	未確認 ※2	※1 発光部が水平になるように発 光部回転。 ※2 H3フォグは未確認。バックカ バー後方寸法と前方寸法要確 認。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アトレー(ワゴン)	H11.1-H17.4	S22#.23#	H4		H3	○※1 P973 P983		× ※2	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。 ※2 適用品無し
アトレーワゴン	H17.5-H29.10	S32#.33#G	HB3	H7	H8	○ P982/P971	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4R	H8	○ P982/P971	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H29.11-R3.11		H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
アトレー	R3.12-	S700V.W S710V.W	H4		LED(L1B)	○ P973 P983		○ P903/P901	※1 適用品無し
			LED	LED	LED(L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し
アルティス	H13.9-H16.6	ACV3#N	HB3	HIR2	HB4	○ P982/P971	○ P982/P971	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.7-H17.12		HB3	H7	HB4	○ P982/P971	× ※1	○※2 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 未確認 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.1-H22.2	ACV4#N	HB3	D4S	H11	○ P982/P971	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H24.5-H29.6	AVV50N	HB3	D4S	H11	○ P982/P971	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D4S	LED	○ P982/P971	○ P914	× ※1	※1 適用品無し
	H29.7-	AXVH70N	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ウェイク	H26.12-H28.4	LA700.710S	HB3	LED	H16	○※1 P982	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H28.5-		H4		H16orLED	○ P973 P983		○※1 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 標準LED車は適用不可
			HB3	LED	H16orLED	○※1 P982	× ※2	○※3 TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 標準LED車は適用不可
エッセ エッセカスタム	H17.12-H23.9 H18.12-H23.9	L23#.L24#	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
キャスト アクティブスタイルスポーツ	H27.9-	LA250.260S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
COO(クー)	H18.5-H25.1	M40#.41#	H4		H11	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H9	D4R	H11	○ P971 P981	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
コペン	H14.6-H24.9	L880K	HB3	H1	HB4	○ P982/P971	× ※1	○※3 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 照射光に影が出る為適用不可 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H26.6-	LA400K	HB3	D2S	HB4	○ P982/P971	○ P912	○※1 TWIN:P552 P982/P971/P972	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H27.6-		LED	LED	H8	○ P971 P981	× ※1	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	ROBE / XPLAY ※1 適用品無し
コペンGRスポーツ	R3.4-	LA400K	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
ストーリア	H10.2-H16.6	M10#.11#S	H4		H3	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#.41#S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D4R	H8	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 適用品無し
タフト	R2.6-	LA900.910S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具キット対応可能。
タント	H15.11-H19.11	L35#.36#S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H19.12-H25.9	L37#.38#S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H25.10-H27.11	LA600S.610S	H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H27.12-R1.6		HB3	LED	H16	○※1 P982/P971	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	R1.7-R4.9	LA650S.660S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R4.10-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※2	※1 適用品無し ※2 LEDフォグ未確認
タントカスタム	H17.6-H19.11	L35#.36#S	HB3	D4R	H8	○※1 P982/P971	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.12-H25.9	L37#.38#S	HB3	D4R	H8	○※1 P982/P971	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H25.10-H27.11	LA600S.610S	HB3	LED	H16	○※1 P982/P971	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H27.12-R1.6	LA600S.610S	HB3	LED	LED	○※1 P982/P971	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
タントカスタム	R1.7-R4.9	LA650S.660S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P904/P905	※1 適用品なし ※2 純正LEDフォグ交換用灯具 キット対応可能。
	R4.10-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し
タントファンクロス	R4.10-	LA650S.660S	LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○ P903/P901	※1 適用品無し
タントエグゼ	H21.12-H26.10	L45#.46#S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
タントエグゼカスタム	H21.12-H26.10	L45#.46#S	H7	D4R	H8	○ P984	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
テリオス	H12.5-H18.1	J10#.12#G	HB3	HB4	H3d	○ P982/P971	○※1 P982/P971	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回 転。 ※2 適用品無し
テリオスキッド	H12.11-H24.4	J11#.13#G	HB3	HB4	H3d	○ P982/P971	○※1 P982/P971	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回 転。 ※2 適用品無し
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#.13#G	HB3	HB4	H8	○ P982/P971	○※1 P982/P971	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 カットラインに合せて発光部回 転。
トール	H28.11-R2.8	M900A.910A	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R2.9-		LED	LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 カスタムGターボ、カスタムGは L1B適用可能。Gターボ、G.Xのメー カーオプションは未確認。
ネイキッド	H11.10-H15.11	L75#.76#S	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はハイビームインジケー ターアダプター(P953)1ヶ必要。
			D2R		-	○ P913		-	
ハイゼットカーゴ	H11.1-H16.11	S20#.21#	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はハイビームインジケー ターアダプター(P953)1ヶ必要。
	H16.12-H29.10	S32#.33#	H4		-	○ P973 P983		-	
	H29.11-R3.11	S3#1V.W	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	R3.12-	S700V.W S710V.W	H4		-	○ P973 P983		-	
LED			LED	LED (L1B)	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 クルーズターボ、クルーズデ ラックス、デッキバンG(CVT車)他 LEDパック装着車のLEDフォグラン プはL1B適用可能。アクセサリーオ プションは未確認。	
ハイゼットキャディー	H28.6-	LA700.710V	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P982/P971	× ※2	× ※2	※1 プレミアムモデルはバックカ バー付きの為不可 ※2 適用品無し
ハイゼットトラック ※次ページへ続く	H11.1-H16.11	S20#.21#	H4		-	○※1 P973 P983		-	※1 P983はハイビームインジケー ターアダプター(P953)1ヶ必要。
	H16.12-H26.8		H4		-	○ P973 P983		-	
	H26.9-H29.10	S500.510P	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ミラジーノ	H16.11-H21.4	L65#.L66#	H4		H8	○※1 P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 P983はハイビームインジケータアダプター(P953)1ヶ必要。
			H7	D2R	H8	○ P984	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ミラトコット	H30.6-	LA550.560S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ムーヴ	H14.10-H16.11	L15#.16#	H4		H3d	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
	H16.12-H18.9		H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H18.10-H22.11	L17#.18#	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H22.12-H24.11	LA100.110S	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H24.12-H26.11		H4		H16	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P982/P971	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
H29.8-R5.7	LA150.160S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し	
		HB3	LED	LED	○※1 P982/P971	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し	
R7.6-	LA850S.860S	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 グレードRS.GIはメーカー標準装着で装着可能。X.Lはディーラーオプションで未確認。	
ムーヴカスタム ※次ページへ続く	H14.10-H16.11	L15#.16#	HB3	HB4	H3d	○ P982/P971	○※1 P982/P971	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○※1 P982	○ P913	× ※2	※1 プレミアムモデル2は後方干渉する為、取付不可 ※2 適用品無し
	H16.12-H18.9	L15#.16#	HB3	H11	H8	○ P982/P971	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			HB3	D2R	H8	○ P982/P971	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
	H18.10-H22.11	L17#.18#	HB3	H7	H8	○※1 P982/P971	○ P984	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
HB3			D4S	H8	○※1 P982/P971	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	
H22.12-H24.11	LA100.110S	HB3	D4S	H8	○※1 P982/P971	○ P914	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- ・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- ・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- ・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- ・本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED) 対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- ・コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ムーヴカスタム	H24.12-H26.11	LA100.110S	HB3	LED	H16	○※1 P982/P971	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H9	LED	LED	○※1 P971 P981	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。 ※2 適用品無し
	H29.8-R5.7		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ムーヴキャンパス	H28.9-R4.6	LA800.810S	H4		LED	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			LED	LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し		
	R4.7-	LA850.860S	H4		LED (L1B)	○ P973 P983		○※1 P903/P901	※1 Gターボ,GはL1B装着可能。Xは未確認。
			LED	LED (L1B)	× ※1	○※2 P903/P901	※1 適用品無し ※2 Gターボ,GはL1B装着可能。Xは未確認。		
ムーヴコンテ	H20.8-H29.3	L57#.58#	H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H29.3	L57#.58#	HB3	D4R	H8	○ P982/P971	○ P915	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
ムーヴラテ	H16.8-H17.10	L55#.56#	H4		H3d	○ P973 P983		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D2R	H3d	× ※1	○ P913	× ※1	※1 適用品無し
	H17.11-H21.4		H4		H8	○ P973 P983		○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
			H7	D2R	H8	○ P984	○ P913	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	
メビウス	H25.4-H26.10	ZVW41N	HB3	H11	H11	○※1 P982/P971	○ P971 P981	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。P981は回転機構ない為、そのままロックする位置まで回転。
			HB3	LED	H11	○※1 P982/P971	× ※2	○ TWIN:P561 CS:P541 P981/P971/P972	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	H11	LED	○※1 P982	○ P971 P981	× ※2	※1 プレミアムモデル2はバックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H26.11-R3.2		LED		LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ロッキー	R1.11-	A200S.A210S	LED		LED	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

ISUZU			純正バルブ			RG LED/バルブ適用 (品番RGH-)			備考	
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog		
エルフ ※ハイブリッド/CNG車含む	S59.7-H5.6	NKR.NHR	未確認			-	未確認			
	H5.7-H18.11	NPR.NPS	H4(24V)			-	○※1 P973 P983			ワイドキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 P983はP953(ハイビームイン ジケータ)が必要
		NKR.NKS. NHR.NHS	H4(24V)			-	○※1.2 P973 P983			標準キャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 一部車両で12V車あり。 ※2 P983はP953(ハイビームイン ジケータ)が必要
	H18.12-	NLR.NLS. NMR.NMS	H4(24V)			H3(24V)	○ P973 P983			ハイキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 適用品無し
		NNR.NNS. NPR.NPS	H4(24V)			H3(24V)	○ P973 P983			ワイドキャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 適用品無し
	H19.2-	NHR.NHS.NJR. NJS.NKR.NKS	H4(24V)			H3(24V)	○ P973 P983			標準キャブ 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。 ※1 適用品無し
			H1(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	○ P913	× ※1	標準キャブ ※1 適用品無し	
	H30.11-	NHR.NHS.NJR. NJS.NKR.NKS	H4(24V)			H3(24V)	○ P973 P983			標準キャブ ステレオカメラ装着 車 運転席側後方スペースが狭い 為、ライトを外して作業推奨。
			H1(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	○ P913	× ※1	標準キャブ ステレオカメラ装着 車 ※1 適用品無し	
	エルフ100	H7.8-H19.6	F23	H4(24V)			-	未確認		
H19.7-		F24	H4(12V)			H11(12V)	○ P973 P983 TWIN:P561 CS:P541 P981 P971/P972			
ギガ	H6.11-H22.4	CVR.CXR.CXH.CX M.CXJ.CXZ.CYG.C YH.CYJ.CYM.CYY. CYZ.EZD.EXD.EXR EXZ	H4(24V)			-	○ P973 P983			
	H9-H22.4		H1(24V)	D2R	-	× ※1	○ P913	× ※1	2型からHID採用 ※1 適用品無し	
	H22.5-H27.10		H4(24V)			H3(24V)	○ P973 P983			※1 適用品無し
	H27.11-H30.5		H1(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	○ P913	× ※1	※1 適用品無し	
	H30.6-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	
フォワード	S60.6-H6.1		未確認			-	未確認			
	H6.2-H19.6	FSD34.FSR34	H1(24V)	H4	-	× ※1	○ P973 P983	-	※1 適用品無し	
			H1(24V)	D2R	-	× ※1	○ P913	× ※1	※1 適用品無し	
	H19.5-H26.10	FSR.FSS.FRS. FTR.FRR	H4(24V)			H3(24V)	○ P973 P983			※1 適用品無し
			H1(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	○ P913	× ※1	※1 適用品無し	
	H26.11-	FSR.FSS.FRS. FTR.FRR	H4(24V)			H3(24V)	○ P973 P983			※1 適用品無し
H1(24V)			D2R	H3(24V)	× ※1	○ P913	× ※1	※1 適用品無し		

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
- コンパクトスターHF2は商用車使用保証1年間、プレミアムモデル2は保証2年間となります。

2026.2更新

HINO			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
メルファ	H11.3-H16	RR1-JJEA	未確認	未確認	-	未確認	未確認	-	
	H29.7-	2DG-RR2AJDA	未確認	D2R	-	未確認	確認中	-	HIDオプション装着車
リエッセ	H16.8-H19.5	RX6JFAA	未確認	H4(24V)	-	未確認	○※1 P973	-	※1 ハイビームインジケータ未確認の為、プレミアムモデル2推奨。
リエッセ II	H19.6-H28.12	XZB51M	H7(24V)	H7(24V)	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し(バックカバー付き)
レインボー II	H23.11-H28.4	KR290J1	H4(24V)		-	○※1 P973 P983		-	角2灯タイプ車 ※1 P983はP953(ハイビームインジケータ)が必要。
レンジャー	H6.10-H13.12	FC.FD.GC.GD.FX. GX.FJ.FE.GK	H3(24V)	H4(24V)	-	× ※1	○※2 P973	-	※1 適用品無し ※2 ハイビームインジケータ未確認の為、プレミアムモデル2推奨。
	H14.1-H23.7		H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	× ※1	○※2 P973	× ※1	※1 適用品無し ※2 ハイビームインジケータ未確認の為、プレミアムモデル2推奨。
			H7(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	○ P913	× ※1	※1 適用品無し
	H15.10-H23.7		H7(24V)	D2S	-	× ※1	○ P912	-	※1 適用品無し
	H23.8-H29.4	FC.FD.GC.GD.FX. GX.FJ.FE.GK	H7(24V)	H4(24V)	H3(24V)	× ※1	○※2 P973	× ※1	※1 適用品無し ※2 ハイビームインジケータ未確認の為、プレミアムモデル2推奨。
			H7(24V)	D2R	H3(24V)	× ※1	○ P913	× ※1	
H29.4-	FC.FD.GC.GD.FX. GX.FJ.FE.GK	H4(24V)		-	○※1 P973		-	ハロゲンヘッドライトオプション設定 ※1 ハイビームインジケータ未確認の為、プレミアムモデル2推奨。	
		H7(24V)	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し	