

RG LED

LEDHID交換用LEDバルブゴムカバー
取扱説明書

この度は、RG製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付け作業を行う前に、必ず取扱説明書をご参照ください。
※この取扱い説明書は必ずお客様へお渡しください。

《構成部品》

防水ゴムカバー 2個

○商品コード RGH-P921(内径 Φ90mm) RGH-P922(内径 Φ95mm)


※作業は、車両サービスマニュアルを参考にし作業を行ってください。

△ 使用に関するご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。


- 取付けの際には、必ず適合表を確認して頂いた上で、取付を行ってください。車種によっては取付け出来ない場合があります。
- 本製品の取付け、交換には専門の技術と経験が必要です。安全の為に必ず、整備工場や自動車電装品取扱いの専門店にて取付けをしてください。
- ヘッドランプカバーがH.I.D.バラストになっている車両には使用できません。
- 取外した純正カバーは捨てないように大切に保管してください。純正に戻す際に使用します。
- 本製品は商用車(タクシー、トラック等)や改造車両でのご使用された場合は、保証対象外となります。
- 本製品の取付け、及び使用上の誤り、不注意、過失による車両等への付帯費用(交通費、送料、脱着、装着工賃、その他諸費用)及び不点灯によって発生した直後、間接の損害等の全てにつきましては、保証対象外とさせていただきます。

△ 取扱(取付)に関するご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

- ヘッドランプ点灯直後は、バルブが熱くなっています、冷えてから作業を行ってください。
- 本製品は、LEDヘッドランプバルブ取付時にソケット部分を収納するスペースがない車両に、ヘッドランプのバルブ後方カバーを取外し、純正カバーの代わりに装着します。
※カバー部分がH.I.D.バラストと一体になっている車両には使用できません。
- ご使用する際は、ヘッドランプのカバー取付け部分の外観サイズを計測し、必ず適切なサイズのゴムカバーを選択し装着してください。
ゴムカバーの内径サイズが大きすぎる場合など、サイズが不適切なものを使用すると防水性の低下により水の浸入の原因となります。
※下記を参考にヘッドランプを測定したサイズ以下で一番近いサイズのゴムキャップを選択してください。
- ゴムカバーを装着する際、しっかりと差し込んでください。はめ込みが不十分ですと防水性能が低下します。
- カバー取付け部の形状が真円の灯具に対してのみ使用できます。
楕円形状やその他、異形の場合はご使用できませんので装着しないでください。
- 取付け状態に応じ、別途、シリコンやタイラップ、ビニールテープなどの準備をしていただき、脱落や水が浸入しないようにゴムカバーとヘッドランプの境目に防水処理を行ってください。
- ゴムカバー取付時にヘッドランプへの差し込みが浅い車両があります。ゴムキャップの差し込み部分が半分以上挿入されない車両の場合は使用しないでください。

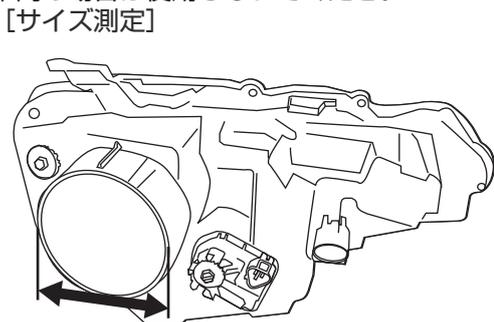


ヘッドランプ矢印の部分の外径測定を行ってください。

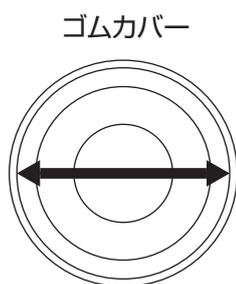


ヘッドランプ外径以下でゴムキャップの内径に近い製品を選択してください。

- ゴムカバーサイズ
- RGH-P921(内径 Φ90mm)
装着可能寸法
ヘッドランプ外径Φ90mm~Φ94mm
 - RGH-P922(内径 Φ95mm)
装着可能寸法
ヘッドランプ外径Φ95mm~Φ99mm

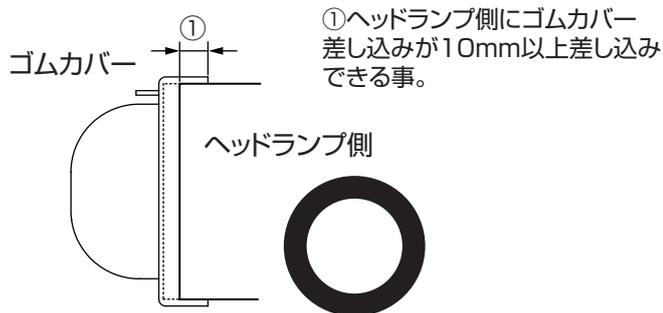



①ヘッドランプ側にゴムカバー差し込みが10mm以上差し込みできる事。

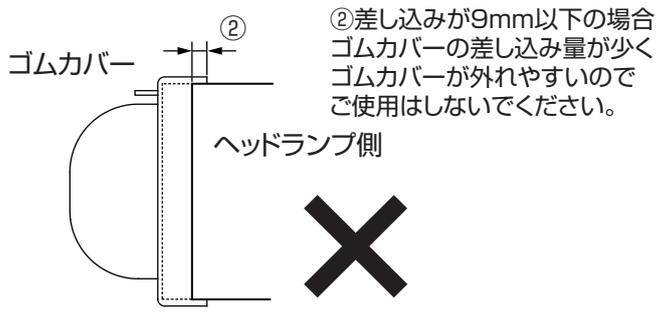

②差し込みが9mm以下の場合ゴムカバーの差し込み量が少くゴムカバーが外れやすいのでご使用はしないでください。


取付手順

1. 純正HID交換用LEDバルブの取扱説明書を参考に、純正H.I.D.バルブを外し、ヘッドランプにLEDバルブを装着してください。
2. ゴムカバーを使用し、接続したコネクターをゴムキャップ内に収納しながらヘッドランプに装着します。
コネクターは、純正HID交換用LEDバルブの付属されている両面テープを使い固定してください。

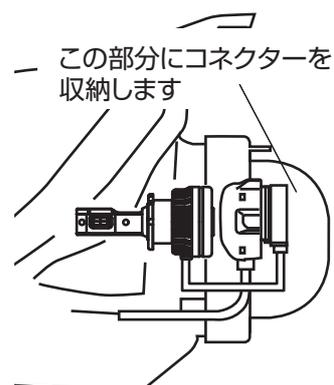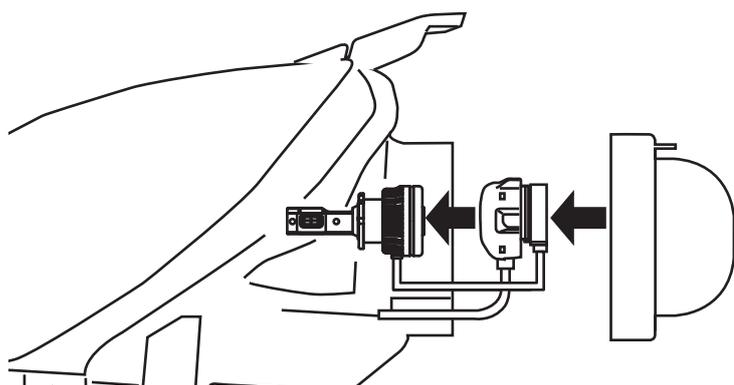


※注意1

※車両によっては、ヘッドランプ側に配線を固定するフックや突起している部分があります。
ゴムカバーがしっかりと装着されていないと水もれの原因となります。
十分に注意してゴムカバーの取付け作業を行ってください。

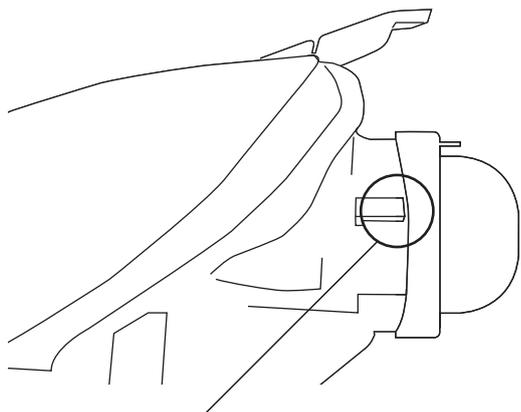


配線のフックや突起に干渉しゴムカバーが正しく装着出来ない

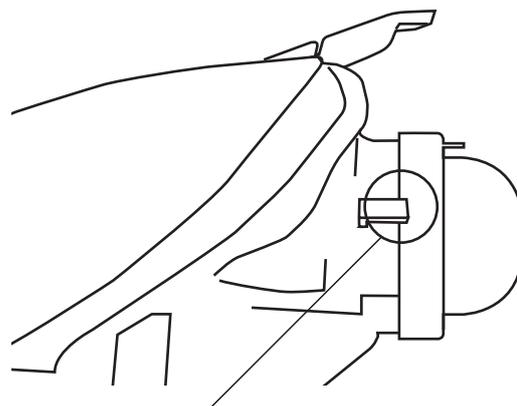

配線フックや突起をさけてゴムカバーを装着してください。

※注意2

※取付け状態に応じ、別途、シリコンやタイラップ、ビニールテープなどの準備をしていただき、脱落や水が浸入しないようにゴムカバーとヘッドランプの境目に防水処理を行ってください。

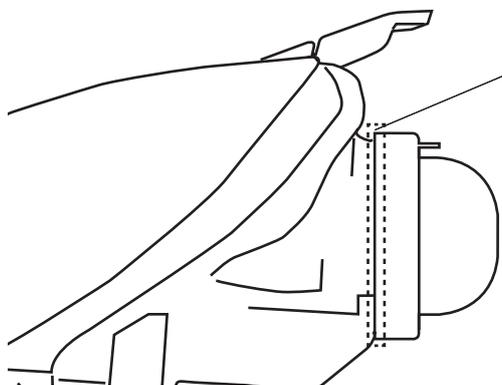

脱落や水が浸入しないようにゴムカバーとヘッドランプの境目に防水処理を行ってください。